
MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT
ELS-APASA

Einzelteile:

❶ Metallgehäuse Aufputz ELS-APASA
❷ Unterputzgehäuse aus Kunststoff ELS-GU / GUBA
❸ Kunststoffstutzen*
❹ Rückluft-Sperrklappe*
❺ Rampe*
❻ Befestigungsschrauben mit Dübeln für Metallgehäuse ELS-APASA (3x 3,5x50)
❼ Befestigungsschrauben für Unterputzgehäuse ELS-GU / GUBA (4x M4x10)

*Zusatzteile ELS-GU/GUBA

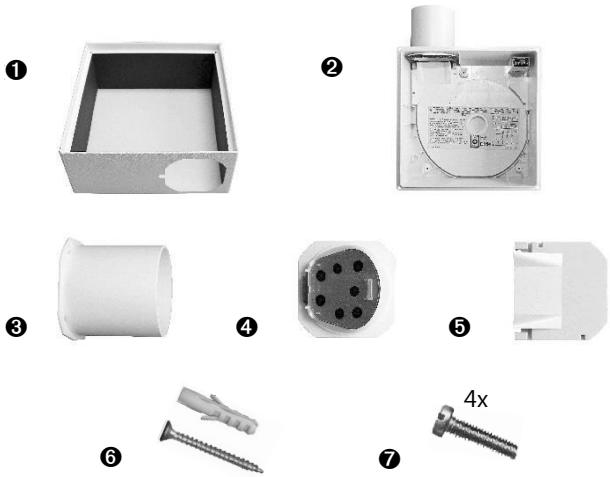

Schritt 1
Drei Löcher Ø 5 mm in gewünschter Position für das Metallgehäuse ELS-APASA bohren. Die Positionen der Bohrungen können je nach Einbaulage des Gehäuses frei gewählt werden.

Schritt 2
Das Metallgehäuse an der Wand bzw. an der Decke mittels gelieferten Schrauben mit Dübeln befestigen (Pos. 6)


Schritt 3
Beim Unterputzgehäuse ELS-GU/GUBA müssen der Kunststoffstutzen, die Rückluft-Sperrklappe und die Rampe demontiert werden. Das Stromkabel muss gemäss entsprechendem Elektroschema angeschlossen werden.



Schritt 4
Den Kunststoffstutzen in das Metallgehäuse ELS-APASA einlegen.

Schritt 5
Das Unterputzgehäuse ELS-GU/GUBA in das Metallgehäuse ELS-APASA einschieben und mit den vier gelieferten Schrauben M4x10 (Pos. 7) befestigen. Den Kunststoffstutzen im Unterputzgehäuse ELS-GU/GUBA durch leichte Drehung einrasten.

Schritt 6
Die Rückluft-Sperrklappe und die Rampe einbauen.

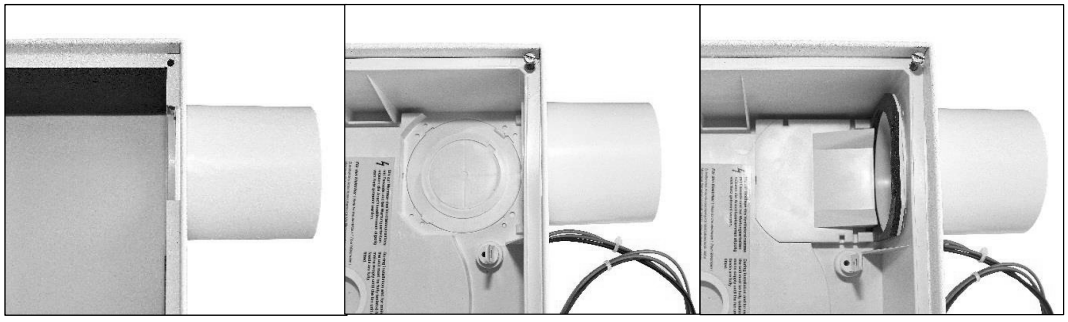

Druckschrift-Nr. 70 132-001/18-0203/V01/1018


Service und Information
D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstraße 4 · 8112 Otelfingen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck
F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 av. Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS
ELS-APASA

Parts:

❶ Surface-mounted metal casing ELS-APASA
❷ Flush-mounted plastic casing ELS-GU / GUBA
❸ Plastic spigot*
❹ Backdraught shutter*
❺ Ramp*
❻ Fixing screws with plugs for metal casing ELS-APASA (3x 3,5x50)
❼ Fixing screws for plastic casing ELS-GU / GUBA (4x M4x10)

*Accessories ELS-GU/GUBA

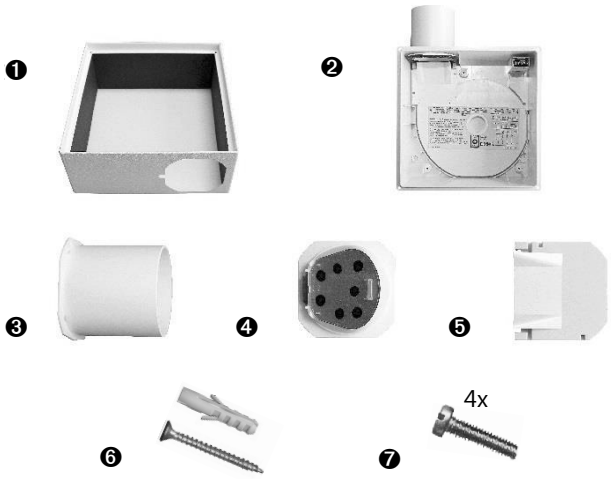

Step 1
Drill three holes Ø 5 mm in desired position for the metal casing ELS-APASA. The drill hole positions can be freely selected depending on the installation position of the casing.

Step 2
Mount the metal casing to the wall or ceiling using the provided screws with plugs (Pos. 6)


Step 3
With regard to the flush-mounted casing ELS-GU/GUBA, the plastic spigot, backdraught shutter and ramp must be dismantled. The power cable must be connected according to the corresponding wiring diagram.



Step 4
Insert the plastic spigot in the metal casing ELS-APASA.

Step 5
Insert the flush-mounted casing ELS-GU/GUBA in the metal casing ELS-APASA and fasten with the four provided screws M4x10 (Pos. 7). Lock the plastic spigot in the flush-mounted casing ELS-GU/GUBA with a slight twist.

Step 6
Install the backdraught shutter and ramp.

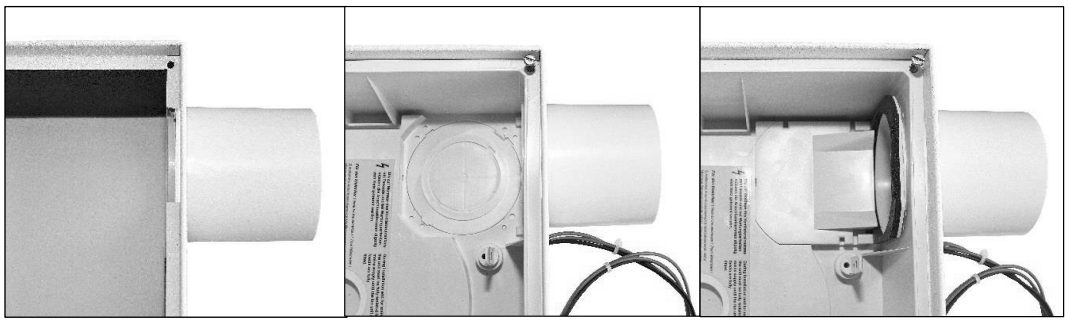

Print no. 70 132-001/18-0203/V01/1018

Service and Information
D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstraße 4 · 8112 Otelfingen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck
F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 av. Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ