# Notice d'utilisation pour système de ventilation simple flux ELS-VE

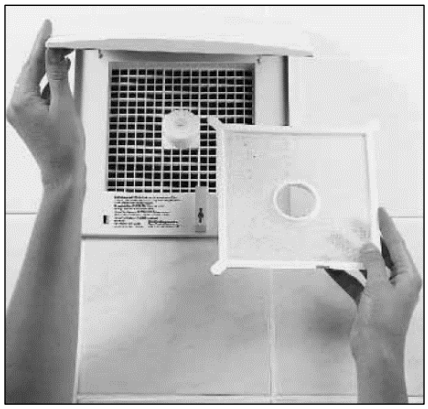

Fig. 1

**Changement du filtre**

Un filtre encrassé diminue l'efficacité du ventilateur. Un filtre complètement bouché peut entraîner une surchauffe de l'appareil et ainsi en causer la panne. C'est la raison pour laquelle, le filtre doit régulièrement être contrôlé et lavé si nécessaire, fig. 1. Le degré de saleté des filtres des ventilateurs encastrés est indiqué par le témoin d'encrassement (point rouge sur la façade) (pas valable pour les types VE.O…). Le témoin d'encrassement du filtre n'est pas en fonction lorsque le ventilateur est posé dans le plafond.

Le filtre permanent est fabriqué en tissu filtrant entouré d'un cadre en plastique. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle jusqu'à 60°C. Un filtre usé ou endommagé doit impérativement être remplacé par un filtre neuf.

Pour accéder au filtre, il suffit d'ouvrir la façade. Elle se soulève simplement à l'aide des charnières, fig. 1. La poussière se trouvant sur et autour du filtre doit être retirée à l'aide d'un aspirateur. Libérer les languettes en plastique aux quatre coins et les dégager délicatement. Retirer ensuite le filtre.

Attention - Le fonctionnement sans filtre n'est pas permis! Ne replacer qu'un filtre parfaitement sec!

**Montage de la façade**

Les traces de salissure sur la façade peuvent être nettoyées à l'eau chaude savonneuse. La façade peut être retirée, si nécessaire, en la soulevant et en dévissant la vis centrale:

- Soulever la façade vers le haut en la tenant en bas des deux côtés
- Montage de la façade, écriture vers le bas, au moyen de la vis centrale insérée dans la partie du ventilateur.
- Placer la façade verticalement au mur. Visser délicatement jusqu'à ce que la façade tienne correctement, fig. 2. Ne pas forcer ! Il faut éviter que le cadre de la façade ne se déforme.
- Contrôler le bon positionnement du filtre et refermer ensuite la façade en la clipsant. Le ventilateur peut à nouveau être mis en service

Fig. 2

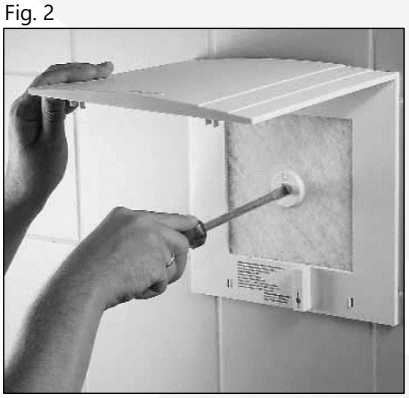

| **Filtres de remplacement** | | **No. Art.** |
|---|---|---|
| ELF-ELSD | Filtre permanent lavable (jeu à 2 pièces) | 00587 |
| ELF-ELSN | Filtre de rechange (jeu à 5 pièces) | 00939 |

| **Façade de remplacement** (incl cadre de base, filtre lavable, façade frontale) | | **No. Art.** |
|---|---|---|
| ELS-F | .. pour tous les modèles standards ELS-VE… | 88191 |
| ELS-FB | .. pour tous les modèles avec détecteur de mouvement ELS-VEB… | 88194 |
| ELS-FF | .. pour tous les modèles avec sonde d'humidité ELS-VEF… | 88194 |

➔ Commandez directement vos filtres dans notre shop en ligne sur www.helios.ch !