## TS

### T-Stücke
aus Stahlblech, verzinkt.

| Type | Best.-Nr. | Nenn-Ø mm |
|---|---|---|
| **TS 100** | 01479 | 100 |
| **TS 125** | 05720 | 125 |
| **TS 160** | 05805 | 160 |

## RVB

### Rohrverbinder
aus Stahlblech, verzinkt.

| Type | Best.-Nr. | Nenn-Ø mm |
|---|---|---|
| **RVB 80** | 05993 | 80 |
| **RVB 100** | 05994 | 100 |
| **RVB 125** | 05995 | 125 |
| **RVB 160** | 05987 | 160 |
| **RVB 200** | 05997 | 200 |
| **RVB 250** | 05998 | 250 |
| **RVB 315** | 05999 | 315 |
| **RVB 355** | 05991 | 355 |
| **RVB 400** | 05992 | 400 |

## RZ

### Reduzierungen
aus verzinktem Stahlblech bzw. Kunststoff*.

| Type | Best.-Nr. | Nenn-Ø mm | reduzierter Ø mm |
|---|---|---|---|
| **RZ 100/80*** | 05223 | 100 | 80 |
| **RZ 125/100*** | 05222 | 125 | 100 |
| **RZ 160/125** | 05729 | 160 | 125 |
| **RZ 160/150*** | 07684 | 160 | 150 |
| **RZ 200/160** | 05710 | 200 | 160 |

## SCH

### Schlauchschellen
Metallband mit Spannschloss. Lieferung als Packungseinheit mit jeweils 10 Stück.

| Type | Best.-Nr. | Nenn-Ø mm |
|---|---|---|
| **SCH 80/100** | 05722 | 80 – 115 |
| **SCH 125/160** | 05723 | 115 – 165 |
| **SCH 200** | 05724 | 165 – 215 |
| **SCH 250** | 05725 | 215 – 265 |
| **SCH 315/355** | 05727 | 265 – 375 |
| **SCH 400** | 05728 | 375 – 425 |

## Helioflex ALF

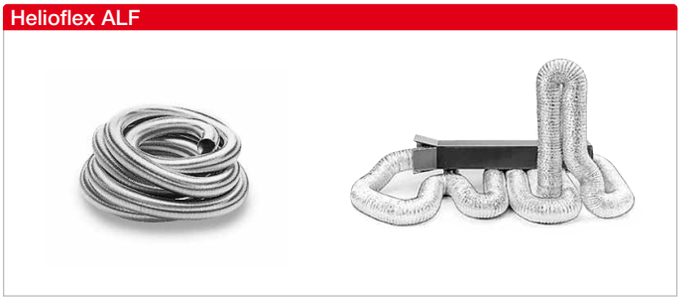

**Vollflexibles Lüftungsrohr universell für die unterschiedlichsten Anwendungen im Industrie-, Gewerbe- und Wohnungsbereich (z.B. für die allgemeine Luft- und Klimatechnik, Abluftleitungen von Dunstabzugshauben, Wäschetrocknern u.v.a.) einsetzbar.**

### Die besonderen Eigenschaften
- ☐ Eliminiert Lager-, Transport- und Volumenprobleme.
- ☐ Ein Karton von ca. 60 cm Länge beinhaltet 10 lfm. Rohr.
- ☐ Optimal in Handling und Verarbeitung.
- ☐ Kleinstmöglicher Biegeradius.
- ☐ Superelastisch, beliebig rückbiegbar, keine Materialermüdung und keine Undichtigkeit.
- ☐ Im Brandfall selbstverlöschend.

### Ausführung
- ☐ Zweilagige Polyesterfolie, aluminiumbeschichtet.
- ☐ Eingearbeitete Federstahlspirale zur Versteifung.
- ☐ Keine Giftgas-Abgabe im Brandfall.
- ☐ Einsatztemperatur von –20 bis +100 °C.
- ☐ Max. Betriebsdruck: 2500 Pa
- ☐ Max. zulässige Strömungsgeschwindigkeit: 20 m/s.

| Type | Best.-Nr. | Nenn-Ø mm | Innen-Ø mm | Gewicht für 10 m | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| **ALF 80** | 05711 | 80 | 80 | 1,2 | 10 m |
| **ALF 100** | 05712 | 100 | 102 | 1,4 | 10 m |
| **ALF 125** | 05713 | 125 | 127 | 1,9 | 10 m |
| **ALF 160** | 05757 | 160 | 160 | 2,5 | 10 m |
| **ALF 200** | 05715 | 200 | 203 | 4,8 | 10 m |
| **ALF 250** | 05716 | 250 | 254 | 5,3 | 10 m |
| **ALF 315** | 05717 | 315 | 315 | 9,3 | 10 m |
| **ALF 355** | 05758 | 355 | 356 | 9,7 | 10 m |
| **ALF 400** | 05759 | 400 | 406 | 11,2 | 10 m |

## Formstück F




### Formstück F
**Zu quadratischen Verschlussklappen für Übergang auf rund.**

- ☐ Einsatz: Hiermit können die Verschlussklappen der Baureihen VK, RVK, EVK und RAG direkt auf runde Rohre oder Ventilatorstutzen (Baureihe HQ/HW) aufgesetzt werden.
- ☐ Montage: Die vier Bohrungen in den Ecken entsprechen den Befestigungspunkten der Verschlussklappen. Der runde Stutzen ist auf das Ventilatorgehäuse aufschiebbar und mittels Schneidschrauben zu befestigen.
- ☐ Material: Stahlblech verzinkt.

### Lieferprogramm

| Type | Best.-Nr. | Klappen NG cm | Maße in mm □ A | B | ØD.i.L. |
|---|---|---|---|---|---|
| **F 200** | 00804 | 20 | 240 | 55 | 210 |
| **F 250** | 00805 | 25 | 290 | 55 | 259 |
| **F 315** | 00807 | 30 | 340 | 55 | 324 |
| **F 355** | 00808 | 35 | 390 | 55 | 364 |
| **F 400** | 00809 | 40 | 440 | 55 | 409 |
| **F 450** | 00810 | 45 | 490 | 55 | 460 |
| **F 500** | 00811 | 50 | 540 | 55 | 510 |
| **F 560/630** | 00257 | 63 | 685 | 55 | 570 |
| **F 630**[1] | 00813 | 63 | 685 | 55 | 640 |
| **F 630**[2] | 00826 | 63 | 685 | 55 | 634 |
| **F 710**[1] | 00824 | 71 | 785 | 55 | 717 |
| **F 710**[3] | 00825 | 71 | 785 | 55 | 707 |

[1] Für Type HQ. [2] Für Type HW.
[3] Für Type AVD DK.

## AS

### Anschluss-Stutzen AS
Mit quadratischer Flanschplatte (102 x 102 mm) und rundem Stutzen (50 mm lang), aus Kunststoff.
Zum Aufsetzen von Rohren (ND 100) auf plane Flächen.

**AS 100** Best.-Nr. 05224