
Bouche réglable métallique MTVA pour l'extraction d'air

MTVA



Dimensions MTVA

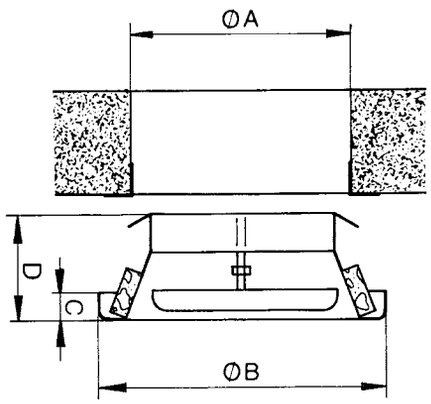

Dim. en mm, voir tableau

Utilisation
Bouches métalliques destinées à l'introduction d'air dans des locaux où l'emploi de matériaux incombustibles est nécessaire. Utilisation pour faibles et hautes vitesses d'air avec un bas niveau sonore.

Avantages
- Construction métallique de haute qualité aux formes aérodynamiques pour un faible niveau sonore.
- Le large rebord et la hauteur optimale de la collerette évitent les salissures périphériques.
- Montage mural ou plafonnier rapide, sans outillage.
- Compensation des inégalités des revêtements muraux, des différences de diamètres ou de la profondeur d'encastrement des conduits trop importante.
- Les griffes en ressort à lame permettent un montage direct dans des conduits ou des cloisons à partir de 20 mm env. sans l'utilisation d'une bague d'encastrement.

Description
Construction métallique, finition blanche de haute qualité. Protégée contre e la corrosion par un revêtement peinture époxy. Fermeture étanche à l'air de l'ouverture par une bande de mousse périphérique pour éviter l'air parasite latéral et réduire les salissures périphériques.


Livraison
Chaque bouche est livrée dans un sachet polyéthylène individuel.

Accessoires
Pour le montage dans des parois de conduits en tôle ou des cloisons minces, l'utilisation d'une bague d'encastrement (voir tableau) est nécessaire.

Montage
Régler le débit d'air souhaité selon les diagrammes ci-contre.
La distance « A » est indiquée en mm à partir du point zéro.
Emboîtement de la bouche dans la gaine ou la cloison.


Caractéristiques
Les diagrammes donnent un aperçu des débits d'air, des pertes de charge et du niveau sonore en fonction des réglages de la distance « A » en mm.

Réglage du débit d'air




Distance A = mm


MTVA 125




MTVA 75/80




MTVA 160



MTVA 100



MTVA 200



Gamme					
Type	**MTVA 75/80**	**MTVA 100**	**MTVA 125**	**MTVA 160**	**MTVA 200**
N° réf.	08868	08869	08870	08871	08872
Ø A mm	73 – 85	95 – 105	120 – 130	150 – 165	195 – 205
Ø B mm	108	135	160	195	230
C mm	15	15	15	15	15
D mm	58	55	55	58	55
Poids en g	150	190	405	340	450
Bague d'encastrement					
Type	**EBR 75/80**	**EBR 100**	**EBR 125**	**EBR 160**	**EBR 200**
N° réf.	00952	00953	00954	00955	00956
Pour DN (mm)	75/80	100	125	150/160	200