
# Bouche réglable métallique MTVA pour l'extraction d'air

## MTVA



## Dimensions MTVA

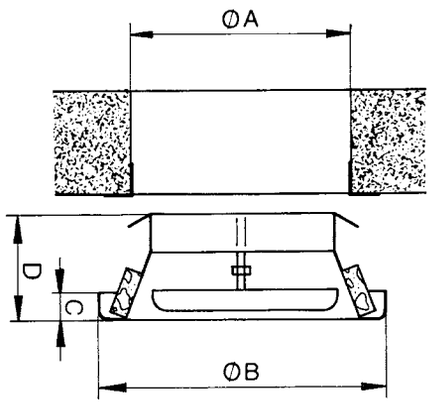


Dim. en mm, voir tableau

### Utilisation
Bouches métalliques destinées à l'introduction d'air dans des locaux où l'emploi de matériaux incombustibles est nécessaire. Utilisation pour faibles et hautes vitesses d'air avec un bas niveau sonore.

### Avantages
- Construction métallique de haute qualité aux formes aérodynamiques pour un faible niveau sonore.
- Le large rebord et la hauteur optimale de la collerette évitent les salissures périphériques.
- Montage mural ou plafonnier rapide, sans outillage.
- Compensation des inégalités des revêtements muraux, des différences de diamètres ou de la profondeur d'encastrement des conduits trop importante.
- Les griffes en ressort à lame permettent un montage direct dans des conduits ou des cloisons à partir de 20 mm env. sans l'utilisation d'une bague d'encastrement.

### Description
Construction métallique, finition blanche de haute qualité. Protégée contre e la corrosion par un revêtement peinture époxy. Fermeture étanche à l'air de l'ouverture par une bande de mousse périphérique pour éviter l'air parasite latéral et réduire les salissures périphériques.


### Livraison
Chaque bouche est livrée dans un sachet polyéthylène individuel.

### Accessoires
Pour le montage dans des parois de conduits en tôle ou des cloisons minces, l'utilisation d'une bague d'encastrement (voir tableau) est nécessaire.

### Montage
Régler le débit d'air souhaité selon les diagrammes ci-contre.
La distance « A » est indiquée en mm à partir du point zéro.
Emboîtement de la bouche dans la gaine ou la cloison.


### Caractéristiques
Les diagrammes donnent un aperçu des débits d'air, des pertes de charge et du niveau sonore en fonction des réglages de la distance « A » en mm.

## Réglage du débit d'air





Distance A = mm


## MTVA 125





## MTVA 75/80





## MTVA 160




## MTVA 100




## MTVA 200




| Gamme | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Type** | **MTVA 75/80** | **MTVA 100** | **MTVA 125** | **MTVA 160** | **MTVA 200** |
| N° réf. | 08868 | 08869 | 08870 | 08871 | 08872 |
| Ø A mm | 73 – 85 | 95 – 105 | 120 – 130 | 150 – 165 | 195 – 205 |
| Ø B mm | 108 | 135 | 160 | 195 | 230 |
| C mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| D mm | 58 | 55 | 60 | 58 | 55 |
| Poids en g | 150 | 190 | 255 | 340 | 450 |
| **Bague d'encastrement** | | | | | |
| **Type** | **EBR 75/80** | **EBR 100** | **EBR 125** | **EBR 160** | **EBR 200** |
| N° réf. | 00952 | 00953 | 00954 | 00955 | 00956 |
| Pour DN (mm) | 75/80 | 100 | 125 | 150/160 | 200 |