Lichtkuppel


LK 12 Best.-Nr. 82059
LK 15 Best.-Nr. 82060

Lichtkuppel mit 300 mm Aufsetzkranz (500 mm a. Anfrage) und 24 V RWA-Linearantrieb. Ausführung der Lichtkuppel, opal, 3-schalig (Ug: 1,9 W/(m² K)) mit eingefärbter Kunststoffverglasung. Lieferumfang: Oberlicht, Aufsetzkranz, Linearantrieb, Flügelbock und Schiebeklappenkonsole.
Lichtkuppel inkl. Durchsturzsicherung (Fallschutz):

LK-F 12 Best.-Nr. 40798
LK-F 15 Best.-Nr. 40799

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm		
		A i.L	B	C
LK 12	82059	1200	1000	300
LK 15	82060	1500	1300	300
LK-F 12	40798	1200	1000	300
LK-F 15	40799	1500	1300	300

LK..

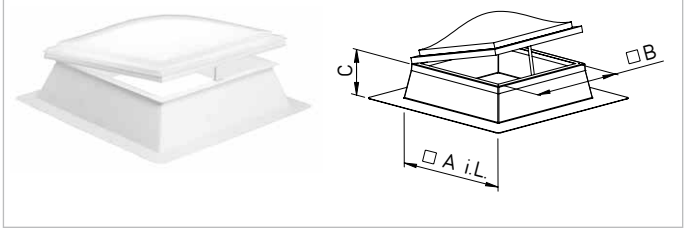


Jalousieklappe

JVK

Jalousieklappe JVK: Ausgeführt in quadratischem Rahmengehäuse mit beidseitigem Anschlussflansch aus verzinktem Stahlblech. Luftdichter Anschlag an Rahmengehäuse. Einbau nur mit horizontaler Lamellenstellung.

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm				
		A	B	C	D	E
JVK 60/60	01066	600	640	620	Ø 9	120
JVK 70/70	01067	700	740	720	Ø 9	120
JVK 80/80	01068	800	840	820	Ø 9	120
JVK 90/90	01069	900	940	920	Ø 9	120
JVK 100/100	01074	1000	1040	1020	Ø 9	120

JVK

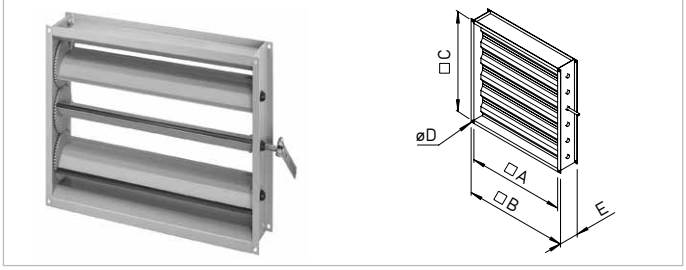


Jalousieklappe

JKG 70/50 Best.-Nr. 04979

Jalousieklappe JKG 70/50 mit montierter Sichtblende aus Aluminium. Nennmaß Jalousieklappe 700 x 500 mm. Nennmaß Sichtblende 880 x 555 mm. Tiefe Jalousieklappe 175 mm. Tiefe Sichtblende 85 mm. Gesamttiefe 260 mm. Gesamtgewicht ca. 18 kg. Dichtigkeit nach EN 1751 Klasse 2

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm		
		A	B	C
JKG 70/50	04979	931	601	85

JKG 70/50

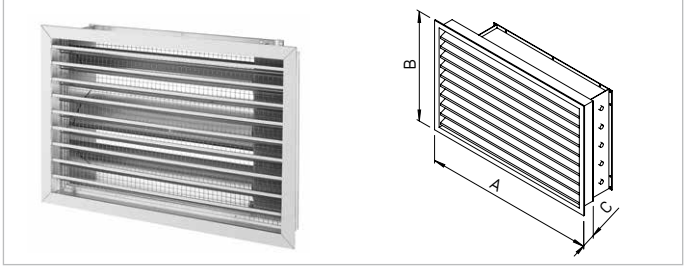

Bypassregelklappe

BRK 1000x1000 Nr. 37507

Bypassregelklappe BRK 1000 x 1000, optional für aktiv geregelten Abströmschacht. Ausführung aus Aluminium inkl. 24 V DC Antrieb. Öffnet und schließt innerhalb von 1,5 Sekunden. Nennmaß BRK 1000 x 1000 m. Außenabmessung BRK 1287 x 1072 mm. Tiefe BRK 165 mm. Gesamtgewicht ca. 23 kg

Type	Bestell-Nr.				
BRK 1000x1000	37507				
Abmessung in mm					
A	B	C	D	E	
1000	1036	1072	1287	165	

BRK 1000x1000



Klappen-Stellmotor

STM 10 24V 2P Best.-Nr. 01075
STM 20 24V 2P Best.-Nr. 01093
STM 16 24V S Best.-Nr. 21112

Elektrischer 24 Volt Stellmotor mit Federrücklauf (STM 16 24V S mit Auf-Zu/3-Punkt) zum Öffnen und Schließen von Verschlussklappen JVK und JKG. Drehmoment 10, 16 und 20 Nm. Inkl. Hilfskontakten als Endlagenschalter.

Anpassmodul

RDA/TSA APM Best.-Nr. 28735

Anschluss von 3-Leiter Stellantrieben an 2-Leiter Polwechsel-Ausgängen von RDA/TSA-Steuerungen. (24 V)

STM 10 / STM 20 / STM 16

