
ASD-SGD et ASD-RL

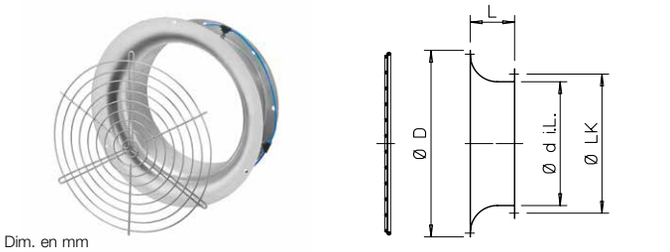


Dim. en mm

Pavillon d'aspiration avec grille
Pour un meilleur rendement sur l'entrée d'air, avec grand rayon de courbure. Virole en tôle formée en acier galvanisé à chaud et bride de raccordement côté ventilateur selon DIN 24155, p. 2. Grille de protection pour la protection côté aspiration, conforme à DIN EN ISO 13857. Variante ASD-RL avec anneau collecteur et grille de protection, préparée pour la mesure du débit volumique.
Accessoire EDR, N° 01437.

Type	N° réf.	Type	N° réf.	Ø D	L	Ø D. int.	Ø LK[1]	Poids**
ASD 200*	01388	—	—	310	140	203	235	0,9
ASD-SGD 225	01413	—	—	345	140	225	259	2,5
ASD-SGD 250	01414	—	—	370	140	250	286	2,8
ASD-SGD 280	01415	**ASD-RL 280**	40622	400	140	280	322	3,2
ASD-SGD 315	01416	**ASD-RL 315**	40623	435	140	315	356	3,5
ASD-SGD 355	01417	**ASD-RL 355**	40624	475	140	355	395	4,0
ASD-SGD 400	01418	**ASD-RL 400**	40625	545	140	400	438	4,5
ASD-SGD 450	01419	**ASD-RL 450**	40626	595	140	450	487	5,7
ASD-SGD 500	01420	**ASD-RL 500**	40627	625	140	500	541	6,3
ASD-SGD 560	01421	**ASD-RL 560**	40628	745	130	560	605	7,0
ASD-SGD 630	01422	**ASD-RL 630**	40629	815	130	630	674	7,6
ASD-SGD 710	01423	**ASD-RL 710**	40630	955	200	710	751	19,5
ASD-SGD 800	01424	**ASD-RL 800**	40631	1060	200	800	837	22,3
ASD-SGD 900	01309	**ASD-RL 900**	40632	1140	200	900	934	25,0
ASD-SGD 1000	01310	**ASD-RL 1000**	40633	1240	200	1000	1043	28,5

* sans grille de protection. ** Poids env. en kg [1] LK = Ø de perçage

SG

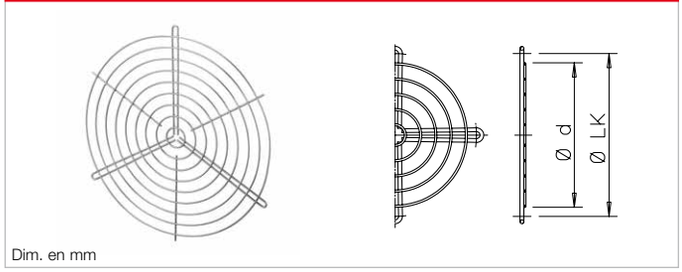

Dim. en mm


Grille de protection
Grille de protection au refoulement avec peinture époxy. Couleur : gris argenté (galvanisé dès Ø 800).

Pattes de fixation adaptées aux brides circulaires des ventilateurs et conformes à la norme DIN 24155, p. 2. Selon EN ISO 13857.

Type	N° réf.	Ø D	Ø LK [1]	Poids approx. kg	Nombre de points de fixation
SG 200	01216	190	235	0,1	3
SG 225	01215	224	259	0,2	3
SG 250	01236	241	286	0,2	3
SG 280	01428	270	322	0,3	4
SG 315	01237	310	356	0,4	4
SG 355	01238	350	395	0,4	4
SG 400	01239	390	438	0,5	3
SG 450	01240	450	487	0,6	3
SG 500	01241	490	541	0,7	3
SG 560	01242	550	605	0,9	4
SG 630	01243	630	674	1,5	4
SG 710	01244	710	751	1,8	4
SG 800	01245	790	837	2,2	4
SG 900	01246	890	934	2,7	4
SG 1000	01290	990	1043	3,5	4

[1] LK = Ø de perçage

RVS

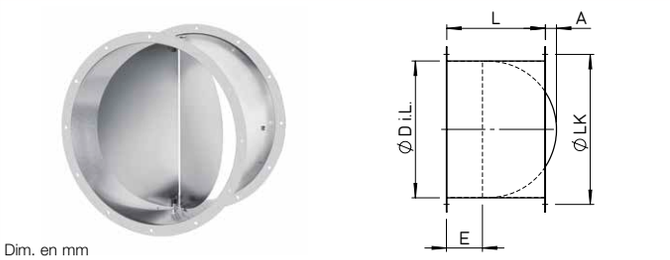


Dim. en mm

Clapet anti-retour automatique avec ressort de rappel[1]
Montage possible à l'horizontale dans toutes les directions, à la verticale avec écoulement du bas vers le haut. Ouverture du clapet dans le sens d'écoulement ; fonctionnement automatique via le fonctionnement du ventilateur. Mécanisme à ressort hors du flux d'air. Réglage possible de la force de fermeture selon la puissance du ventilateur et la position de montage. Clapets et enveloppe en tôle d'acier galvanisée, avec TN 225 - 560 mm, clapets en aluminium. Brides des deux côtés. Trous selon la norme DIN 24155, p. 2.

Type [2]	N° réf.	Ø D. int.	A	E	L	Ø LK [4]	Poids approx. kg
RVS 225	02591	225	—	115	300	259	3,0
RVS 250	02592	250	—	115	300	286	3,4
RVS 280	02593	280	—	115	300	322	3,9
RVS 315	02594	315	—	115	300	356	4,3
RVS 355	02595	355	—	115	300	395	5,0
RVS 400	02596	400	—	115	330	438	7,2
RVS 450	02597	454	10	115	330	487	10,4
RVS 500	02598	504	40	115	330	541	11,7
RVS 560	02599	560	65	115	330	605	16,1
RVS 630	02600	630	115	200	400	674	19,5
RVS 710	02601	710	155	200	400	751	26,5
RVS 800	02602	800	200	210	420	837	37,3
RVS 900	02603	900	250	210	420	934	41,8
RVS 1000	02604	1000	300	210	420	1043	47,3

RVM

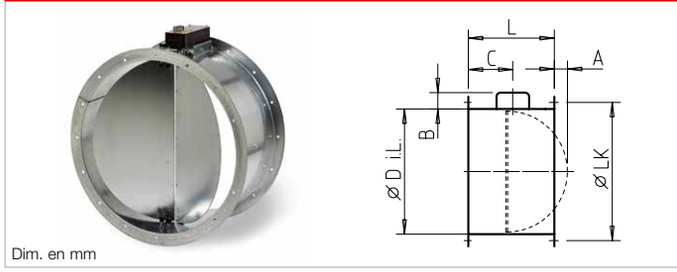

Dim. en mm

Clapet anti-retour motorisé [1]
Comme RVS, mais peut être monté horizontalement ou verticalement dans toutes les directions et avec servomoteur à ressort de rappel monté (hors flux d'air). Commande électr. en parallèle avec ventilateur ; long. de câble 0,9 m, raccordé sans courant.

Plage de température	-30 à +60 °C
Protection	IP54
Tension/Fréquence	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée – jusqu'à Ø 560/à partir de Ø 630	14 W/6,5 W
Durée ouverture des clapets, env.	75 sec.
Raccordement suivant le schéma de branchement	N° 380.1

Type [3]	N° réf.	Ø D. int.	B	C	L	A	Ø LK [4]	Poids approx. kg
RVM 225	02575	225	95	130	300	—	259	3,3
RVM 250	02576	250	95	130	300	—	286	3,7
RVM 280	02577	280	95	130	300	—	322	4,2
RVM 315	02578	315	95	130	300	—	356	4,6
RVM 355	02579	355	95	130	300	—	395	5,3
RVM 400	02580	400	95	130	330	—	438	7,5
RVM 450	02581	454	95	130	330	15	487	10,7
RVM 500	02582	504	95	130	330	40	541	12,0
RVM 560	02583	560	95	130	330	65	605	16,4
RVM 630	02609	630	150	225	400	115	674	21,0
RVM 710	02610	710	150	225	400	155	751	28,0
RVM 800	02614	800	150	225	420	200	837	37,8
RVM 900	02615	900	150	225	420	250	934	42,3
RVM 1000*	02616	1000	150	225	420	300	1043	47,8

[1] Diagramme des pertes de charge, voir page 640. [2] Plage de température -30 à +100 °C. [3] Types DRVM/RVM non indiqués pour une utilisation en atmosphère explosible. [4] LK = Ø de perçage
* RVM 1000 pour écoulement horizontal seulement.