
FDH



Dachhaube DH mit Dachpfannen FDP, UDP und Steckverbinder STV






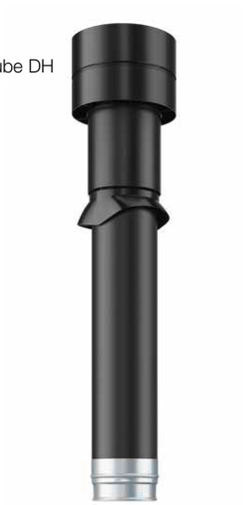

Steckverbinder STV


Flachdachpfanne FDP

Maße FDH




Maße in mm

Maße DH + UDP




Maße in mm – siehe Tabelle

Maße DH + FDP




Maße in mm – siehe Tabelle

Druckverlust FDH



Druckverlust DH



Flachdachhaube FDH

Zum Anschluss von Lüftungsrohren, bis NW 160, über Dach. Aus wetterfestem Kunststoff mit breitem Einkleberand. Kälte- und hitzebeständig bis +200 °C. Haubenkopf zur Einbringung des mitgelieferten Distanzbandes oder bauseitig einzubringender Isolation abnehmbar. Durch Isolierung wird Anfall von Kondenswasser verhindert.

FDH Best.-Nr. 01477

Dachhaube DH

Die lufttechnisch optimale Lösung, ohne statischen Druckverlust. Aus wetterfestem Polypropylen, mit schlagregensicherer, abnehmbarer Ausblashaube. Fördermitteltemperatur von -20 bis +60 °C. Verbindung mit der Lüftungsleitung mittels Steckverbinder STV (Zubehör), der den Austritt von Kondensat an der Verbindungsstelle verhindert. Für die Installation der Dachhaube sind folgende Dachpfannen zu verwenden:

- ☐ **Universal-Dachpfanne UDP**
  Passend zu nahezu allen Ziegelarten, in schwarz oder ziegelrot. Für Dächer mit Neigungswinkeln von 25–45°.
- ☐ **Flachdachpfanne FDP**
  Aus Aluminium für Flachdächer.

Lieferprogramm: Haube, Pfanne, Steckverbinder separat bestellen.

ND mm	Dachhaube*		Universal-Dachpfanne *, Blei		Dachpfanne für Flachdach, Alu		Steckverbinder	
Hauptleitung	**Type**	Best.-Nr.	**Type**	Best.-Nr.	**Type**	Best.-Nr.	**Type**	Best.-Nr.
100	**DH 100 R**	02014	**UDP 100 R**	02020	**FDP 100**	02024	**STV 100**	02026
	DH 100 S	02015	**UDP 100 S**	02021				
125	**DH 125 R**	02016	**UDP 125 R**	02020	**FDP 125**	02013	**STV 125**	02027
	DH 125 S	02017	**UDP 125 S**	02021				
160	**DH 160 R**	02018	**UDP 160 R**	02022	**FDP 160**	02025	**STV 160**	02028
	DH 160 S	02019	**UDP 160 S**	02023				

* R = Ziegelrot, S = Schwarz.

Maße: Dachhaube DH mit Dachpfanne UDP bzw. FDP.

ND mm	Maße in mm					
Hauptleitung	A	Ø B	C	D	Ø E	F
100	114	173	313	780	110	225
125	140	206,5	389	1020	131	255
160	180	264	379	1111	166	345