
FDH



Chapeau DH avec sorties de toit FDP, UDP et manchon STV

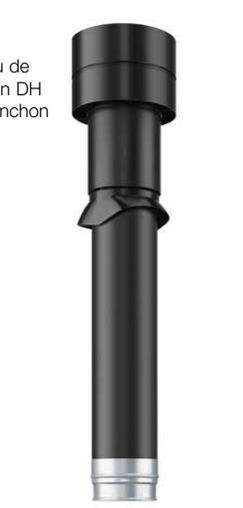

Chapeau de ventilation DH avec manchon

Manchon STV




Sortie de toit universelle pour toits inclinés UDP




Sortie pour toits plats

Dimensions FDH




Dim. en mm

Dim. DH + UDP




Dim. en mm – voir tableau

Dim. DH + FDP




Dim. en mm – voir tableau

Perte de charge FDH



Perte de charge DH



Chapeau de ventilation FDH

Pour le raccordement de conduits de ventilation, jusqu'au DN 160, au-dessus du toit. En plastique résistant aux intempéries avec large assise pour le collage. Résistant au froid et à la chaleur jusqu'à +200 °C. Tête démontable pour la mise en place de la bande d'entretoise fournie ou d'un isolant anticondensation à installer par le client. L'isolation empêche la formation de condensation.

FDH N° réf. 01477

Chapeau de ventilation DH

Une solution optimale sans perte de charge statique. En polypropylène résistant aux intempéries, avec capot pare-pluie amovible. Température d'utilisation de -20 à +60 °C. Raccordement sur le conduit de ventilation avec un manchon STV (acc.) pour empêcher la sortie de condensat au point de raccordement. Pour l'installation du chapeau de ventilation, prévoir les sorties de toit suivantes :

- ☐ **Sortie de toit universelle UDP** s'adapte à la majorité des tuiles mécaniques, noir ou rouge brique. Pour toits inclinés de 25–45°.
- ☐ **Sortie de toit plat FDP** en aluminium, pour toits plats.

Gamme : Chapeaux, sorties de toit, manchons à commander séparément.

DN mm	Chapeau de ventilation*		Sortie de toit universelle*, plomb		Sortie de toit plat, alu		Manchon	
Conduit	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.	**Type**	N° réf.
100	**DH 100 R**	02014	**UDP 100 R**	02020	**FDP 100**	02024	**STV 100**	02026
	DH 100 S	02015	**UDP 100 S**	02021				
125	**DH 125 R**	02016	**UDP 125 R**	02020	**FDP 125**	02013	**STV 125**	02027
	DH 125 S	02017	**UDP 125 S**	02021				
160	**DH 160 R**	02018	**UDP 160 R**	02022	**FDP 160**	02025	**STV 160**	02028
	DH 160 S	02019	**UDP 160 S**	02023				

* R = Rouge brique, S = Noir.

Dimensions : Chapeau DH avec sortie de toit UDP ou FDP.

DN mm	Dim. en mm					
Conduit	A	Ø B	C	D	Ø E	F
100	114	173	313	780	110	225
125	140	206,5	389	1020	131	255
160	180	264	379	1111	166	345