
MTVI



DLVZ




Dimensions MTVI 125




Dim. en mm

Réglage




Réglage du débit
Distance A en mm

Dimensions DLVZ




Dim. en mm, voir tableau


DLVZ 100 Air soufflé sans filtre




MTVI 125 extraction



MTVI 125 soufflage



Courbes de performances DLVZ 100

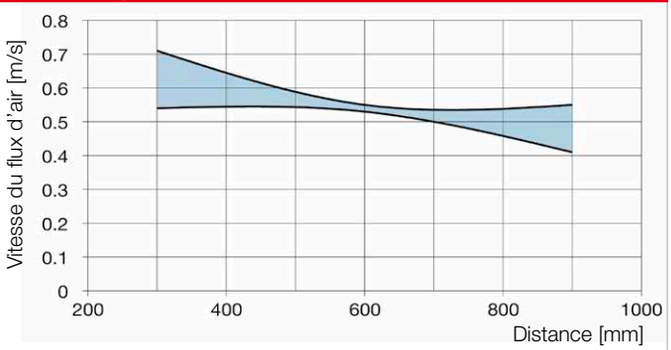

Description - Utilisation

- Bouche réglable, au design épuré, en inox brossé de Ø 100 mm à Ø 200 mm.
- Conçue pour l'extraction de l'air dans les cuisines, salles de bains et WC ou le soufflage dans les chambres et pièces de vie.

Avantages

- Design sobre et contemporain.
- Nettoyage facile.
- Fabrication de haute qualité, les formes aérodynamiques contribuent à un faible niveau sonore.

Livraison – conditonnement

Chaque bouche est livrée dans un sachet polyéthylène individuel.

Montage – réglage

- Livré avec une bague d'encastrement et 2 vis inox pour le montage en gaine ou en cloison mince.
- Le réglage du débit d'air se fait par rotation de l'obturateur (voir abaques ci-dessus). Serrer la vis de blocage après réglage.

Caractéristiques

- Les abaques ci-dessus donnent un aperçu sur les débits d'air et pertes de charge de la bouche en soufflage et extraction en fonction du réglage de l'obturateur (distance A en mm).

Utilisation

Pour le soufflage d'air dans tous les locaux sans contraintes particulières de protection incendie. Idéal pour un montage mural près du plafond avec jet d'air dirigé vers la pièce.

Gamme			
Type	N° réf.	N° réf.	Diamètre Ø mm
MTVI 100	–	1156820	100
MTVI 125	72511	1156821	125
MTVI 160	DIV03374	1156822	160
MTVI 200	DIV03375	1156823	200

Avantages

- Enveloppe carrée esthétique en plastique de haute qualité.
- Diffusion uniforme de l'air vers le centre de la pièce.
- Inclus un régulateur de débit d'air réglable mécaniquement pour équilibrer le système de ventilation. Accessible en retirant l'enveloppe, avec repères de réglage (niveaux 0–9, voir diagramme).
- Enveloppe démontable sans outil pour un nettoyage facile des parties de la bouche soumises à l'air.
- Joint sur le raccord pour positionnement précis de la bouche et étanchéité avec la gaine, évite les salissures périphériques sur le mur.
- Percements dans la base du boîtier pour une fixation sûre.

Description

Boîtier en plastique blanc anti-choc et résistant aux UV.

Livraison

Bouche emballée individuellement dans un sac en polyéthylène, avec kit de réglage (pouvant être monté si nécessaire) et instructions de montage et d'utilisation.

Montage

- Monter un régulateur de débit d'air si nécessaire. Préréglage du débit d'air selon le diagramme.
- Positionner la base du boîtier dans la gaine de ventilation et la fixer au mur.
- Lors du réglage de l'ensemble de l'installation, adapter éventuellement le réglage du débit d'air.
- Partie supérieure du boîtier emboîtable sans outil.

Caractéristiques

Les diagrammes donnent un aperçu des débits d'air et des pertes de charge pour différents réglages du régulateur de débit d'air ainsi que la vitesse du flux d'air sortant à 30 m^3/h en fonction de la distance de la bouche.

Accessoires

Filtre à air de rechange, classe ISO Coarse 30 % (G2)
Conditionnement de 3 unités.
ELF-DLVZ 100 N° réf. 03043

Gamme							
Type	N° réf.	Ø C mm	A mm	B mm	D mm	E mm	Poids en g
DLVZ 100	03040	100	135	135	20	38	150