Luftverteilsystem reno*pipe*



Die clevere Lösung, speziell entwickelt für die energetische Sanierung: reno*pipe* vereint Luftführung und Verkleidung der Lüftungsleitung in einer Komponente.
- **Schnelle, einfache Installation, selbst im bewohnten Zustand.**
- **Verlegung ohne Nacharbeit im Trockenbau möglich.**
- **Reduzierter Materialeinsatz und geringere Kosten.**
- **Kostengünstig durch wenige Komponenten und Entfall der Abluftverrohrung.**


Verlegung
- Die RP-Formstücke werden einfach mit der Feinsäge auf die erforderliche Länge eingekürzt.
- Sichtinstallation an Decke oder Wand durch Einklicken des Langverbinders an den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsklammern.
- Freischnitte am Kanal gleichen Unebenheiten aus, Gehrungsschnitte erübrigen sich durch passgenaue Formteile. Befestigungselemente mit Längs-, Quer- und Höhenausgleich ermöglichen passgenauen Sitz.

Eigenschaften und Vorteile
- Überstreichbare Komponenten aus glattem, hochverdichtetem EPS in weiß.
- Schnelle Sichtinstallation, ohne aufwendige Deckenabhängungen und Trockenbauarbeiten.

Leitungs-Konzeption, Montage
- Die Abluft der angrenzenden Ablufträume wird direkt im schallgedämmten Kombiverteiler gefasst. Abluftverrohrung und separate Schalldämpfer entfallen.
- Asymmetrische Lippendichtungen sorgen für Dichtigkeit des gesamten reno*pipe*-Systems.


Kombi-Verteilerkasten, Zuluft rechts
Kompaktverteiler aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Auskleidung der Innenseiten. Eigenschaften: Abluftsammler, Zuluftverteiler mit Schalldämmfunktion. Geräteanschluss 2 x DN 125, 2 x DN 100 für Abluft, 2 x DN 100 für Zuluft. Inkl. Revisionsöffnung und Verschlussdeckel.
RP-KVK 3-100/125 R Nr. 03048

Kombi-Verteiler



Maße in mm

Kanalstück




Kanal VE=4 St.*
Kanal mit glattem, quadratischem Profil. Innendurchmesser DN 100, Länge 1 m.
RP-K Best.-Nr. 03061


Kanal mit Stuckprofil VE=4 St.*
Wie vor, jedoch mit optisch ansprechendem Stuckprofil.
RP-SK Best.-Nr. 03065

Kombi-Verteilerkasten, Zuluft links
Kompaktverteiler aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Auskleidung der Innenseiten. Eigenschaften: Abluftsammler, Zuluftverteiler mit Schalldämmfunktion. Geräteanschluss 2 x DN 125, 2 x DN 100 für Abluft, 2 x DN 100 für Zuluft. Inkl. Revisionsöffnung und Verschlussdeckel.
RP-KVK 3-100/125 L Nr. 03038

Kombi-Verteiler



T-Stück




T-Stück VE=4 St.*
Kompaktes T-Stück mit glattem, quadratischem Profil. Innendurchmesser DN 100/100/100.
RP-T Best.-Nr. 03062


T-Stück mit Stuckprofil VE=4 St.*
Wie vor, jedoch mit optisch ansprechendem Stuckprofil.
RP-ST Best.-Nr. 03066

Langverbinder-Set
Bestehend aus einer Verbindungsmuffe DN 100 aus schlagfestem Polypropylen und zwei Lippendichtungen für luftdichtes Verbinden des Kanals. Inklusive Befestigungsklammer für einfache Klick-Montage des Kanals.
RP-LV Best.-Nr. 03029

Langverbinder-Set



Innenwinkel



Innenwinkel VE=2 St.*
90°-Innenwinkel mit glattem, quadratischem Profil. Innendurchmesser DN 100.
RP-IW Best.-Nr. 03075


Innenwinkel mit Stuck VE=2 St.*
Wie vor, jedoch mit optisch ansprechendem Stuckprofil.
RP-SIW Best.-Nr. 03077

Kurzverbinder
Verbindungsmuffe DN 100 aus schlagfestem Polypropylen. Inklusive Lippendichtungen für luftdichtes Verbinden der reno*pipe* EPS-Formteile und der Wandhülse.
RP-KV Best.-Nr. 03030

Kurzverbinder



Außenwinkel



Außenwinkel VE=2 St.*
90°-Außenwinkel mit glattem, quadratischem Profil. Innendurchmesser DN 100.
RP-AW Best.-Nr. 03076


Außenwinkel mit Stuck VE=2 St.*
Wie vor, jedoch mit optisch ansprechendem Stuckprofil.
RP-SAW Best.-Nr. 03078

* Abgabe in Verpackungseinheiten.

Design-Lüftungsventil
Design-Lüftungsventil für Abluftbetrieb, DN 100, einstellbar.
Mit geschlossener Front und integriertem Filter.
DLV 100 Best.-Nr. 03039


Ersatzluftfilter VE=5 St.*
ELF-DLV 100 Best.-Nr. 03042

Lüftungsventil



Maße in mm


Schneidehilfe




Schneidehilfe
Stabile Schneidehilfe, Buche Multiplex 15 mm, zum einfachen Ablängen des Kanals.
RP-SH Best.-Nr. 03036

Design-Lüftungsventil, für Zuluft
Design-Lüftungsventil für Zuluftbetrieb, DN 100.
DLVZ 100 Best.-Nr. 03040

Lüftungsventil



Feinsäge




Feinsäge
Spezial-Handsäge mit Feinstverzahnung für leichte Einschnitte.
RP-FS Best.-Nr. 03044

Befestigungsklammer VE=5 St.*
Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff.
RP-BK Best.-Nr. 03031

Lippendichtung VE=10 St.*
DN 100 aus EPDM.
RP-LD Best.-Nr. 03033

Wandhülse
DN 100 aus PVC, inkl. Montageschablone für einfache Wanddurchführung.
RP-WH Best.-Nr. 03035

Wandhülse



End- und Revisionsdeckel




End- und Revisionsdeckel
DN 100 aus hochwertigem Kunststoff, mit Lippendichtung. Zur Anbringung am Kanal-Endstück.
RP-RD Best.-Nr. 03037

Reduzierung
Aus verzinktem Stahlblech.
RP-RZ 125/100 Best.-Nr. 03017


Komponenten für den Anschluss von RenoPipe an KWL EC 70

RenoPipe Rohbauset
Für die Verbindung von RenoPipe auf KWL EC 70.
Set besteht aus:
1 × FRS-DWK 2-75/125**
1 × Verbindungsmuffe DN 125/100
1 × Dichtung DN 125
1 × Dichtung DN 100
2 × Lüftungsrohr FRS-R 75 (1 m)
2 × Dichtringe DN 75
RP-RS KWL 70 Best.-Nr. 40974

RenoPipe Rohbauset



FRS-DWK.. bauseits kürzen

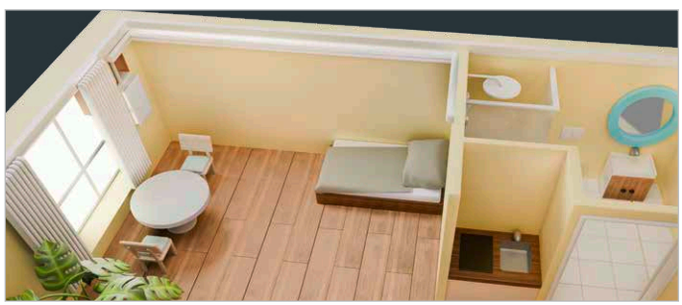

* Abgabe in Verpackungseinheiten. ** Lieferumfang FRS-DWK 2-75/125 siehe Seite 162.