AIR1-KR KW XHP



AIR1-KR KW XH




Batterie de refroidissement à eau glacée

Pour la régulation de la température (refroidissement) de l'air pulsé en fonction des besoins. Caisson constitué de panneaux double peau, entièrement isolé avec 50 mm de laine minérale pour réduire les pertes thermiques. Caisson doté d'un revêtement extérieur résistant à la corrosion. Larges trappes de révision pour un accès facile permettant un nettoyage et une maintenance aisés. Bac à condensats en inox avec raccords d'évacuation des condensats. Raccordement des condensats : 32 mm. La batterie de refroidissement est adaptée à l'installation en intérieur et en extérieur. Remarque : une toiture pare-pluie est nécessaire pour l'installation en extérieur.
Accessoire recommandé : siphon à boule AIR1-KS B (Réf. 07169). Pour la version XH : Possibilité de montage direct sur la gaine de l'air pulsé de la centrale.


Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Dimensions AIR1-KR KW XHP

Version gauche (L)

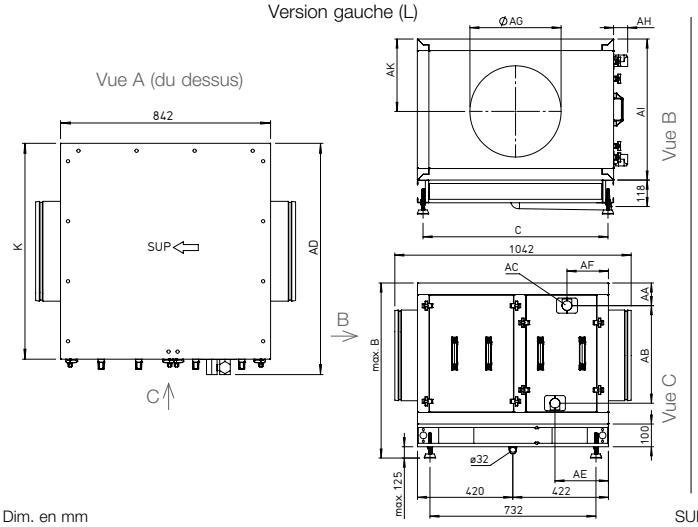

Version droite (R)

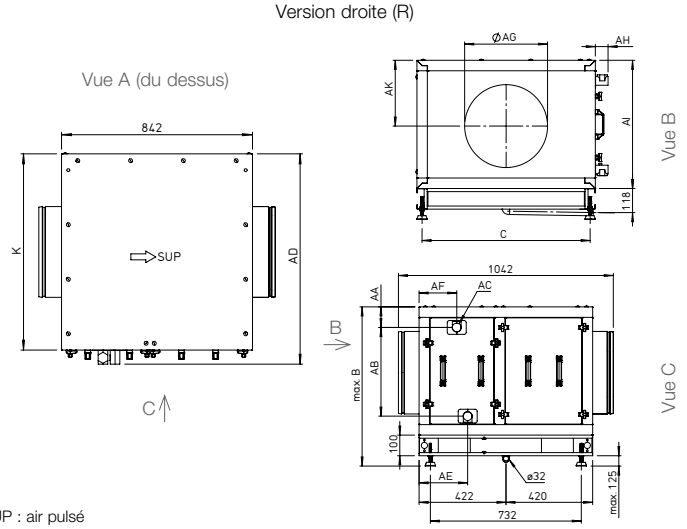


Dim. en mm


SUP : air pulsé

Dimensions AIR1-KR KW XH

Version gauche (L)

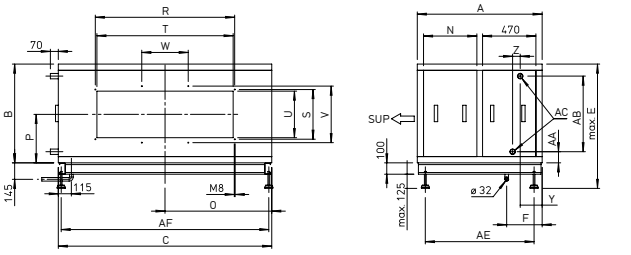

Version droite (R)

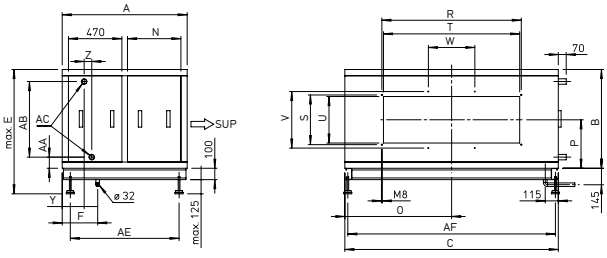

Dim. en mm

En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche

Données techniques

Type	N° réf.	Version	Volume d'eau	Raccordement dép. / ret. (1)	Poids (sans fluide)
AIR1-KR KW XHP 750 L	40552	gauche	1,6 l	G 3/4	68,5 kg
AIR1-KR KW XHP 750 R	40553	droite	1,6 l	G 3/4	68,5 kg
AIR1-KR KW XHP 1000 L	40563	gauche	1,9 l	G 3/4	78,9 kg
AIR1-KR KW XHP 1000 R	40564	droite	1,9 l	G 3/4	78,9 kg
AIR1-KR KW XHP 1500 L	40576	gauche	2,5 l	G 1	89,0 kg
AIR1-KR KW XHP 1500 R	40577	droite	2,5 l	G 1	89,0 kg
AIR1-KR KW XHP 2500 L	40587	gauche	4,4 l	G 1 3/4	97,4 kg
AIR1-KR KW XHP 2500 R	40588	droite	4,4 l	G 1 3/4	97,4 kg
AIR1-KR KW XH 3500 L	03910	gauche	3,9 l	G 1	112,0 kg
AIR1-KR KW XH 3500 R	04268	droite	3,9 l	G 1	112,0 kg
AIR1-KR KW XH 4500 L	03919	gauche	6,3 l	G 1 1/4	148,0 kg
AIR1-KR KW XH 4500 R	04278	droite	6,3 l	G 1 1/4	148,0 kg
AIR1-KR KW XH 5500 L	03932	gauche	9,3 l	G 1 1/4	173,0 kg
AIR1-KR KW XH 5500 R	04279	droite	9,3 l	G 1 1/4	173,0 kg
AIR1-KR KW XH 7000 L	03945	gauche	12,4 l	G 1 1/2	213,0 kg
AIR1-KR KW XH 7000 R	04281	droite	12,4 l	G 1 1/2	213,0 kg
AIR1-KR KW XH 8500 L	03946	gauche	15,1 l	G 1 1/2	250,0 kg
AIR1-KR KW XH 8500 R	04282	droite	15,1 l	G 1 1/2	250,0 kg

Dimensions XHP

Type	N° réf.	B	C	K	AA	AB	AC (1)	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AK
AIR1-KR KW XHP 750 L	40552	640	756	806	85	243	G 3/4	878	234	183	250	72	415	221
AIR1-KR KW XHP 750 R	40553	640	756	806	85	243	G 3/4	878	234	183	250	72	415	221
AIR1-KR KW XHP 1000 L	40563	684	816	866	87	290	G 3/4	941	229	181	250	75	458	214
AIR1-KR KW XHP 1000 R	40564	684	816	866	87	290	G 3/4	941	229	181	250	75	458	214
AIR1-KR KW XHP 1500 L	40576	743	831	881	96	338	G 1	961	234	188	355	80	518	268
AIR1-KR KW XHP 1500 R	40577	743	831	881	96	338	G 1	961	234	188	355	80	518	268
AIR1-KR KW XHP 2500 L	40587	847	815	865	100	430	G 1 3/4	927	236	183	400	62	622	319
AIR1-KR KW XHP 2500 R	40588	847	815	865	100	430	G 1 3/4	927	236	183	400	62	622	319

Dimensions XH

Type	N° réf.	A	B	C	E	F	N	O	P	R	S
AIR1-KR KW XH 3500 L	03910	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438
AIR1-KR KW XH 3500 R	04268	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438
AIR1-KR KW XH 4500 L	03919	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438
AIR1-KR KW XH 4500 R	04278	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438
AIR1-KR KW XH 5500 L	03932	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438
AIR1-KR KW XH 5500 R	04279	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438
AIR1-KR KW XH 7000 L	03945	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438
AIR1-KR KW XH 7000 R	04281	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438
AIR1-KR KW XH 8500 L	03946	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438
AIR1-KR KW XH 8500 R	04282	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438

Type	N° réf.	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC (1)	AE	AF
AIR1-KR KW XH 3500 L	03910	580	410	–	–	187	43	88	485	G 1	958	919
AIR1-KR KW XH 3500 R	04268	580	410	–	–	187	43	88	485	G 1	958	919
AIR1-KR KW XH 4500 L	03919	580	410	–	–	184	50	98	666	G 1 1/4	958	969
AIR1-KR KW XH 4500 R	04278	580	410	–	–	184	50	98	666	G 1 1/4	958	969
AIR1-KR KW XH 5500 L	03932	855	410	498	–	193	67	94	674	G 1 1/4	958	1179
AIR1-KR KW XH 5500 R	04279	855	410	498	–	193	67	94	674	G 1 1/4	958	1179
AIR1-KR KW XH 7000 L	03945	1055	410	498	361	193	67	94	674	G 1 1/2	958	1479
AIR1-KR KW XH 7000 R	04281	1055	410	498	361	193	67	94	674	G 1 1/2	958	1479
AIR1-KR KW XH 8500 L	03946	1200	410	498	409	193	67	98	666	G 1 1/2	958	1829
AIR1-KR KW XH 8500 R	04282	1200	410	498	409	193	67	98	666	G 1 1/2	958	1829

(1) Filetage extérieur