
RVMD



Maße RVMD



Maße in mm

Motorbetätigte Rohrverschlussklappe dicht

Horizontal und vertikal in jede Richtung einbaubar und mit angebautem Federrückstell-Motor (außerhalb Luftstrom). Kabellänge 0,9 m, stromlos geschlossen. Entspricht Dichtheitsklasse 4 nach DIN EN 1751.

Technische Daten

	Type	Bestell-Nr.	Klappenöffnungszeit, ca.	Umgebungstemp.	Schutzart	Antriebsart
für Geräte XVP						
AIR1 XVP 850	RVMD 250/24V	40246	60 s	-32 bis +55 °C	IP54	24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), Federrückstellend
AIR1 XVP 1250	RVMD 315/24V	40247	60 s	-32 bis +55 °C	IP54	24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), Federrückstellend
AIR1 XVP 1800	RVMD 355/24V	40248	60 s	-32 bis +55 °C	IP54	24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), Federrückstellend
für Geräte XHP						
AIR1 XHP 750 / AIR1 XHP 1000	RVMD 250/24V	40246	60 s	-32 bis +55 °C	IP54	24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), Federrückstellend
AIR1 XHP 1500	RVMD 355/24V	40248	60 s	-32 bis +55 °C	IP54	24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), Federrückstellend
AIR1 XHP 2500	RVMD 400/24V	40249	60 s	-32 bis +55 °C	IP54	24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), Federrückstellend


Maße

	Type	Bestell-Nr.	Ø A	B	C	D	E
für Geräte XVP							
AIR1 XVP 850	RVMD 250/24V	40246	250	137	79	158	44
AIR1 XVP 1250	RVMD 315/24V	40247	315	137	79	158	76
AIR1 XVP 1800	RVMD 355/24V	40248	355	137	126	251	50
für Geräte XHP							
AIR1 XHP 750 / AIR1 XHP 1000	RVMD 250/24V	40246	250	137	79	158	44
AIR1 XHP 1500	RVMD 355/24V	40248	355	137	126	251	50
AIR1 XHP 2500	RVMD 400/24V	40249	400	137	126	251	72

AIR1-ÜS XC / XVP / XH / RH



Maße AIR1-ÜS XC / XVP / XH / RH

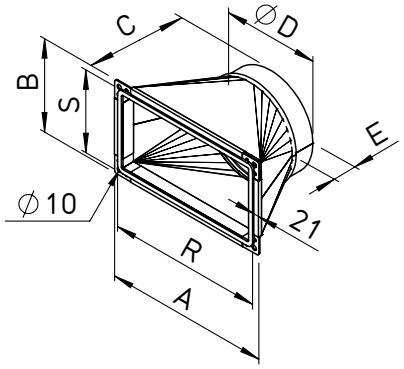

Maße in mm

Übergangsstück rechteckig-rund

Übergangsstück symmetrisch, zur Verbindung des Lüftungsgerätes an runde Luftleitungen/Rohrsysteme. Aus verzinktem Stahlblech. Der Druckverlust des Übergangsstücks bei maximaler Luftmenge ist sowohl saug- als auch druckseitig < 10 Pa.

Maße

Type	Best.-Nr.	A	B	C	Ø D	E	R	S
AIR1-ÜS XC 500	04361	342	192	200	200	40	320	170
AIR1-ÜS XC 700	04362	442	242	200	250	60	420	220
AIR1-ÜS XC 1000	40739	542	242	200	250	60	520	220
AIR1-ÜS XC 1400	04363	542	292	250	315	60	520	270
AIR1-ÜS XC 2200/XVP 2500	04364	542	342	250	400	80	520	320
AIR1-ÜS XC 3200/XVP 3500	04365	742	442	300	450	80	720	420
AIR1-ÜS RH 1500	04367	400	360	200	315	60	378	338
AIR1-ÜS RH 2000	04368	520	360	250	400	80	498	338
AIR1-ÜS XH 3500-4500/RH 3000	04369	630	460	300	500	80	608	438
AIR1-ÜS XH 5500/RH 5000-6000	04370	905	460	350	630	80	883	438