AIR1-KR KW RH



Kühlregister Kaltwasser extern

Zur bedarfsgerechten Temperierung (Kühlung) der Zuluft. Montage direkt am Zuluftkanal des Lüftungsgerätes möglich. Gehäuse in stabiler Paneelbauweise, allseitig isoliert mit 50 mm Mineralwolle zur Minimierung von Wärmeverlusten. Gehäuse außen korrosionsbeständig beschichtet. Großzügige Revisionsöffnungen für einfachen Zugang und optimaler Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit. Kondensatwanne aus Edelstahl mit Kondensatablaufstutzen. Kondensatanschluss 32 mm. Für Innen- und Außenaufstellung geeignet. Hinweis: Für die Außenaufstellung wird ein Wetterschutzdach benötigt. Empfohlenes Zubehör: Kugelsiphon AIR1-KS B (Art-Nr. 07169)

Detaillierte Berechnungen / technische Informationen: www.AIR1Select.com


Technische Daten

Type	Bestell-Nr.	Ausführung	Wasserinhalt	Anschluss VL/RL (1)	Gewicht (ohne Flüssigkeit)
AIR1-KR KW RH 1500 L	03958	links	1,9 l	G 1/2	66,0 kg
AIR1-KR KW RH 1500 R	04283	rechts	1,9 l	G 1/2	66,0 kg
AIR1-KR KW RH 2000 L	03959	links	2,6 l	G 3/4	80,0 kg
AIR1-KR KW RH 2000 R	04285	rechts	2,6 l	G 3/4	80,0 kg
AIR1-KR KW RH 3000 L	03967	links	3,4 l	G 1	101,0 kg
AIR1-KR KW RH 3000 R	04286	rechts	3,4 l	G 1	101,0 kg
AIR1-KR KW RH 5000 L	03971	links	6,5 l	G 1 1/4	158,0 kg
AIR1-KR KW RH 5000 R	04287	rechts	6,5 l	G 1 1/4	158,0 kg
AIR1-KR KW RH 6000 L	03976	links	7,0 l	G 1 1/4	180,0 kg
AIR1-KR KW RH 6000 R	04288	rechts	7,0 l	G 1 1/4	180,0 kg
AIR1-KR KW RH 8000 L	03983	links	13,7 l	G 1 1/2	242,0 kg
AIR1-KR KW RH 8000 R	04382	rechts	13,7 l	G 1 1/2	242,0 kg
AIR1-KR KW RH 9500 L	03984	links	16,9 l	G 2	270,0 kg
AIR1-KR KW RH 9500 R	04383	rechts	16,9 l	G 2	270,0 kg
AIR1-KR KW RH 12000 L	04183	links	20,5 l	G 2	313,0 kg
AIR1-KR KW RH 12000 R	04389	rechts	20,5 l	G 2	313,0 kg
AIR1-KR KW RH 15000 L	04184	links	20,2 l	G 2	380,0 kg
AIR1-KR KW RH 15000 R	04391	rechts	20,2 l	G 2	380,0 kg


(1) Außengewinde

Maße AIR1-KR KW RH

Ausführung links (L)

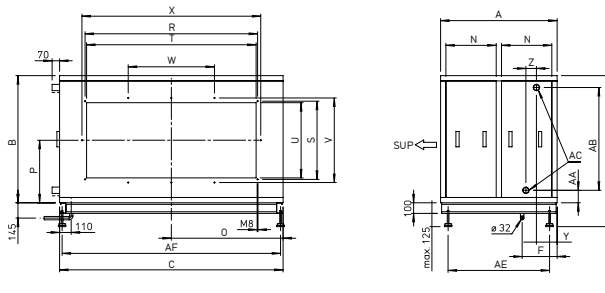

Ausführung rechts (R)

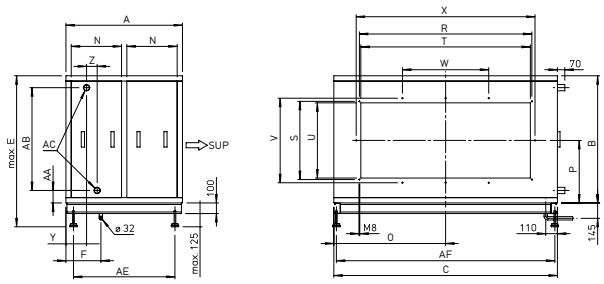

Maße in mm

Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviceseite rechts und die Version L links.

Maße

Type	Bestell-Nr.	A	B	C	E	F	N	O	P	R	S	T
AIR1-KR KW RH 1500 L	03958	1000	520	760	745	306	425	380	265	378	338	350
AIR1-KR KW RH 1500 R	04283	1000	520	760	745	306	425	380	265	378	338	350
AIR1-KR KW RH 2000 L	03959	1000	580	860	805	306	425	430	295	498	338	470
AIR1-KR KW RH 2000 R	04285	1000	580	860	805	306	425	430	295	498	338	470
AIR1-KR KW RH 3000 L	03967	1000	640	970	865	306	425	485	300	608	438	580
AIR1-KR KW RH 3000 R	04286	1000	640	970	865	306	425	485	300	608	438	580
AIR1-KR KW RH 5000 L	03971	1100	780	1240	1005	330	475	620	375	883	438	855
AIR1-KR KW RH 5000 R	04287	1100	780	1240	1005	330	475	620	375	883	438	855
AIR1-KR KW RH 6000 L	03976	1100	830	1360	1055	330	475	680	400	883	438	855
AIR1-KR KW RH 6000 R	04288	1100	830	1360	1055	330	475	680	400	883	438	855
AIR1-KR KW RH 8000 L	03983	1100	950	1610	1175	330	475	805	465	1083	438	1055
AIR1-KR KW RH 8000 R	04382	1100	950	1610	1175	330	475	805	465	1083	438	1055
AIR1-KR KW RH 9500 L	03984	1100	1000	1710	1225	330	475	855	490	1228	438	1200
AIR1-KR KW RH 9500 R	04383	1100	1000	1710	1225	330	475	855	490	1228	438	1200
AIR1-KR KW RH 12000 L	04183	1100	1080	1860	1305	330	475	930	530	1503	538	1475
AIR1-KR KW RH 12000 R	04389	1100	1080	1860	1305	330	475	930	530	1503	538	1475
AIR1-KR KW RH 15000 L	04184	1100	1200	2110	1425	330	475	1055	590	1628	738	1600
AIR1-KR KW RH 15000 R	04391	1100	1200	2110	1425	330	475	1055	590	1628	738	1600

Type	Bestell-Nr.	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC (1)	AE	AF
AIR1-KR KW RH 1500 L	03958	310	–	–	–	175	50	85	350	G 1/2	858	712
AIR1-KR KW RH 1500 R	04283	310	–	–	–	175	50	85	350	G 1/2	858	712
AIR1-KR KW RH 2000 L	03959	310	–	–	–	182	36	85	399	G 3/4	858	812
AIR1-KR KW RH 2000 R	04285	310	–	–	–	182	36	85	399	G 3/4	858	812
AIR1-KR KW RH 3000 L	03967	410	–	–	–	182	36	85	449	G 1	858	922
AIR1-KR KW RH 3000 R	04286	410	–	–	–	182	36	85	449	G 1	858	922
AIR1-KR KW RH 5000 L	03971	410	498	–	–	180	40	100	575	G 1 1/4	958	1192
AIR1-KR KW RH 5000 R	04287	410	498	–	–	180	40	100	575	G 1 1/4	958	1192
AIR1-KR KW RH 6000 L	03976	410	498	–	–	175	55	115	575	G 1 1/4	958	1312
AIR1-KR KW RH 6000 R	04288	410	498	–	–	175	55	115	575	G 1 1/4	958	1312
AIR1-KR KW RH 8000 L	03983	410	498	361	–	185	65	105	735	G 1 1/2	958	1562
AIR1-KR KW RH 8000 R	04382	410	498	361	–	185	65	105	735	G 1 1/2	958	1562
AIR1-KR KW RH 9500 L	03984	410	498	409	–	205	60	113	770	G 2	958	1662
AIR1-KR KW RH 9500 R	04383	410	498	409	–	205	60	113	770	G 2	958	1662
AIR1-KR KW RH 12000 L	04183	510	598	501	1563	200	70	113	850	G 2	958	1812
AIR1-KR KW RH 12000 R	04389	510	598	501	1563	200	70	113	850	G 2	958	1812
AIR1-KR KW RH 15000 L	04184	710	798	814	1688	195	100	118	970	G 2	958	2062
AIR1-KR KW RH 15000 R	04391	710	798	814	1688	195	100	118	970	G 2	958	2062

(1) Außengewinde