Störmeldekontakt	NC - COM
Ventilator ohne Netzversorgung	geöffnet
Ventilator mit Netzversorgung, ohne Störung	geschlossen
Ventilator mit Netzversorgung, mit Störung	geöffnet


fault signal contact	NC - COM
Fan without mains supply	open
Fan with mains supply without fault signal	closed
Fan with mains supply and fault signal	open

alerte de défaut	NC - COM
Ventilateur hors tension	ouvert
Ventilateur sous tension sans alerte de défaut	fermé
Ventilateur sous tension avec alerte de défaut	ouvert

10kΩ Potentiometer bzw.
0-10V Signal von z.B.
PU/A 24 Art.Nr. 1736/1737
oder EUR EC Art. Nr. 1347

10kΩ Potentiometer or rather
0-10V signal from e.g.
PU/A 24 Art.Nr. 1736/1737
or EUR EC Art.Nr. 1347

10kΩ Potentiomètre resp.
0-10V signal par ex.
de PU/A 24 Art.Nr. 1736/1737
ou EUR EC Art.Nr. 1347

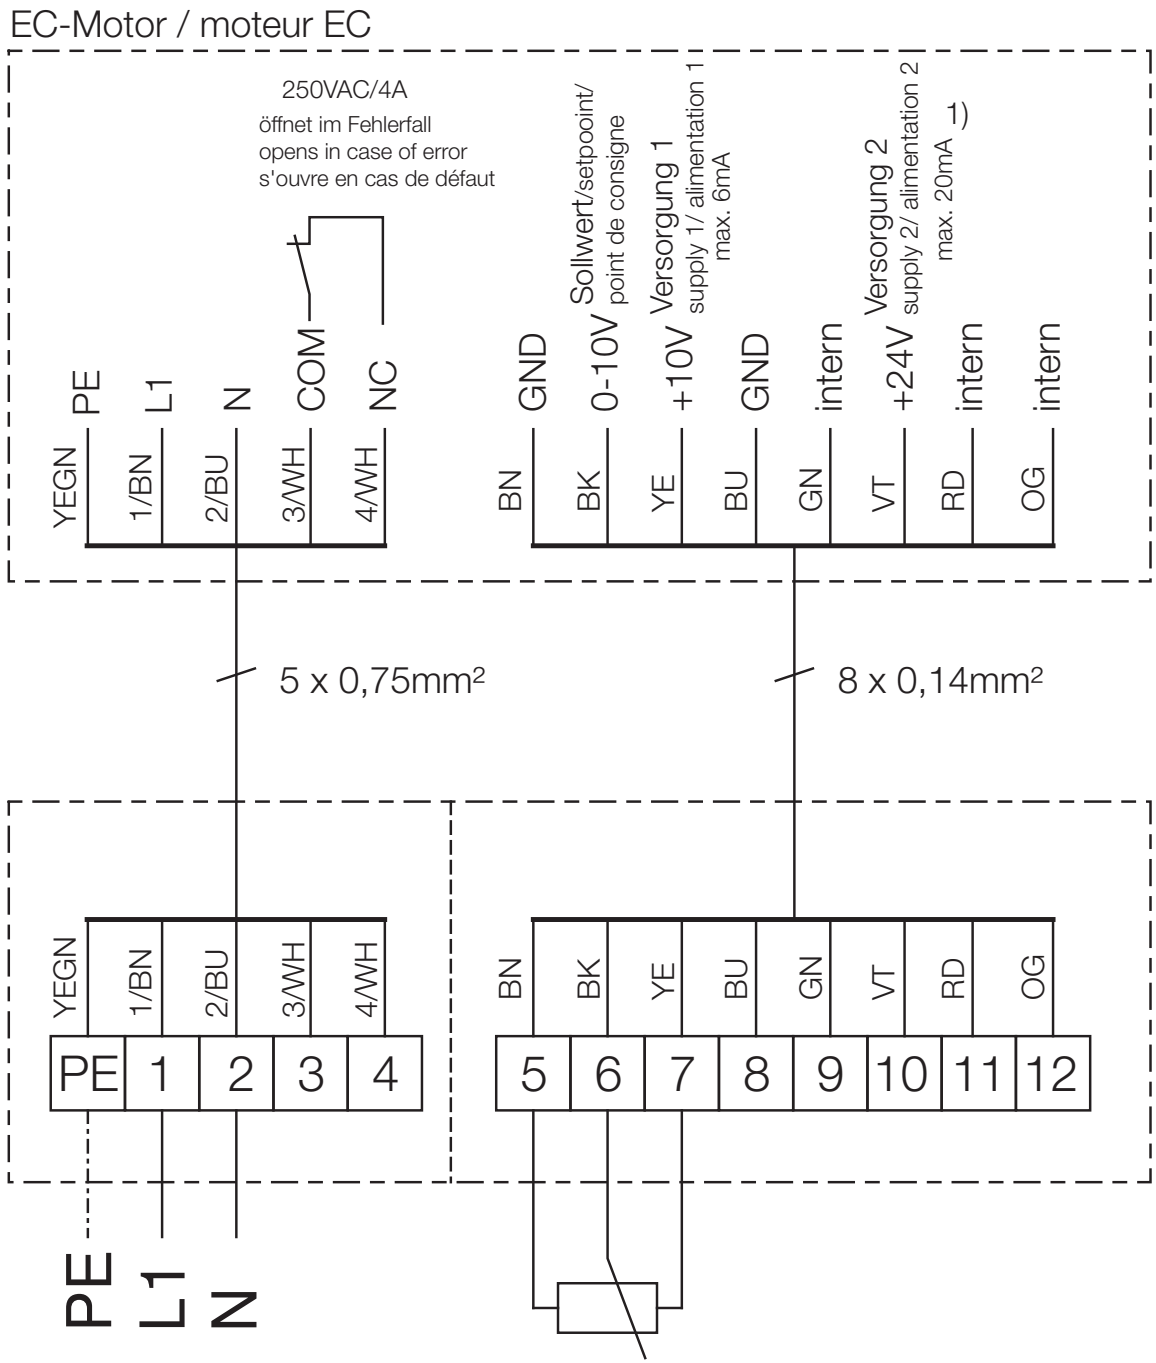

1) 1~ GBW EC 400 B = 50mA
1~ GBW EC 450 = 50mA

Ab den Versionen 5810 002 und 5811 002 gültig

valid as of versions 5810 002 and 5811 002

valable à partir des versions 5810 002 et 5811 002

Klemmkasten
terminal box
boîte à bornes

Farbcode /color code/
code couleur (IEC 757)
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt- rot-red-rouge
OG-or-orange-orange
YE-ge-gelb-yellow-jaune
GN-gn-grün-green-vert
BU-bl-blau-blue-bleu
VT-vi-violett-violett-violet
WH-ws-weiß-white-blanc