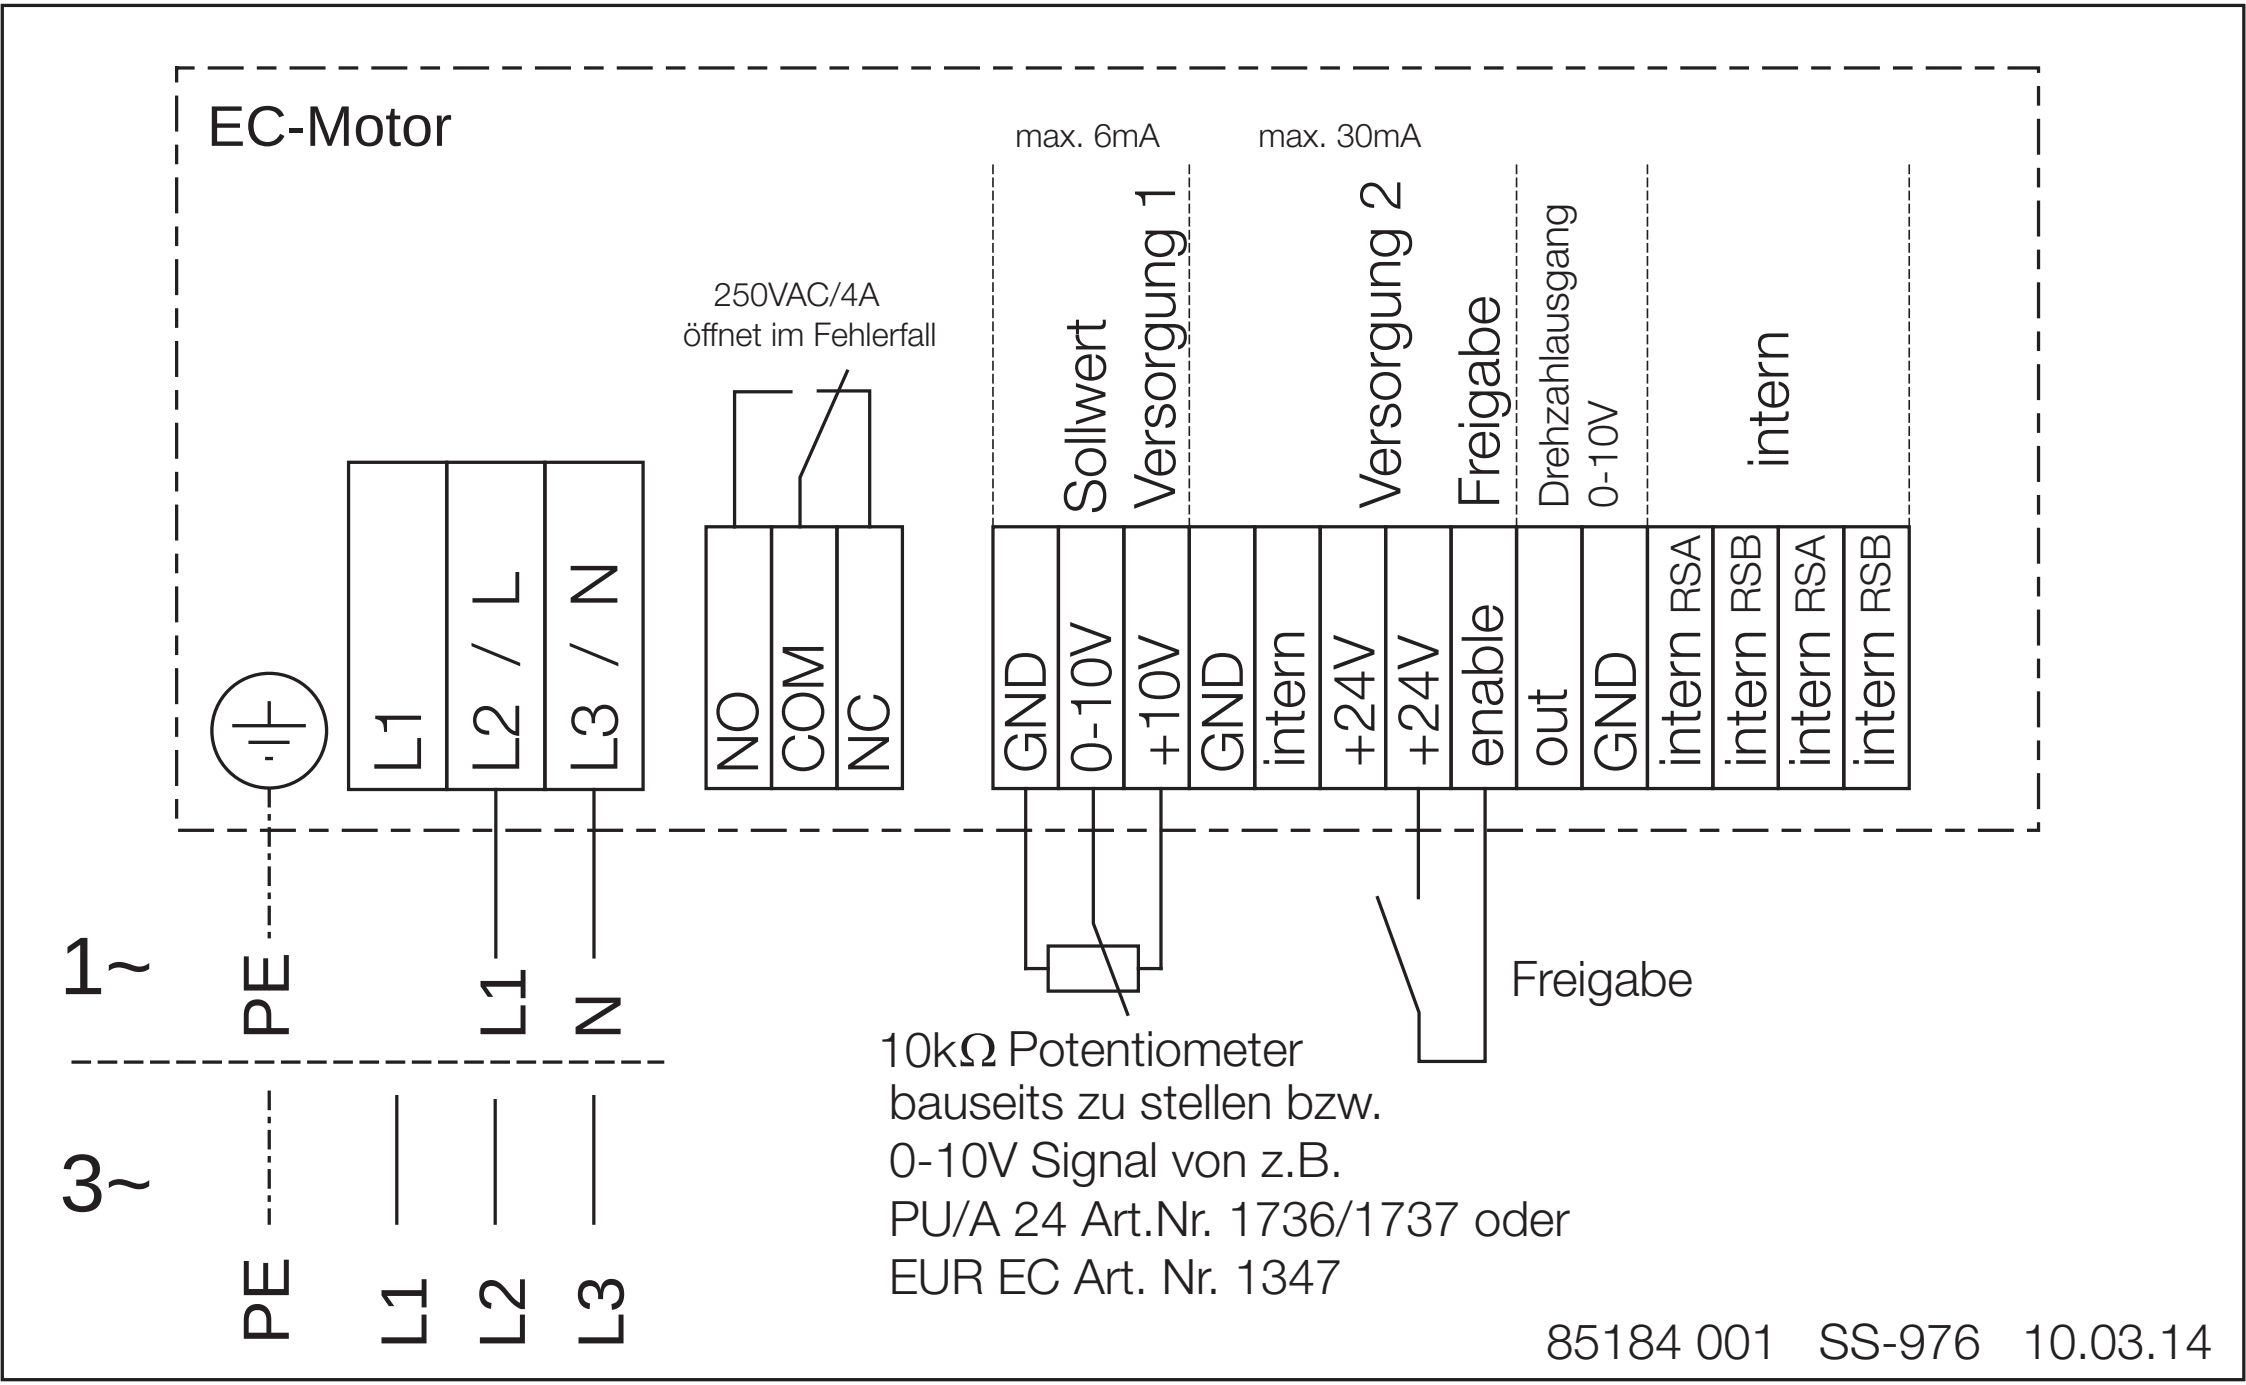

EC-Motor
max. 6mA
max. 30mA
250VAC/4A
öffnet im Fehlerfall
Sollwert
Versorgung 1
Versorgung 2
Freigabe
Drehzahlausgang
0-10V
intern
L1
L2 / L
L3 / N
NO
COM
NC
GND
0-10V
+10V
GND
intern
+24V
+24V
enable
out
GND
intern RSA
intern RSB
intern RSA
intern RSB
1~
PE
L1
N
3~
PE
L1
L2
L3
10kΩ Potentiometer
bauseits zu stellen bzw.
0-10V Signal von z.B.
PU/A 24 Art.Nr. 1736/1737 oder
EUR EC Art. Nr. 1347
Freigabe
85184 001 SS-976 10.03.14