
AIR1-JVK XC / XVP



Dimensions AIR1-JVK XC / XVP

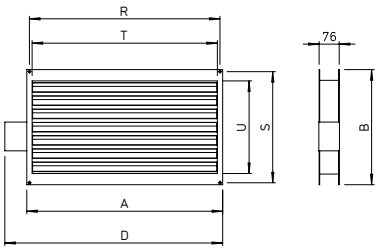

Dim. en mm

Clapet de fermeture à lamelles, externe

Clapet de fermeture empêchant l'intrusion d'air froid lorsque le ventilateur est éteint. Cadre avec brides de raccordement des deux côtés. Lamelles contrarotatives, avec joint à lèvre intégré. Étanchéité de Classe 2. Montage à l'extérieur de la centrale.

Données techniques

Type	N° réf.	Durée de fonctionnement (ouvert / fermé)	Poids approx.	Température ambiante.	Indice de protection	Type d'entraînement
AIR1-JVK XC 500	05421	75 s	1,6 kg	-30 à +50 °C	IP42	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK XC 700	05841	75 s	2,6 kg	-30 à +50 °C	IP42	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK XC 1000	40749	75 s	3,5 kg	-30 à +50 °C	IP42	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK XC 1400	05856	75 s	3,9 kg	-30 à +50 °C	IP42	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500	06000	75 s	4,5 kg	-30 à +50 °C	IP42	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500	06003	75 s	7,9 kg	-30 à +50 °C	IP42	24 V DC. À ressort de rappel

Dimensions

Type	N° réf.	A	B	D	R	S	T	U
AIR1-JVK XC 500	05421	340	185	432	320	170	300	100
AIR1-JVK XC 700	05841	440	235	523	420	220	400	150
AIR1-JVK XC 1000	40749	540	235	623	520	220	500	150
AIR1-JVK XC 1400	05856	540	285	623	520	270	500	200
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500	06000	540	335	623	520	320	500	250
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500	06003	740	435	823	720	420	700	350

AIR1-JVK XH / RH



Clapet de fermeture à lamelles, interne

Clapet de fermeture empêchant l'intrusion d'air froid lorsque le ventilateur est éteint. Cadre avec brides de raccordement des deux côtés. Lamelles contrarotatives, avec joint à lèvre intégré. Étanchéité de classe 2. Montage à l'intérieur de l'appareil.

Données techniques

Type	N° réf.	Durée de fonctionnement (ouvert / fermé)	Poids approx.	Température ambiante.	Type d'entraînement
AIR1-JVK RH 1500	06006	40 ... 75 s	3,0 kg	-30 à +50 °C	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK RH 2000	06007	40 ... 75 s	4,0 kg	-30 à +50 °C	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK XH 3500-4500/RH 3000	06009	40 ... 75 s	5,0 kg	-30 à +50 °C	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000	06010	40 ... 75 s	6,6 kg	-30 à +50 °C	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK XH 7000/RH 8000	06012	40 ... 75 s	7,8 kg	-30 à +50 °C	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK XH 8500/RH 9500	06013	40 ... 75 s	8,6 kg	-30 à +50 °C	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK RH 12000	06020	40 ... 75 s	10,0 kg	-30 à +50 °C	24 V DC. À ressort de rappel
AIR1-JVK RH 15000	06021	40 ... 75 s	13,0 kg	-30 à +50 °C	24 V DC. À ressort de rappel