
AIR1-JVK XC / XVP



Maße AIR1-JVK XC / XVP

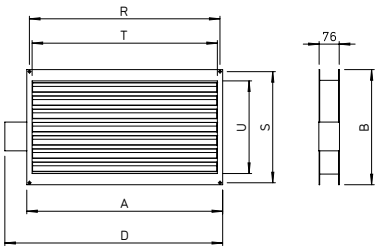

Maße in mm

Jalousie-Verschlussklappe extern

Jalousie-Verschlussklappe zur Verhinderung von Kaltlufteinfall bei stehendem Ventilator. Rahmengehäuse mit beidseitigem Anschlussflansch. Lamellen gegenlaufend, mit eingezogener Dichtlippe. Dichtheitsklasse 2. Die Montage erfolgt außen am Gerät.

Technische Daten

Type	Bestell-Nr.	Laufzeit (auf / zu)	Gewicht	Umgebungstemp.	Schutzart	Antriebsart
AIR1-JVK XC 500	05421	75 s	1,6 kg	-30 bis +50 °C	IP42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 700	05841	75 s	2,6 kg	-30 bis +50 °C	IP42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 1000	40749	75 s	3,5 kg	-30 bis +50 °C	IP42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 1400	05856	75 s	3,9 kg	-30 bis +50 °C	IP42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500	06000	75 s	4,5 kg	-30 bis +50 °C	IP42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500	06003	75 s	7,9 kg	-30 bis +50 °C	IP42	24 V DC. Federrückstellend

Maße

Type	Bestell-Nr.	A	B	D	R	S	T	U
AIR1-JVK XC 500	05421	340	185	432	320	170	300	100
AIR1-JVK XC 700	05841	440	235	523	420	220	400	150
AIR1-JVK XC 1000	40749	540	235	623	520	220	500	150
AIR1-JVK XC 1400	05856	540	285	623	520	270	500	200
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500	06000	540	335	623	520	320	500	250
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500	06003	740	435	823	720	420	700	350

AIR1-JVK XH / RH



Jalousie-Verschlussklappe

Jalousie-Verschlussklappe zur Verhinderung von Kaltlufteinfall bei stehendem Ventilator. Rahmengehäuse mit beidseitigem Anschlussflansch. Lamellen gegenlaufend, mit eingezogener Dichtlippe. Dichtheitsklasse 2. Die Montage erfolgt innen am Gerät.

Technische Daten

Type	Bestell-Nr.	Laufzeit (auf / zu)	Gewicht	Umgebungstemp.	Antriebsart
AIR1-JVK RH 1500	06006	40 ... 75 s	3,0 kg	-30 bis +50 °C	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK RH 2000	06007	40 ... 75 s	4,0 kg	-30 bis +50 °C	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XH 3500-4500/RH 3000	06009	40 ... 75 s	5,0 kg	-30 bis +50 °C	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000	06010	40 ... 75 s	6,6 kg	-30 bis +50 °C	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XH 7000/RH 8000	06012	40 ... 75 s	7,8 kg	-30 bis +50 °C	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XH 8500/RH 9500	06013	40 ... 75 s	8,6 kg	-30 bis +50 °C	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK RH 12000	06020	40 ... 75 s	10,0 kg	-30 bis +50 °C	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK RH 15000	06021	40 ... 75 s	13,0 kg	-30 bis +50 °C	24 V DC. Federrückstellend