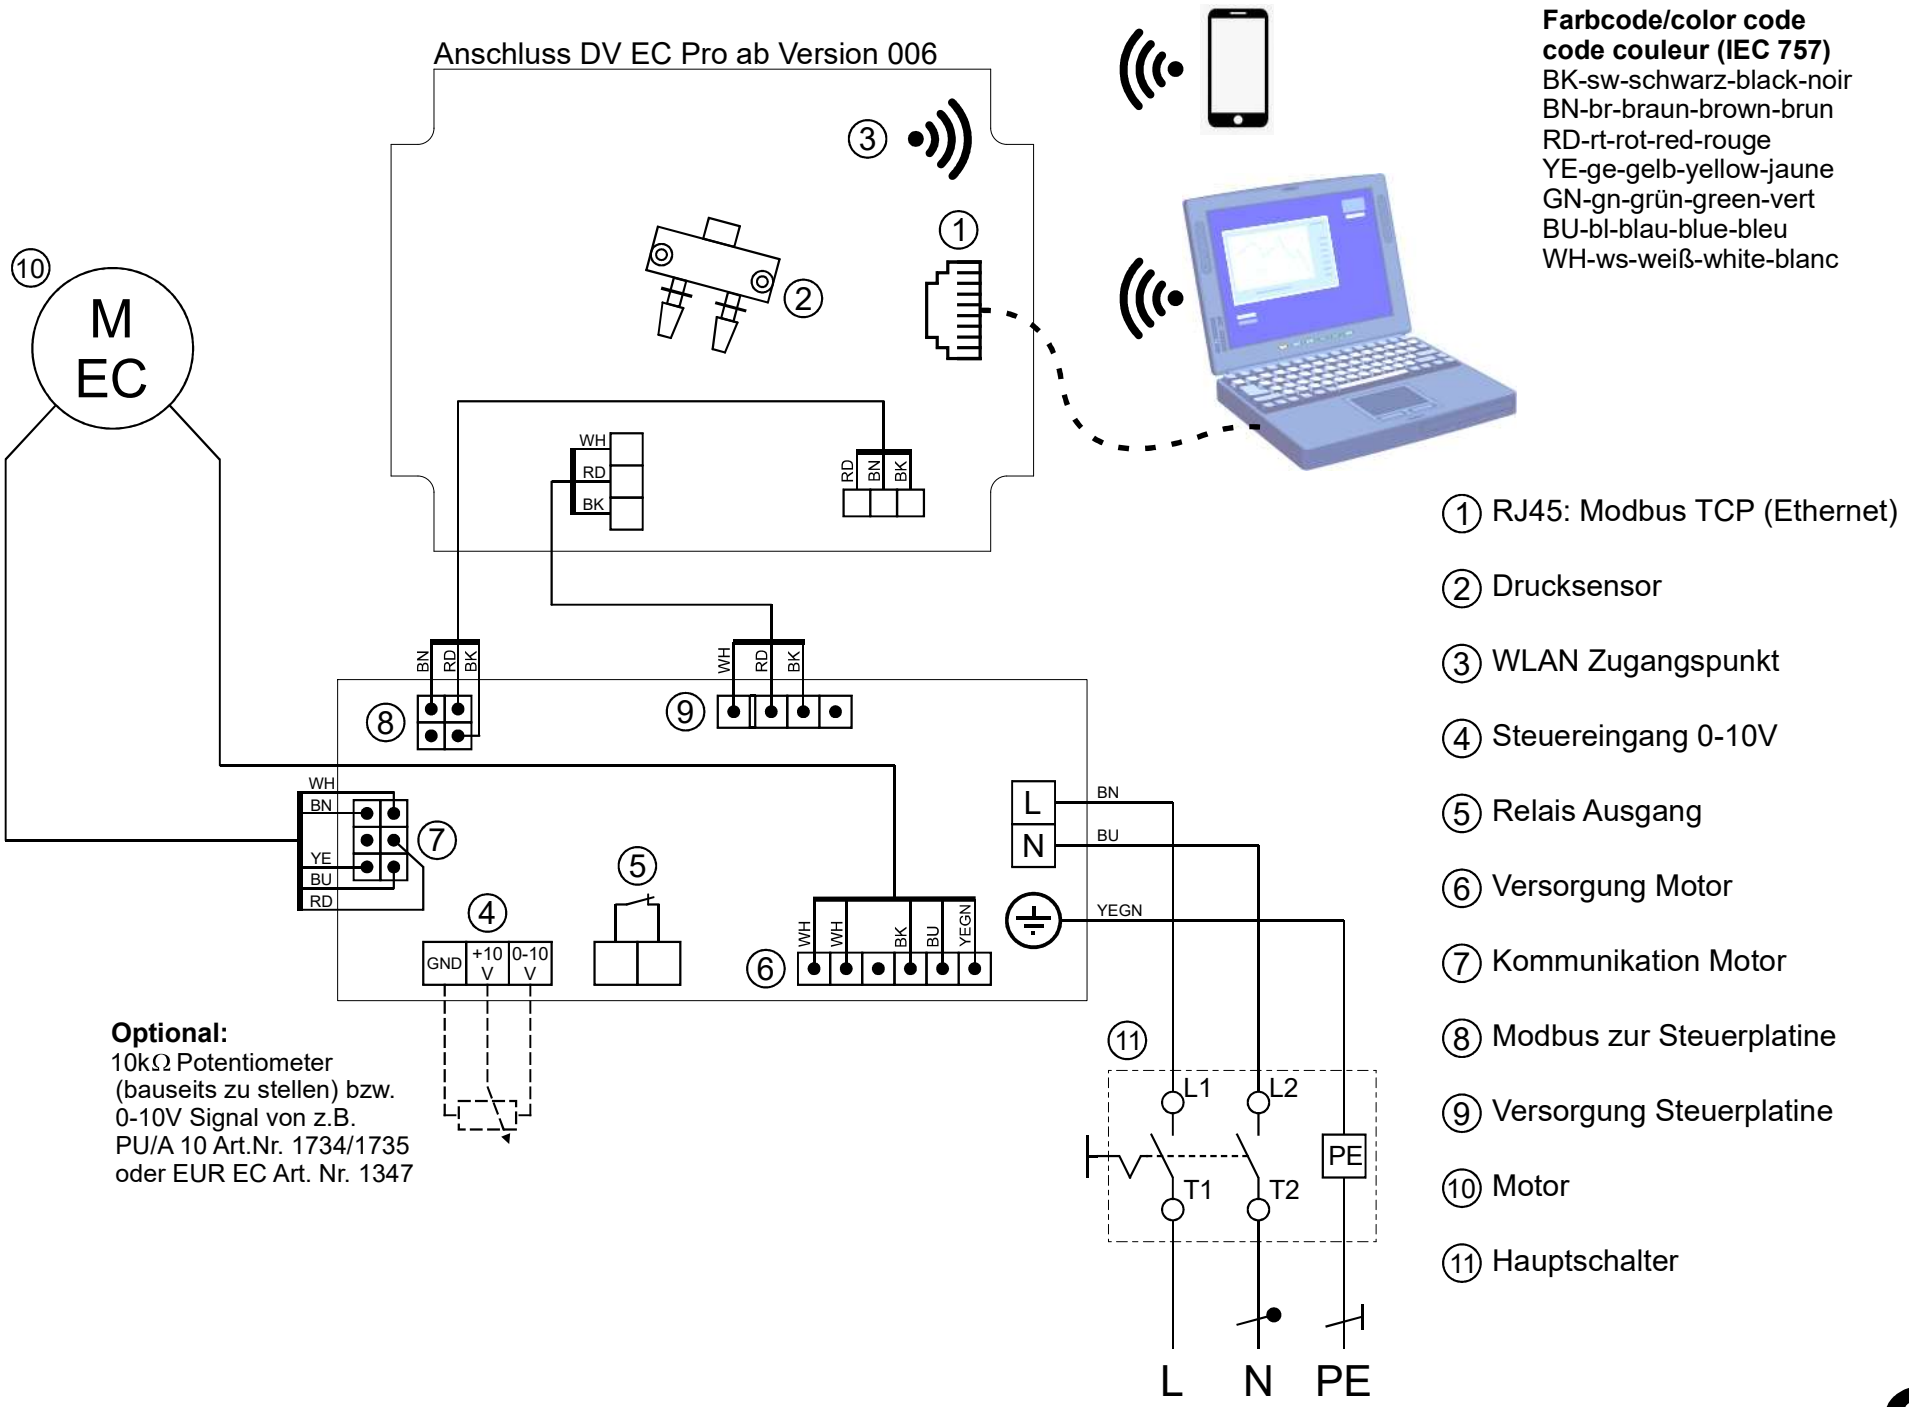


Farbcode/color code
code couleur (IEC 757)
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt-rot-red-rouge
YE-ge-gelb-yellow-jaune
GN-gn-grün-green-vert
BU-bl-blau-blue-bleu
WH-ws-weiß-white-blanc

① RJ45: Modbus TCP (Ethernet)

② Drucksensor

③ WLAN Zugangspunkt

④ Steuereingang 0-10V

⑤ Relais Ausgang

⑥ Versorgung Motor

⑦ Kommunikation Motor

⑧ Modbus zur Steuerplatine

⑨ Versorgung Steuerplatine


⑩ Motor

⑪ Hauptschalter

Optional:
10kΩ Potentiometer
(bauseits zu stellen) bzw.
0-10V Signal von z.B.
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
oder EUR EC Art. Nr. 1347

de

DV EC Pro connection from version 006

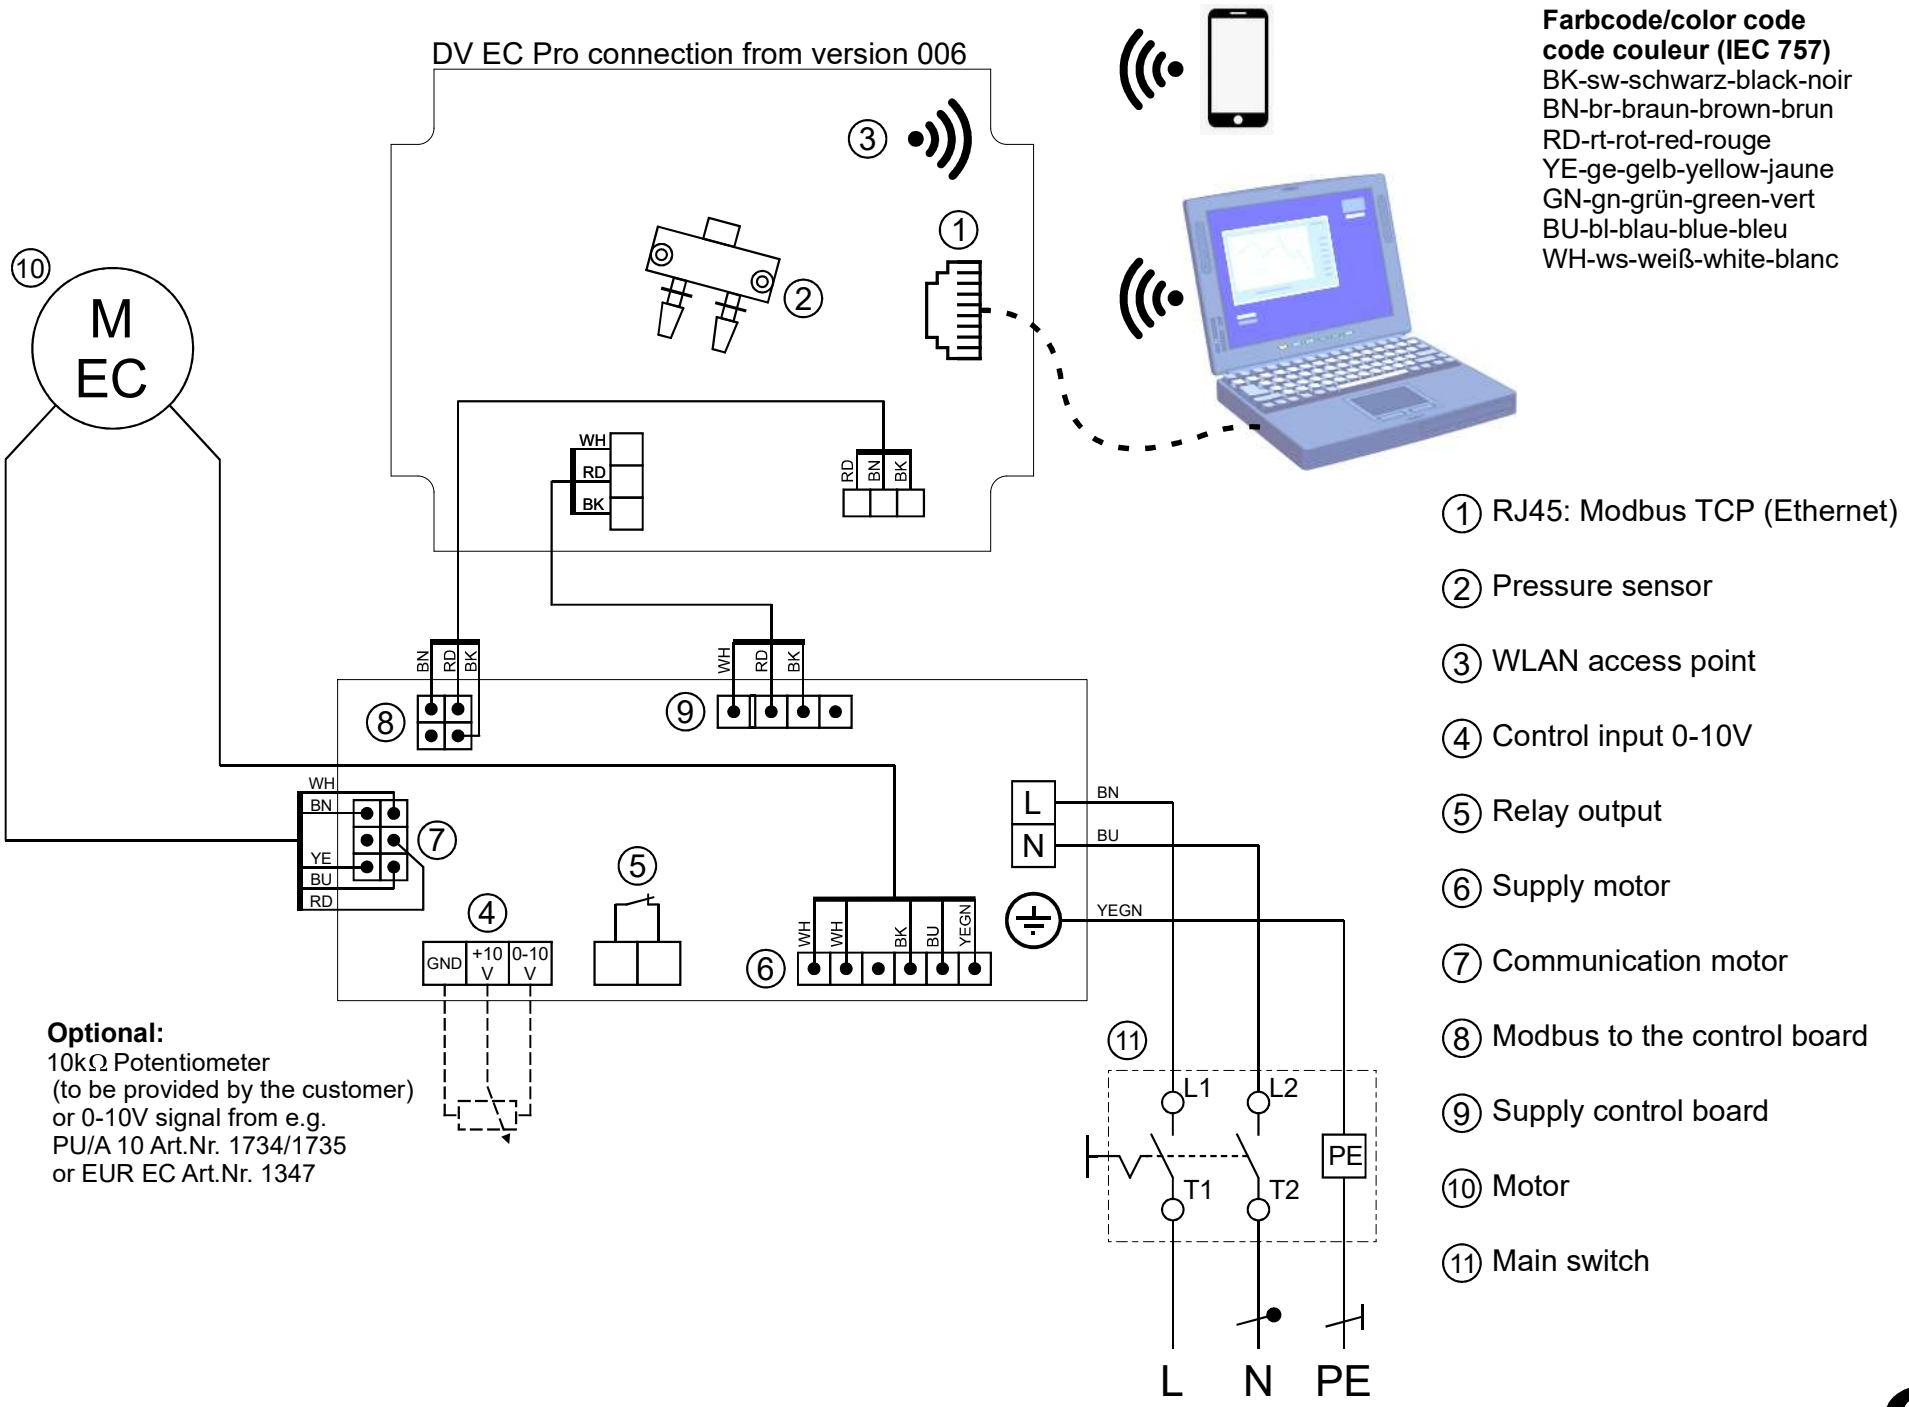

Optional:
10kΩ Potentiometer
(to be provided by the customer)
or 0-10V signal from e.g.
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
or EUR EC Art.Nr. 1347

Farbcode/color code
code couleur (IEC 757)
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt-rot-red-rouge
YE-ge-gelb-yellow-jaune
GN-gn-grün-green-vert
BU-bl-blau-blue-bleu
WH-ws-weiß-white-blanc

① RJ45: Modbus TCP (Ethernet)

② Pressure sensor

③ WLAN access point

④ Control input 0-10V

⑤ Relay output

⑥ Supply motor

⑦ Communication motor

⑧ Modbus to the control board


⑨ Supply control board

⑩ Motor

⑪ Main switch

en

Connexion DV EC Pro à partir de la version 006

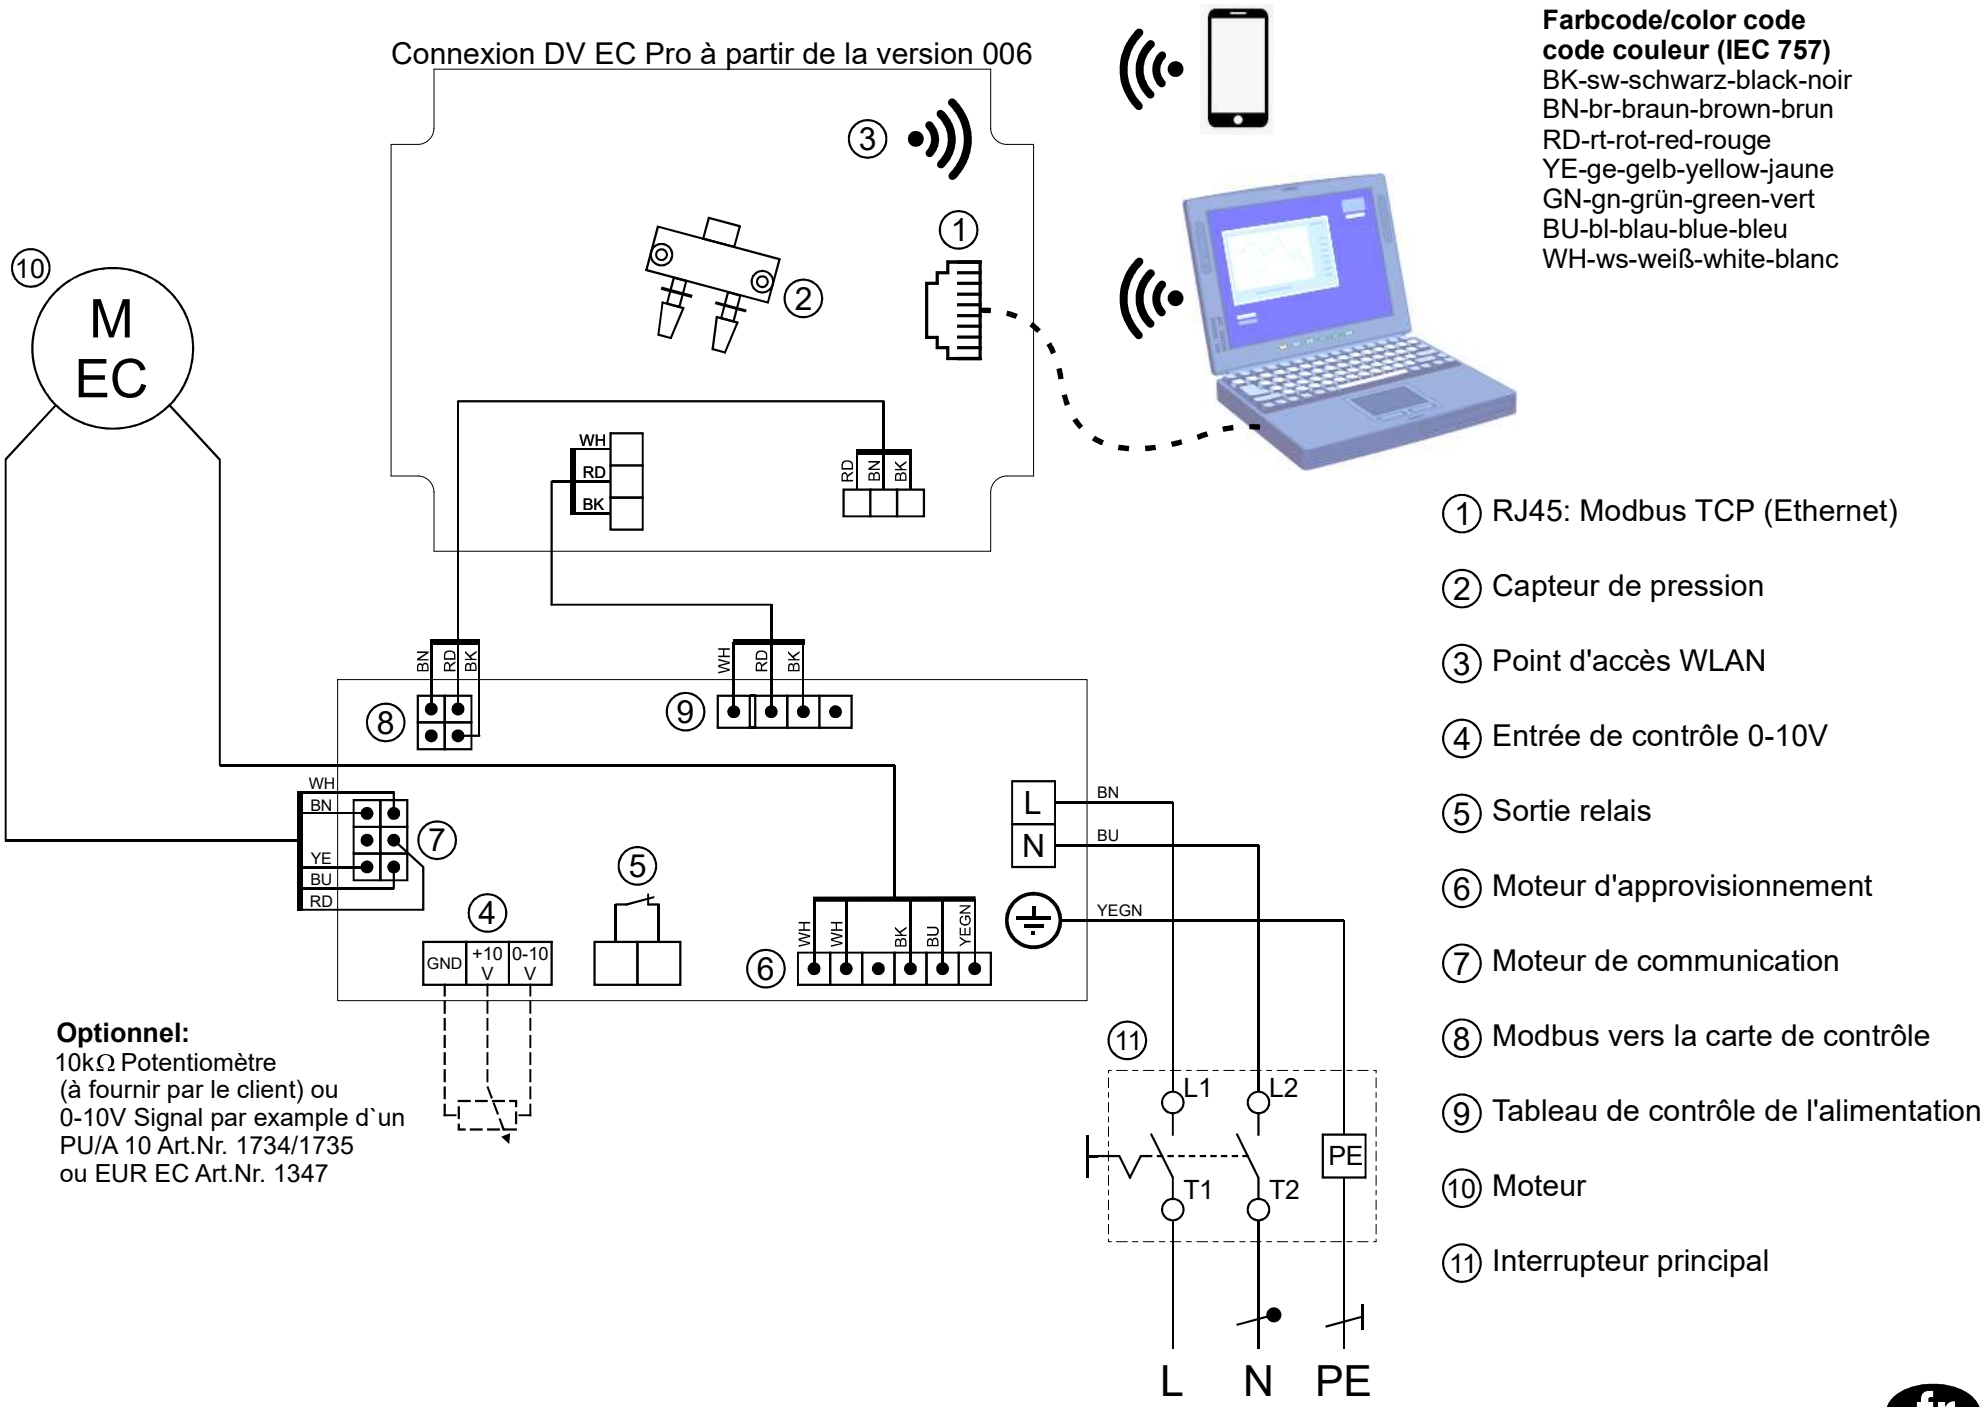

Farbcode/color code
code couleur (IEC 757)
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt-rot-red-rouge
YE-ge-gelb-yellow-jaune
GN-gn-grün-green-vert
BU-bl-blau-blue-bleu
WH-ws-weiß-white-blanc

① RJ45: Modbus TCP (Ethernet)

② Capteur de pression

③ Point d'accès WLAN

④ Entrée de contrôle 0-10V

⑤ Sortie relais

⑥ Moteur d'approvisionnement

⑦ Moteur de communication

⑧ Modbus vers la carte de contrôle

⑨ Tableau de contrôle de l'alimentation

⑩ Moteur

⑪ Interrupteur principal

Optionnel:
10kΩ Potentiomètre
(à fournir par le client) ou
0-10V Signal par example d`un
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
ou EUR EC Art.Nr. 1347