
AIR1-NH WW XC



AIR1-NH WW XVP



AIR1-NH WW XH/XHP

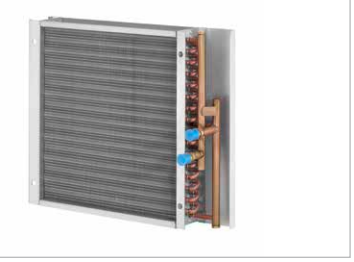

Post-chauffage à eau chaude interne

Pour montage dans la centrale. Régule la température de l'air pulsé en fonction des besoins. Les éléments chauffants se composent de tubes en cuivre avec ailettes en aluminium, les raccords hydrauliques départ et retour de tubes en cuivre. Un accessoire supplémentaire est requis pour la régulation de la température de l'air pulsé (voir ci-dessous, module hydraulique WHSH HE 24V).

Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Données techniques

Type	N° réf.	Puiss. calorifique (1)	Volume d'eau	Poids (sans fluide)	Module hydraulique	N° réf.
pour les appareils XC						
AIR1-NH WW XC 500 L / R	02490 / 40120	3,3 kW	0,5 l	3,0 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XC 700 L / R	03659 / 40121	4,5 kW	0,7 l	3,9 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XC 1000 L / R	40743 / 40744	5,3 kW	0,8 l	4,0 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XC 1400 L / R	03661 / 40122	8,6 kW	1,1 l	5,3 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XC 2200 L / R	03662 / 40123	14,5 kW	1,8 l	7,5 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XC 3200 L / R	03663 / 40124	19,3 kW	2,6 l	9,5 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
pour les appareils XVP						
AIR1-NH WW XVP 850	40475	8,7 kW	1,4 l	6,1 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XVP 1250	40484	10,3 kW	1,4 l	6,1 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XVP 1800	40491	15,5 kW	2,0 l	8,7 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XVP 2500	40498	19,7 kW	2,1 l	9,0 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XVP 3500	40509	28,5 kW	3,5 l	13,7 kg	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318

Données techniques

Type	N° réf.	Puiss. calorifique (1)	Volume d'eau	Poids (2)	Raccordement dép. / ret. (3)	Module hydraulique	N° réf.
pour les appareils XHP							
AIR1-NH WW XHP 750	40551	6,2 kW	0,9 l	5,9 kg	G 3/4	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XHP 1000	40562	8,3 kW	1,2 l	6,7 kg	G 3/4	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XHP 1500	40575	13,3 kW	2,2 l	8,6 kg	G 3/4	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XHP 2500	40586	22,3 kW	2,8 l	10,8 kg	G 3/4	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
pour les appareils XH							
AIR1-NH WW XH 3500	03683	18,0 kW	2,5 l	7,7 kg	G 1/2	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XH 4500	03684	23,1 kW	3,6 l	10,2 kg	G 1/2	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XH 5500	03687	28,7 kW	4,6 l	12,5 kg	G 3/4	WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318
AIR1-NH WW XH 7000	03689	35,2 kW	5,9 l	15,6 kg	G 3/4	WHSH HE 24 V (0 – 10 V) M	06310
AIR1-NH WW XH 8500	03793	45,3 kW	7,2 l	18,8 kg	G 3/4	WHSH HE 24 V (0 – 10 V) M	06310

WHSH HE 24 V (0 – 10 V)



Module hydraulique

Module hydraulique pour la régulation de la température de l'air pulsé par contrôle du débit d'eau dans la batterie de chauffage. Livré en tant qu'unité complète, composée d'un module hydraulique avec vanne 3 voies motorisée et d'une pompe de circulation, de thermomètres pour le départ et le retour et de tuyaux de raccordement flexibles.
Tension de commande: 24 V (0 – 10 V)
Valeur K_{vs}: 5,1
Débit: jusqu'à 3,3 m^3/h
Diamètre du raccordement: G1 AG joint plat (DN25, 1")

Données techniques

Type	N° réf.	Tension de commande	Valeur K_{vs}	Débit	Diamètre du raccordement
WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	08318	24 V (0 – 10 V)	5,1	0,2 à 3,3 m^3/h	G1 AG joint plat (DN25, 1")
WHSH HE 24 V (0 – 10 V) M	06310	24 V (0 – 10 V)	8,1	0,0 à 4,0 m^3/h	G2 AG joint plat (DN32, 1 1/4")
WHSH HE 24 V (0 – 10 V) L	06311	24 V (0 – 10 V)	15	0,0 à 8,0 m^3/h	G2 AG joint plat (DN32, 1 1/4")

(1) Avec température départ/retour de 60/40°C (2) Sans fluide (3) Filetage extérieur