AIR1-CO DX RH



Registre Change-over

Pour tempérer (refroidir/chauffer) l'air soufflé en fonction des besoins. Convient à l'utilisation de fluides frigorigènes courants (liste de sélection voir www.AIR1Select.com). Caisson en panneaux robustes, isolé de tous côtés par 50 mm de laine minérale pour minimiser les pertes de chaleur. Revêtement extérieur du boîtier résistant à la corrosion. Bac de récupération des condensats en acier inoxydable avec tubulure d'évacuation des condensats. Grandes ouvertures de révision pour un accès facile et une possibilité de nettoyage et d'entretien optimale. Raccord de condensat de 32 mm.

Accessoire nécessaire : AIR1-SM DX (N° réf. 40408)

Accessoire recommandé : siphon à boule AIR1-KS B (Réf. 07169)


Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Données techniques


Type	N° réf.	Version	Poids (sans fluide)	Capacité de remplissage	Ø raccordement sortie	Ø raccordement entrée
AIR1-CO DX RH 1500 L	40390	gauche	65,0 kg	1,6 l	16 mm	12 mm
AIR1-CO DX RH 1500 R	40399	droite	65,0 kg	1,6 l	16 mm	12 mm
AIR1-CO DX RH 2000 L	40391	gauche	79,0 kg	2,2 l	19 mm	12 mm
AIR1-CO DX RH 2000 R	40400	droite	79,0 kg	2,2 l	19 mm	12 mm
AIR1-CO DX RH 3000 L	40392	gauche	100,0 kg	2,9 l	22 mm	16 mm
AIR1-CO DX RH 3000 R	40401	droite	100,0 kg	2,9 l	22 mm	16 mm
AIR1-CO DX RH 5000 L	40393	gauche	156,0 kg	5,3 l	28 mm	16 mm
AIR1-CO DX RH 5000 R	40402	droite	156,0 kg	5,3 l	28 mm	16 mm
AIR1-CO DX RH 6000 L	40394	gauche	180,0 kg	6,3 l	28 mm	16 mm
AIR1-CO DX RH 6000 R	40403	droite	180,0 kg	6,3 l	28 mm	16 mm
AIR1-CO DX RH 8000 L	40395	gauche	240,0 kg	11,6 l	35 mm	22 mm
AIR1-CO DX RH 8000 R	40404	droite	240,0 kg	11,6 l	35 mm	22 mm
AIR1-CO DX RH 9500 L	40396	gauche	265,0 kg	13,3 l	35 mm	22 mm
AIR1-CO DX RH 9500 R	40405	droite	265,0 kg	13,3 l	35 mm	22 mm
AIR1-CO DX RH 12000 L	40397	gauche	303,0 kg	13,0 l	42 mm	22 mm
AIR1-CO DX RH 12000 R	40406	droite	303,0 kg	13,0 l	42 mm	22 mm
AIR1-CO DX RH 15000 L	40398	gauche	380,0 kg	16,5 l	42 mm	28 mm
AIR1-CO DX RH 15000 R	40407	droite	380,0 kg	16,5 l	42 mm	28 mm

Dimensions AIR1-CO DX RH

Version gauche (L)

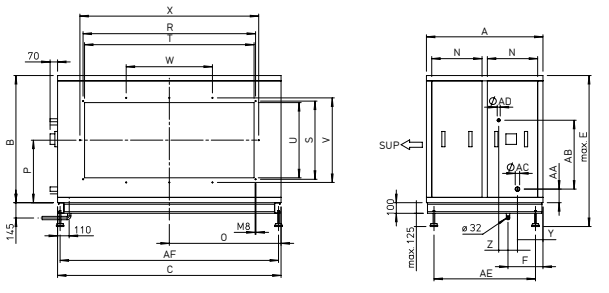

Version droite (R)

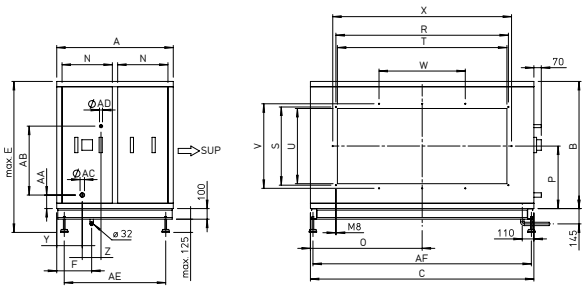

Dim. en mm

En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche.

Dimensions

Type	N° réf.	A	B	C	E	F	N	O	P	R	S	T
AIR1-CO DX RH 1500 L	40390	1000	520	760	745	306	425	380	265	378	338	350
AIR1-CO DX RH 1500 R	40399	1000	520	760	745	306	425	380	265	378	338	350
AIR1-CO DX RH 2000 L	40391	1000	580	860	805	306	425	430	295	498	338	470
AIR1-CO DX RH 2000 R	40400	1000	580	860	805	306	425	430	295	498	338	470
AIR1-CO DX RH 3000 L	40392	1000	675	970	865	306	425	485	320	608	438	580
AIR1-CO DX RH 3000 R	40401	1000	675	970	865	306	425	485	320	608	438	580
AIR1-CO DX RH 5000 L	40393	1100	780	1240	1005	330	475	620	375	883	438	855
AIR1-CO DX RH 5000 R	40402	1100	780	1240	1005	330	475	620	375	883	438	855
AIR1-CO DX RH 6000 L	40394	1100	830	1360	1055	330	475	680	400	883	438	855
AIR1-CO DX RH 6000 R	40403	1100	830	1360	1055	330	475	680	400	883	438	855
AIR1-CO DX RH 8000 L	40395	1100	950	1610	1175	330	475	805	465	1083	438	1055
AIR1-CO DX RH 8000 R	40404	1100	950	1610	1175	330	475	805	465	1083	438	1055
AIR1-CO DX RH 9500 L	40396	1100	1000	1710	1225	330	475	855	490	1228	438	1200
AIR1-CO DX RH 9500 R	40405	1100	1000	1710	1225	330	475	855	490	1228	438	1200
AIR1-CO DX RH 12000 L	40397	1100	1080	1860	1305	330	475	930	530	1503	538	1475
AIR1-CO DX RH 12000 R	40406	1100	1080	1860	1305	330	475	930	530	1503	538	1475
AIR1-CO DX RH 15000 L	40398	1100	1200	2110	1425	330	475	1055	590	1628	738	1600
AIR1-CO DX RH 15000 R	40407	1100	1200	2110	1425	330	475	1055	590	1628	738	1600

Type	N° réf.	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
AIR1-CO DX RH 1500 L	40390	310	–	–	–	196	74	130	170	16	12	858	712
AIR1-CO DX RH 1500 R	40399	310	–	–	–	196	74	130	170	16	12	858	712
AIR1-CO DX RH 2000 L	40391	310	–	–	–	196	59	110	240	19	12	858	812
AIR1-CO DX RH 2000 R	40400	310	–	–	–	196	59	110	240	19	12	858	812
AIR1-CO DX RH 3000 L	40392	410	498	–	–	196	69	110	290	22	16	858	922
AIR1-CO DX RH 3000 R	40401	410	498	–	–	196	69	110	290	22	16	858	922
AIR1-CO DX RH 5000 L	40393	410	498	–	–	196	64	116	432	28	16	958	1192
AIR1-CO DX RH 5000 R	40402	410	498	–	–	196	64	116	432	28	16	958	1192
AIR1-CO DX RH 6000 L	40394	410	498	–	–	196	79	121	412	28	16	958	1312
AIR1-CO DX RH 6000 R	40403	410	498	–	–	196	79	121	412	28	16	958	1312
AIR1-CO DX RH 8000 L	40395	410	498	361	–	203	177	116	492	35	22	958	1562
AIR1-CO DX RH 8000 R	40404	410	498	361	–	203	177	116	492	35	22	958	1562
AIR1-CO DX RH 9500 L	40396	410	498	409	–	220	205	116	527	35	22	958	1662
AIR1-CO DX RH 9500 R	40405	410	498	409	–	220	205	116	527	35	22	958	1662
AIR1-CO DX RH 12000 L	40397	510	598	501	1563	213	127	123	580	42	22	958	1812
AIR1-CO DX RH 12000 R	40406	510	598	501	1563	213	127	123	580	42	22	958	1812
AIR1-CO DX RH 15000 L	40398	710	798	814	1688	241	177	128	650	42	28	958	2062
AIR1-CO DX RH 15000 R	40407	710	798	814	1688	241	177	128	650	42	28	958	2062