AIR1-KR KW XVP



Batterie de refroidissement externe à eau glacée

Pour la régulation de la température (refroidissement) de l'air pulsé en fonction des besoins. Possibilité de montage direct sur la gaine d'air pulsé de la centrale. Caisson constitué de panneaux double peau, entièrement isolé avec 50 mm de laine minérale pour réduire les pertes thermiques. Caisson doté d'un revêtement extérieur résistant à la corrosion. Larges trappes de révision pour un accès facile permettant un nettoyage et une maintenance aisés. Bac à condensats en inox avec raccords d'évacuation des condensats.

Accessoire recommandé : siphon à boule AIR1-KS D (Réf. 07170)


Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Données techniques


Type	N° réf.	Volume d'eau	Raccordement dép. / ret. (1)	Poids (sans fluide)	Raccord de condensat
AIR1-KR KW XVP 850 L / R	40476 / 40477	1,7 l	G 3/4	50,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 1250 L / R	40485 / 40486	2,7 l	G 1	60,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 1800 L / R	40492 / 40493	2,7 l	G 1	69,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 2500 L / R	40499 / 40500	4,4 l	G 1 1/4	72,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 3500 L / R	40510 / 40511	6,3 l	G 1 1/2	87,0 kg	17,5 mm

Dimensions AIR1-KR KW XVP L

AIR1-KR KW XVP 850-1800 L

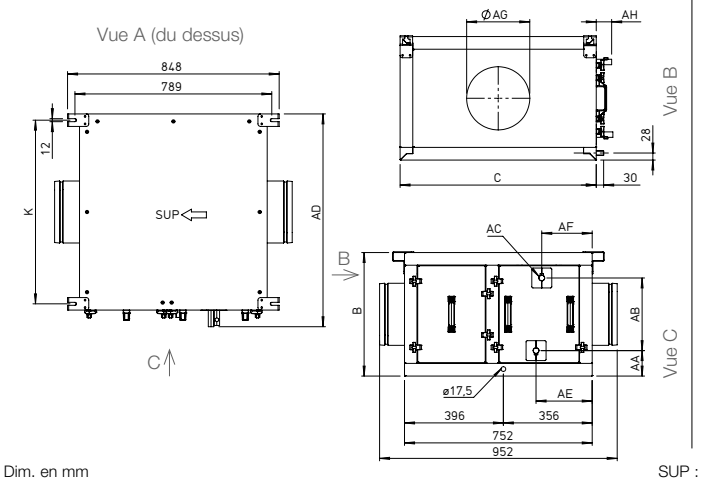

AIR1-KR KW XVP 2500-3500 L

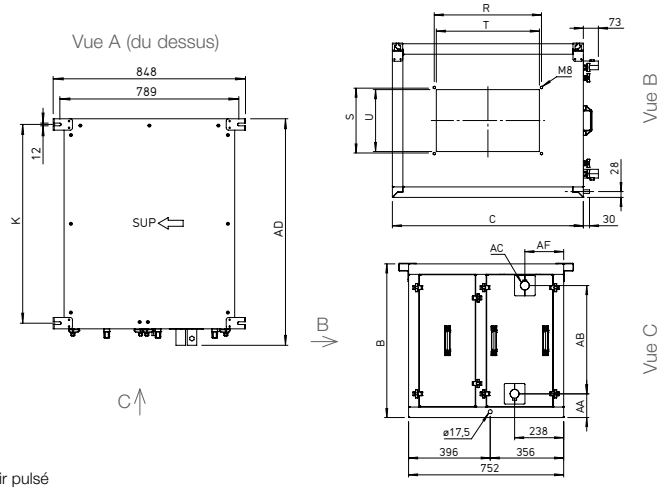


Dim. en mm


SUP : air pulsé

Dimensions AIR1-KR KW XVP R

AIR1-KR KW XVP 850-1800 R

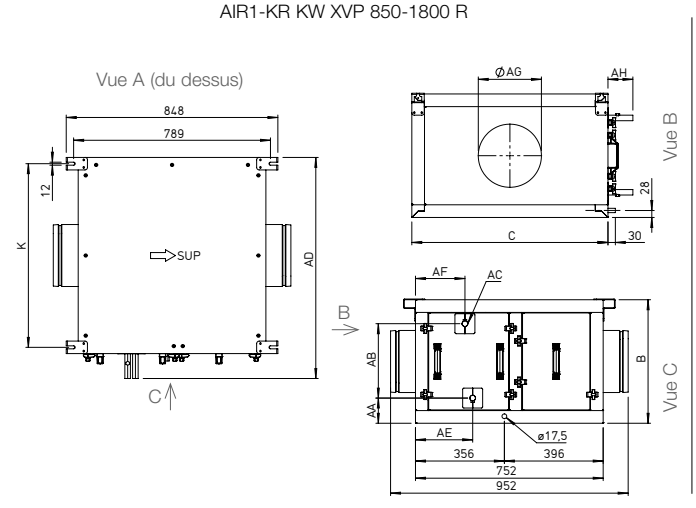

AIR1-KR KW XVP 2500-3500 R

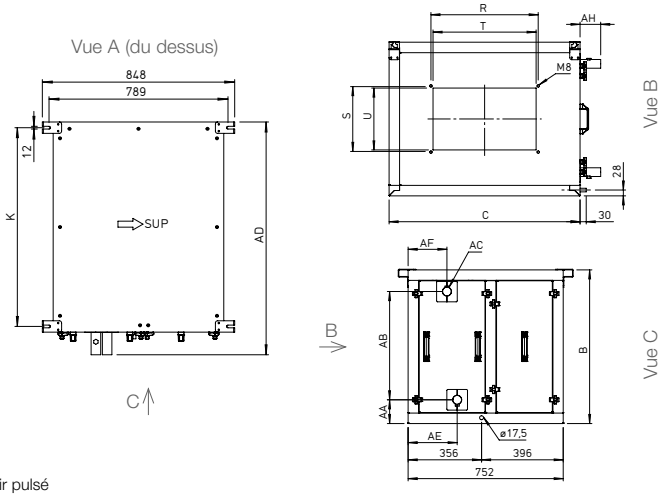

Dim. en mm

SUP : air pulsé

Dimensions

Type	N° réf.	B	C	K	R	S	T	U	AA	AB	AC (1)	AD	AE	AF	AG	AH
AIR1-KR KW XVP 850 L / R	495	786	736	-	-	-	-	101	295	G 3/4	886	224	220	250	100	63
AIR1-KR KW XVP 1250 L / R	625	756	706	-	-	-	-	98	433	G 1	856	232	193	315	100	68
AIR1-KR KW XVP 1800 L / R	575	886	836	-	-	-	-	94	384	G 1	986	247	186	355	100	68
AIR1-KR KW XVP 2500 L / R	745	926	876	520	320	500	300	115	525	G 1 1/4	1026	238	188	-	100	-
AIR1-KR KW XVP 3500 L / R	795	1122	1072	720	420	700	400	107	581	G 1 1/2	1195	242	187	-	73	-

(1) Filetage extérieur