AIR1-CO DX XVP



Change-over Register

Zur bedarfsgerechten Temperierung (Kühlung/Heizung) der Zuluft. Zur Verwendung von gängigen Kältemitteln geeignet (Auswahlliste siehe www.AIR1Select.com). Gehäuse in stabiler Paneelbauweise, allseitig isoliert mit 50 mm Mineralwolle zur Minimierung von Wärmeverlusten. Gehäuse außen korrosionsbeständig beschichtet. Kondensatwanne aus Edelstahl mit Kondensatablaufstutzen. Großzügige Revisionsöffnungen für einfachen Zugang und optimaler Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit. Kondensatanschluss 17,5 mm.
Empfohlenes Zubehör: Kugelsiphon AIR1-KS D (Art-Nr. 07170)


Detaillierte Berechnungen / technische Informationen: www.AIR1Select.com

Technische Daten


Type	Bestell-Nr.	Füllmenge	Anschluss Auslass/Einlass	Gewicht (ohne Flüssigkeit)	Kondensatanschluss
AIR1-CO DX XVP 850 L / R	40478 / 40479	1,5 l	16 mm / 16 mm	55,0 kg	17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 1250 L / R	40487 / 40488	2,2 l	19 mm / 19 mm	65,0 kg	17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 1800 L / R	40494 / 40495	2,3 l	19 mm / 19 mm	68,0 kg	17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 2500 L / R	40505 / 40506	3,0 l	22 mm / 22 mm	83,0 kg	17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 3500 L / R	40512 / 40513	4,6 l	22 mm / 22 mm	98,0 kg	17,5 mm

Maße AIR1-CO DX XVP L

AIR1-CO DX XVP 850-1800 L

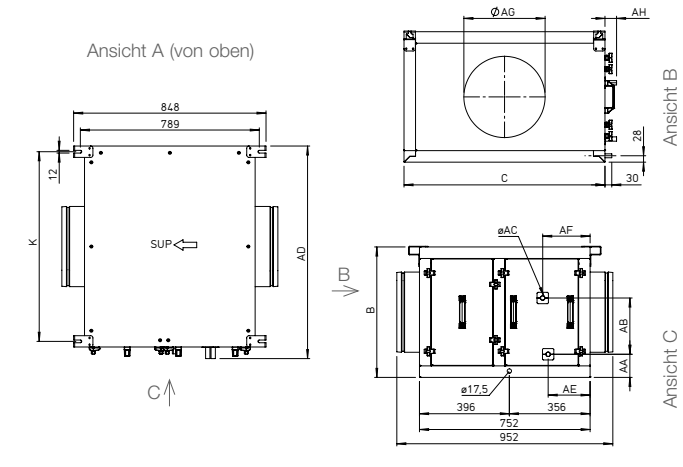

AIR1-CO DX XVP 2500-3500 L

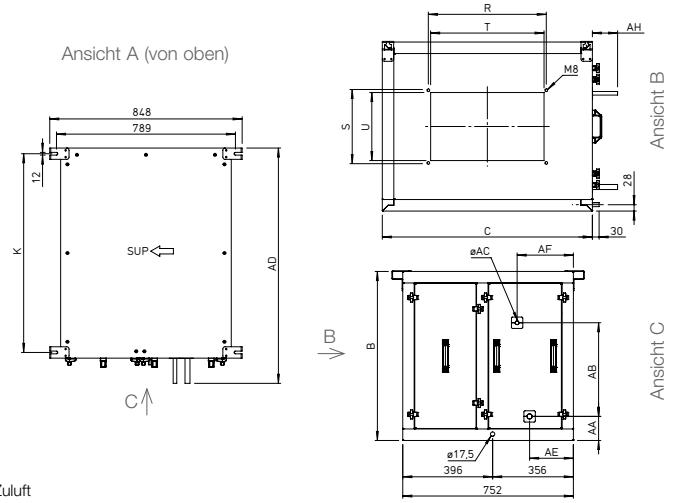


Maße in mm


SUP: Zuluft

Maße AIR1-CO DX XVP R

AIR1-CO DX XVP 850-1800 R

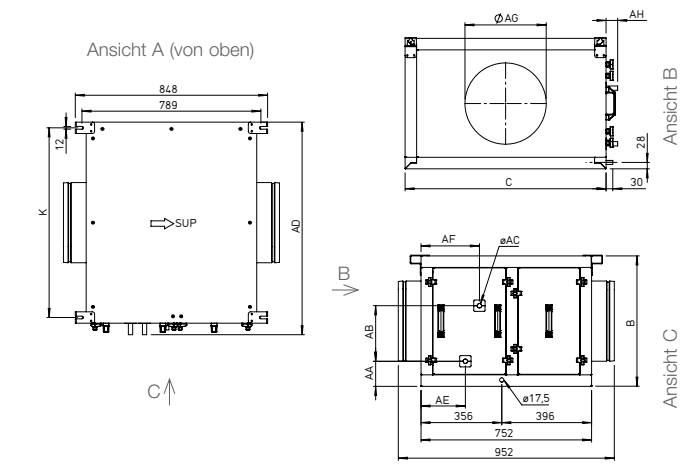

AIR1-CO DX XVP 2500-3500 R

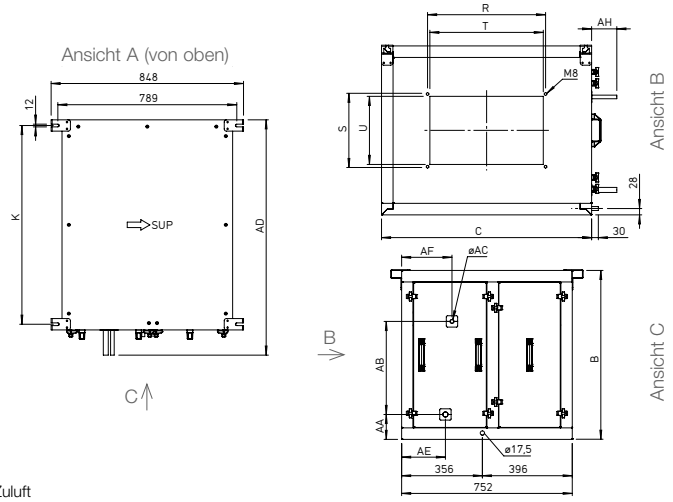

Maße in mm

SUP: Zuluft

Maße

Type	Bestell-Nr.	B	C	K	R	S	T	U	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
AIR1-CO DX XVP 850 L / R	40478 / 40479	495	786	736	–	–	–	–	103	250	16	828	190	231	250	41
AIR1-CO DX XVP 1250 L / R	40487 / 40488	625	756	706	–	–	–	–	103	295	19	798	192	240	315	31
AIR1-CO DX XVP 1800 L / R	40494 / 40495	575	886	836	–	–	–	–	103	248	19	937	192	241	355	51
AIR1-CO DX XVP 2500 L / R	40505 / 40506	745	926	876	520	320	500	300	103	416	22	1037	193	247	–	111
AIR1-CO DX XVP 3500 L / R	40512 / 40513	795	1122	1072	720	420	700	400	103	466	22	1222	194	247	–	100