AIR1-KR KW XVP



Kühlregister Kaltwasser extern

Zur bedarfsgerechten Temperierung (Kühlung) der Zuluft. Gehäuse in stabiler Paneelbauweise, allseitig isoliert mit 50 mm Mineralwolle zur Minimierung von Wärmeverlusten. Gehäuse außen korrosionsbeständig beschichtet. Großzügige Revisionsöffnungen für einfachen Zugang und optimale Reinigungs- und Wartungsmöglichkeiten. Kondensatwanne aus Edelstahl mit Kondensatablaufstutzen. Empfohlenes Zubehör: Kugelsiphon AIR1-KS D (Art-Nr. 07170)


Detaillierte Berechnungen / technische Informationen: www.AIR1Select.com

Technische Daten


Type	Bestell-Nr.	Wasserinhalt	Anschluss VL / RL (1)	Gewicht (ohne Flüssigkeit)	Kondensatanschluss
AIR1-KR KW XVP 850 L / R	40476 / 40477	1,7 l	G 3/4	50,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 1250 L / R	40485 / 40486	2,7 l	G 1	60,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 1800 L / R	40492 / 40493	2,7 l	G 1	69,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 2500 L / R	40499 / 40500	4,4 l	G 1 1/4	72,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 3500 L / R	40510 / 40511	6,3 l	G 1 1/2	87,0 kg	17,5 mm

Maße AIR1-KR KW XVP L

AIR1-KR KW XVP 850-1800 L

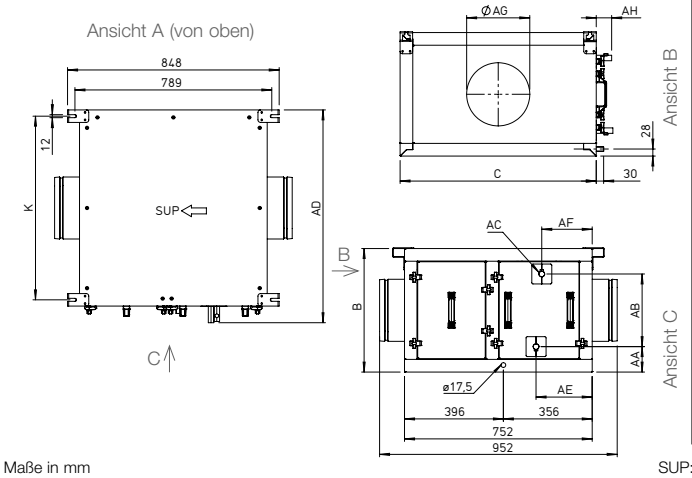

AIR1-KR KW XVP 2500-3500 L

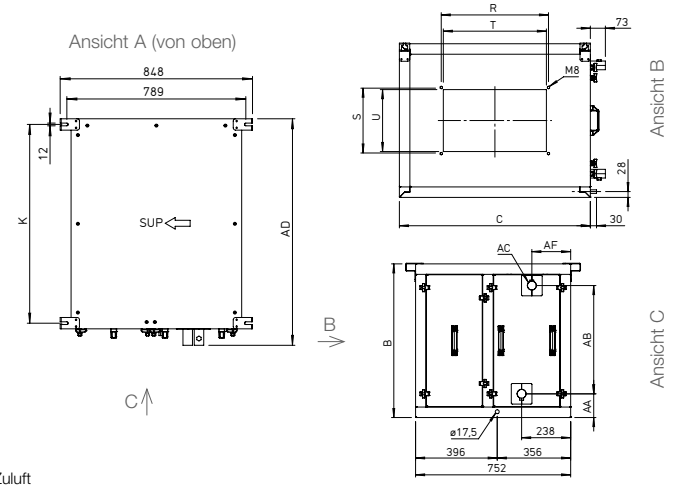


Maße in mm


SUP: Zuluft

Maße AIR1-KR KW XVP R

AIR1-KR KW XVP 850-1800 R

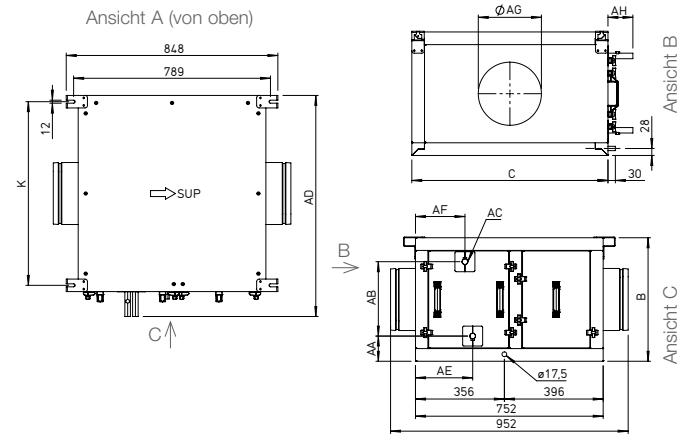

AIR1-KR KW XVP 2500-3500 R

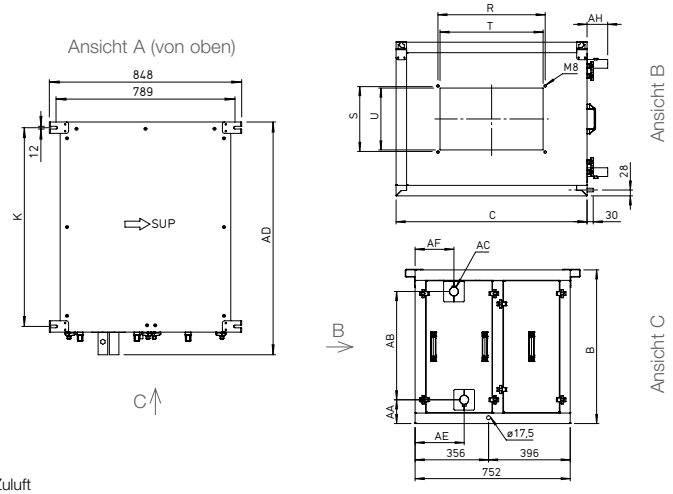

Maße in mm

SUP: Zuluft

Maße

Type	Bestell-Nr.	B	C	K	R	S	T	U	AA	AB	AC (1)	AD	AE	AF	AG	AH
AIR1-KR KW XVP 850 L / R	40476 / 40477	495	786	736	-	-	-	-	101	295	G 3/4	886	224	220	250	100
AIR1-KR KW XVP 1250 L / R	40485 / 40486	625	756	706	-	-	-	-	98	433	G 1	856	232	193	315	100
AIR1-KR KW XVP 1800 L / R	40492 / 40493	575	886	836	-	-	-	-	94	384	G 1	986	247	186	355	100
AIR1-KR KW XVP 2500 L / R	40499 / 40500	745	926	876	520	320	500	300	115	525	G 1 1/4	1026	238	188	-	100
AIR1-KR KW XVP 3500 L / R	40510 / 40511	795	1122	1072	720	420	700	400	107	581	G 1 1/2	1195	242	187	-	73

(1) Außengewinde