AIR1-CO DX XVP



Registre Change-over

Pour tempérer (refroidir/chauffer) l'air soufflé en fonction des besoins. Convient à l'utilisation de fluides frigorigènes courants (liste de sélection voir www.AIR1Select.com). Caisson en panneaux robustes, isolé de tous côtés par 50 mm de laine minérale pour minimiser les pertes de chaleur. Revêtement extérieur du boîtier résistant à la corrosion. Bac de récupération des condensats en acier inoxydable avec tubulure d'évacuation des condensats. Grandes ouvertures de révision pour un accès facile et une possibilité de nettoyage et d'entretien optimale. Raccord de condensat de 17,5 mm. Accessoire recommandé : siphon à boule AIR1-KS D (Réf. 07170)


Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Données techniques


Type	N° réf.	Capacité de remplissage	Raccord sortie/entrée	Poids (sans fluide)	Raccord de condensat
AIR1-CO DX XVP 850 L / R	40478 / 40479	1,5 l	16 mm / 16 mm	55,0 kg	17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 1250 L / R	40487 / 40488	2,2 l	19 mm / 19 mm	65,0 kg	17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 1800 L / R	40494 / 40495	2,3 l	19 mm / 19 mm	68,0 kg	17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 2500 L / R	40505 / 40506	3,0 l	22 mm / 22 mm	83,0 kg	17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 3500 L / R	40512 / 40513	4,6 l	22 mm / 22 mm	98,0 kg	17,5 mm

Dimensions AIR1-CO DX XVP L

AIR1-CO DX XVP 850-1800 L

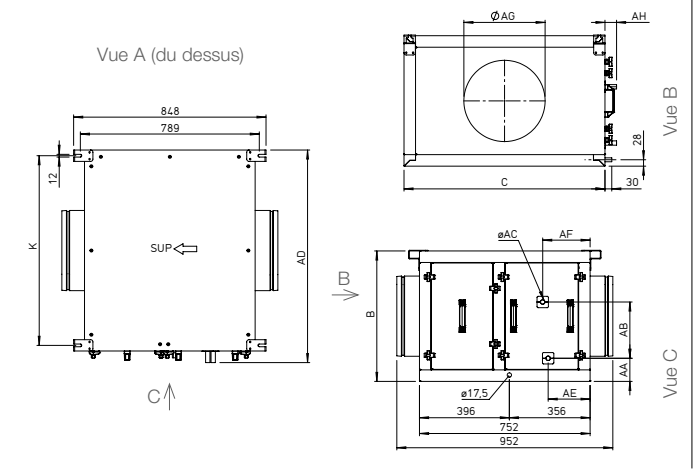

AIR1-CO DX XVP 2500-3500 L

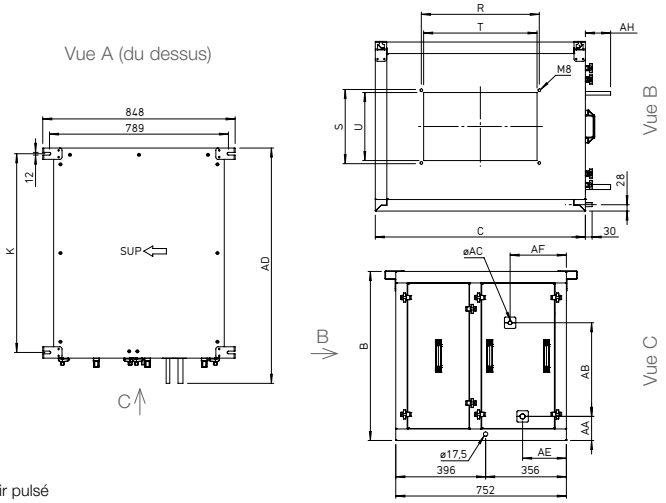


Dim. en mm


SUP : air pulsé

Dimensions AIR1-CO DX XVP R

AIR1-CO DX XVP 850-1800 R

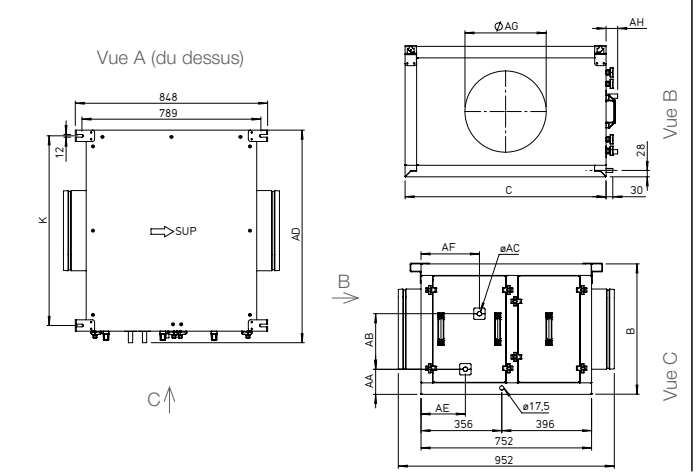

AIR1-CO DX XVP 2500-3500 R

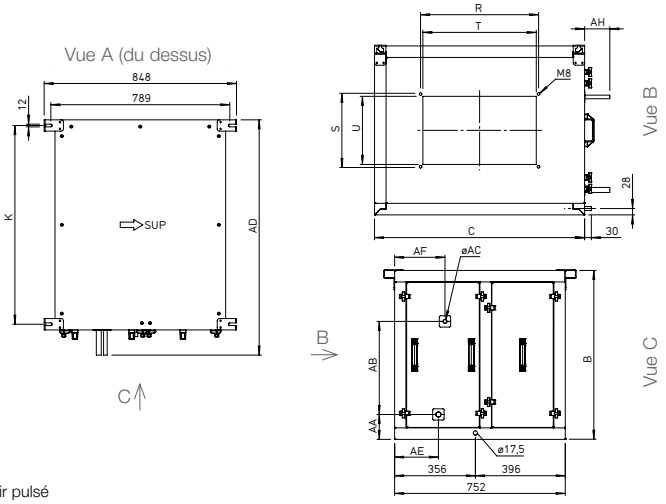

Dim. en mm

SUP : air pulsé

Dimensions

Type	N° réf.	B	C	K	R	S	T	U	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
AIR1-CO DX XVP 850 L / R	40478 / 40479	495	786	736	–	–	–	–	103	250	16	828	190	231	250	41
AIR1-CO DX XVP 1250 L / R	40487 / 40488	625	756	706	–	–	–	–	103	295	19	798	192	240	315	31
AIR1-CO DX XVP 1800 L / R	40494 / 40495	575	886	836	–	–	–	–	103	248	19	937	192	241	355	51
AIR1-CO DX XVP 2500 L / R	40505 / 40506	745	926	876	520	320	500	300	103	416	22	1037	193	247	–	111
AIR1-CO DX XVP 3500 L / R	40512 / 40513	795	1122	1072	720	420	700	400	103	466	22	1222	194	247	–	100