AIR1-CO DX XHP



AIR1-CO DX XH



Registre Change-over

Pour tempérer (refroidir/chauffer) l'air soufflé en fonction des besoins. Possibilité de montage direct sur la gaine de l'air pulsé de la centrale. Convient à l'utilisation de fluides frigorigènes courants (liste de sélection voir www.AIR1Select.com). Caisson en panneaux robustes, isolé de tous côtés par 50 mm de laine minérale pour minimiser les pertes de chaleur. Revêtement extérieur du boîtier résistant à la corrosion. Bac de récupération des condensats en acier inoxydable avec tubulure d'évacuation des condensats. Grandes ouvertures de révision pour un accès facile et une possibilité de nettoyage et d'entretien optimale. Raccord de condensat de 32 mm. Adapté à l'installation en intérieur et en extérieur. Remarque : une toiture pare-pluie est nécessaire pour l'installation en extérieur.


Accessoires nécessaires pour tous les AIR1-CO DX XH.. : AIR1-SM DX (N° réf. 40408) (non nécessaire pour AIR1-CO DX XHP..)

Accessoire recommandé : siphon à boule AIR1-KS B (Réf. 07169).


Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Dimensions AIR1-CO DX XHP

Version gauche (L)

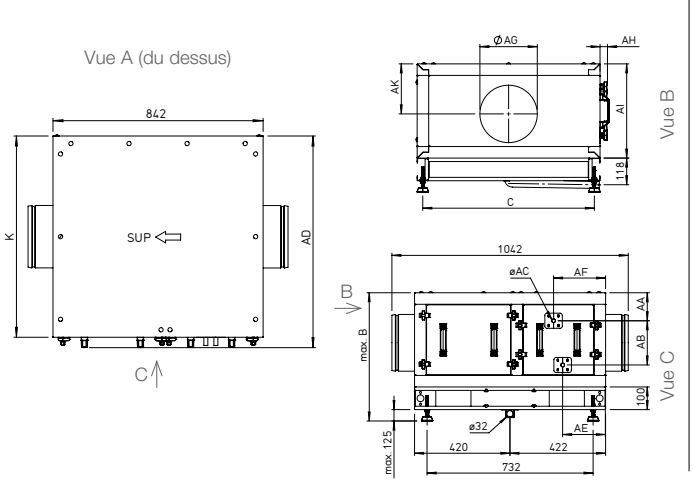

Version droite (R)

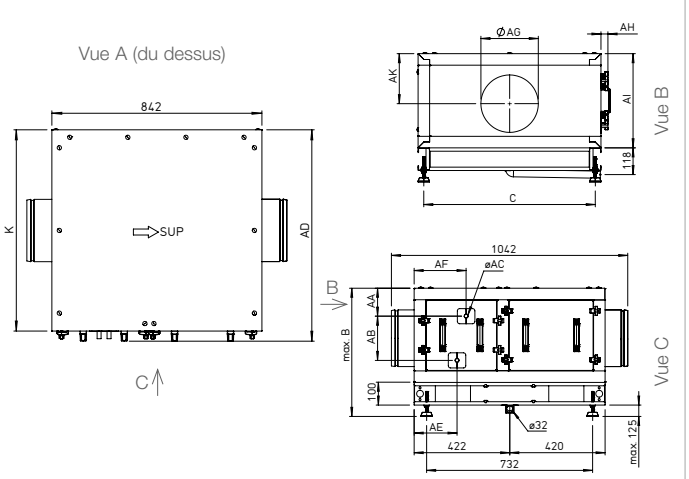


Dim. en mm


SUP : air pulsé

Dimensions AIR1-CO DX XH

Version gauche (L)

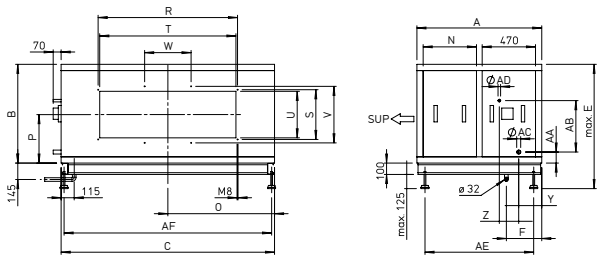

Version droite (R)

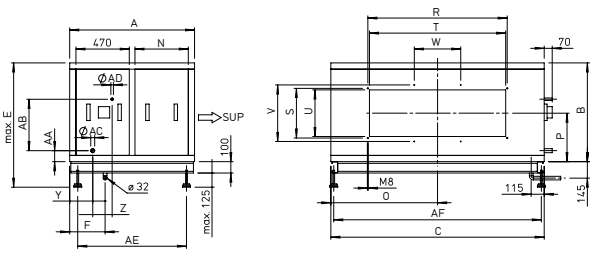

Dim. en mm

En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche

Données techniques

Type	N° réf.	Version	Poids (sans fluide)	Capacité de remplissage	Ø raccordement sortie	Ø raccordement entrée
AIR1-CO DX XHP 750 L	40554	gauche	68,0 kg	1,3 l	16 mm	16 mm
AIR1-CO DX XHP 750 R	40555	droite	68,0 kg	1,3 l	16 mm	16 mm
AIR1-CO DX XHP 1000 L	40565	gauche	78,0 kg	1,6 l	16 mm	16 mm
AIR1-CO DX XHP 1000 R	40566	droite	78,0 kg	1,6 l	16 mm	16 mm
AIR1-CO DX XHP 1500 L	40578	gauche	90,0 kg	2,8 l	19 mm	19 mm
AIR1-CO DX XHP 1500 R	40579	droite	90,0 kg	2,8 l	19 mm	19 mm
AIR1-CO DX XHP 2500 L	40589	gauche	95,0 kg	3,6 l	28 mm	28 mm
AIR1-CO DX XHP 2500 R	40590	droite	95,0 kg	3,6 l	28 mm	28 mm
AIR1-CO DX XH 3500 L	40377	gauche	110,0 kg	3,3 l	22 mm	16 mm
AIR1-CO DX XH 3500 R	40385	droite	110,0 kg	3,3 l	22 mm	16 mm
AIR1-CO DX XH 4500 L	40378	gauche	145,0 kg	5,0 l	28 mm	16 mm
AIR1-CO DX XH 4500 R	40386	droite	145,0 kg	5,0 l	28 mm	16 mm
AIR1-CO DX XH 5500 L	40379	gauche	173,0 kg	7,8 l	28 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 5500 R	40387	droite	173,0 kg	7,8 l	28 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 7000 L	40380	gauche	211,0 kg	10,5 l	28 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 7000 R	40388	droite	211,0 kg	10,5 l	28 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 8500 L	40381	gauche	250,0 kg	13,2 l	35 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 8500 R	40389	droite	250,0 kg	13,2 l	35 mm	22 mm

Dimensions XHP

Type	N° réf.	B	C	K	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AK
AIR1-CO DX XHP 750 L	40554	640	756	806	123	195	16	848	189	229	250	33	415	221
AIR1-CO DX XHP 750 R	40555	640	756	806	123	195	16	848	189	229	250	33	415	221
AIR1-CO DX XHP 1000 L	40565	684	816	866	106	264	16	955	180	217	250	89	458	214
AIR1-CO DX XHP 1000 R	40566	684	816	866	106	264	16	955	180	217	250	89	458	214
AIR1-CO DX XHP 1500 L	40578	743	831	881	223	201	19	950	188	248	355	69	518	268
AIR1-CO DX XHP 1500 R	40579	743	831	881	223	201	19	950	188	248	355	69	518	268
AIR1-CO DX XHP 2500 L	40589	847	815	865	228	302	28	908	183	251	400	42	622	319
AIR1-CO DX XHP 2500 R	40590	847	815	865	228	302	28	908	183	251	400	42	622	319

Dimensions XH

Type	N° réf.	A	B	C	E	F	N	O	P	R	S	T
AIR1-CO DX XH 3500 L	40377	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438	580
AIR1-CO DX XH 3500 R	40385	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438	580
AIR1-CO DX XH 4500 L	40378	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438	580
AIR1-CO DX XH 4500 R	40386	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438	580
AIR1-CO DX XH 5500 L	40379	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438	855
AIR1-CO DX XH 5500 R	40387	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438	855
AIR1-CO DX XH 7000 L	40380	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438	1055
AIR1-CO DX XH 7000 R	40388	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438	1055
AIR1-CO DX XH 8500 L	40381	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438	1200
AIR1-CO DX XH 8500 R	40389	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438	1200

Type	N° réf.	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
AIR1-CO DX XH 3500 L	40377	410	–	–	203	70	107	338	22	16	958	919
AIR1-CO DX XH 3500 R	40385	410	–	–	203	70	107	338	22	16	958	919
AIR1-CO DX XH 4500 L	40378	410	–	–	203	66	110	525	28	16	958	969
AIR1-CO DX XH 4500 R	40386	410	–	–	203	66	110	525	28	16	958	969
AIR1-CO DX XH 5500 L	40379	410	498	–	210	174	87	463	28	22	958	1179
AIR1-CO DX XH 5500 R	40387	410	498	–	210	174	87	463	28	22	958	1179
AIR1-CO DX XH 7000 L	40380	410	498	361	210	154	97	448	28	22	958	1479
AIR1-CO DX XH 7000 R	40388	410	498	361	210	154	97	448	28	22	958	1479
AIR1-CO DX XH 8500 L	40381	410	498	409	203	171	97	453	35	22	958	1829
AIR1-CO DX XH 8500 R	40389	410	498	409	203	171	97	453	35	22	958	1829