
WLG PF 100/200



Perforiertes Gitter
- Für Zu- und Abluft, inkl. Filter
- Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz), oder Edelstahl geschliffen
- Seiten abgekantet
- Passende Filter: ELF-WLG 100/200
- Max. empfohlener Durchsatz: 30 m³/h

Grille micro perforée
- *Pour air pulsé et air repris, y compris filtre*
- *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % Satiné) ou en acier inoxydable poli*
- *Débit d'air max. 30m³/h*
- *Chants biseautés*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 100/200*
- *Débit max. conseillé: 30 m³/h*

WLG LN 100/200



Gitter liniert
- Für Zu- und Abluft, inkl. Filter
- Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N (RAL 9016), 60 % Seidenglanz)
- Seiten abgekantet
- Passende Filter: ELF-WLG 100/200
- Auch erhältlich in Edelstahl
- Max. empfohlener Durchsatz: 30 m³/h

Grille linéaire
- *Pour air pulsé et air repris, y compris filtre*
- *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, satiné 60 %)*
- *Chants biseautés*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 100/200*
- *Aussi livrable par acier inoxydable*
- *Débit max. conseillé: 30 m³/h*


WLG PF 100/380



Perforiertes Gitter
- Für Zu- und Abluft, inkl. Filter
- Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60% Seidenglanz)
- Passende Filter: ELF-WLG 100/380
- Auch erhältlich in Edelstahl
- Max. empfohlener Durchsatz: 60 m³/h

Grille perforée
- *Pour air pulsé et air repris, y compris filtre*
- *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, satiné 60 %)*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 100/380*
- *Aussi livrable par acier inoxydable*
- *Débit max. conseillé: 60 m³/h*


WLG LN 100/380




Gitter liniert
- Für Zu- und Abluft, inkl. Filter
- Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz)
- Passende Filter: ELF-WLG 100/380
- Auch erhältlich in Edelstahl
- Max. empfohlener Durchsatz: 60 m³/h

Grille linéaire
- *Pour air pulsé et air repris, y compris filtre*
- *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, satiné 60 %)*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 100/380*
- *Aussi livrable par acier inoxydable*
- *Débit max. conseillé: 60 m³/h*


WLG PF 100/200






Typen / *Types*
WLG PF 100/200 weiss *blanc*
WLG PF 100/200E Edelstahl *acier inoxydable*


WLG LN 100/200
WLG LN 100/200E






Typen / *Types*
WLG LN 100/200 weiss *blanc*
WLG LN 100/200E Edelstahl *acier inoxydable*


WLG PF 100/380
WLG PF 100/380E






Typen / *Types*
WLG PF 100/380 weiss *blanc*
WLG PF 100/380 Edelstahl *acier inoxydable*

WLG LN 100/380
WLG LN 100/380E






Typen / *Types*
WLG LN 100/380 weiss *blanc*
WLG LN 100/380 Edelstahl *acier inoxydable*

Version 09.2024

WLG LH 100/200 / WLG LHB 100/200 (B = BODEN)

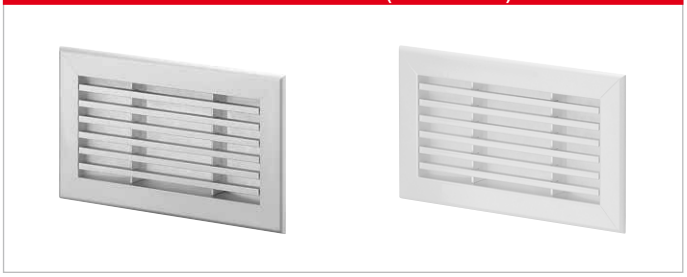


Leichtmetall Lineargitter WLG LH (W = weiss) mit Filter
- Einsatz in Wand und Decke
- Für Zu- und Abluft, inkl. Filter
- Alu, farblos eloxiert oder pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz)
- Passende Filter: ELF-WLG 100/200
- Max. empfohlener Durchsatz: 50 m³/h

Leichtmetall Lineargitter Boden WLG LHB mit Fliegengitter
- Einsatz in Boden
- Für Zuluft, inkl. Fliegengitter
- Alu, farblos eloxiert
- Kanten facettiert
- Max. empfohlener Durchsatz: 50 m³/h

Grille linéaire en alliage léger WLG LH compris filtre
- *Pour air pulsé*
- *Pour air repris, y compris filtre*
- *Utilisation dans murs et plafonds*
- *Alu anodisé incolore ou Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné)*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 100/200*
- *Débit max. conseillé: 50 m³/h*

Grille linéaire de sol en alliage léger WLG LHB compris moustiquaire
- *A poser au sol*
- *Pour air pulsé, y compris moustiquaire*
- *Alu anodisé incolore*
- *Bords à facettes*
- *Débit max. conseillé: 50 m³/h*

WLG LVE 100/200



Leichtmetallgitter WLG LVE
- Einsatz in Wand und Decke
- Für Zu- und Abluft, inkl. Filter
- Alu, farblos eloxiert oder Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz)
- Lamellen verstellbar
- Passende Filter: ELF-WLG 100/200
- Max. empfohlener Durchsatz: 45 m³/h

Grille en alliage léger WLG LVE
- *Pour air pulsé*
- *Pour air repris, y compris filtre*
- *Utilisation dans murs et plafonds*
- *Alu anodisé incolore ou Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné)*
- *Lamelles réglables*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 100/200*
- *Débit max. conseillé: 45 m³/h*


WLG LH 100/380




Lineargitter
- Einsatz in Wand, Decke, Boden
- Für Zu- und Abluft, inkl. Filter
- Alu, farblos eloxiert oder Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz)
- Passende Filter: ELF-WLG 100/380
- Max. empfohlener Durchsatz: 60 m³/h

Grille linéaire
- *Pour air pulsé*
- *Pour air repris, y compris filtre*
- *Alu anodisé incolore ou Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné)*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 100/380*
- *Débit max. conseillé: 60 m³/h*


WLG LH 100/200




WLG LHB100/200




WLG LVE 100/200




WLG LH 100/380




WLG LH 100/200




WLG LH 100/200



WLG LVE 100/200



WLG LH 100/380



Typen / *Types*
WLG LH 100/200 eloxiert *anodisé*
WLG LH 100/200W weiss *blanc*

Typen / *Types*
WLG LHB 100/200 eloxiert *anodisé*

Typen / *Types*
WLG LVE 100/200 eloxiert *anodisé*
WLG LVE 100/200W weiss *blanc*

Typen / *Types*
WLG LH 100/380 eloxiert *anodisé*
WLG LH 100/380W weiss *blanc*

WLLG P 85/365



Perforiertes Gitter für die Küche
- Für Abluft, inkl. Filter
- Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz)
- Passende Filter: ELF-WLG 85/365
- Auch in Edelstahl erhältlich
- Max. empfohlener Durchsatz: 60 m³/h

Grille micro perforée pour cuisine
- *Pour air repris, y compris filtre*
- *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné)*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 85/365*
- *Aussi livrable par acier inoxydable*
- *Débit max. conseillé: 60 m³/h*

WLLG 85/365



Leichtmetall Lineargitter Küche
- Passend zu Küchen UP-Gehäuse
- Alu, farblos eloxiert oder Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz)
- Inkl. Filter
- Passende Filter: ELF-WLG 85/365
- Max. empfohlener Durchsatz: 70 m³/h

Grille linéaire en alliage léger pour cuisine
- *Pour caisson de cuisine à encastrer*
- *Alu anodisé incolore ou*
- *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné)*
- *Y compris filtre*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 85/365*
- *Débit max. conseillé: 70 m³/h*


WLLG Q 85/365




Leichtmetall Lineargitter Küche
Passend zu Küchen UP-Gehäuse
- Alu eloxiert
- inkl. Filter
- Passende Filter: ELF-WLG 85/365
- Max. empfohlener Durchsatz: 65 m³/h

Grille linéaire en alliage léger pour cuisine
- *Pour caisson de cuisine à encastrer*
- *Alu anodisé incolore*
- *Y compris filtre*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 85/365*
- *Débit max. conseillé: 65 m³/h*


WLLG P




WLLG



WLLG Q




WLLG P



Typen / *Types*
WLLG P 85/365 weiss *blanc*
WLLG P 85/365E Edelstahl acier *inoxydable*

WLLG



Typen / *Types*
WLLG 85/365 eloxiert *anodisé*
WLLG 85/365W weiss *blanc*

Typen / *Types*
WLLG Q 85/365