
WLSAZ



Schlitzauslass
- ☐ Alu, farblos eloxiert oder pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz)
- ☐ Mit einstellbarem Gleichrichter zur Variierung der Luftströmung
- ☐ Mit rückseitigem Lochblech für gleichmässige Luftverteilung
- ☐ Max. empfohlener Durchsatz:
  WLSAZ 350 / WLSAZ 350W:
  30 m³/h
  WLSAZ 450 / WLSAZ 450W:
  40 m³/h
  WLSAZ 750 / WLSAZ 750W:
  70 m³/h

Diffuseur à fentes
- ☐ *Alu anodisé incolore ou*
- ☐ *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné)*
- ☐ *Avec lamelle réglable permettant de varier la direction de l'air*
- ☐ *Avec tôle perforée arrière pour une distribution d'air constante*
- ☐ *Débit max. conseillé :*
  WLSAZ 350 / WLSAZ 350W:
  30 m³/h
  WLSAZ 450 / WLSAZ 450W:
  40 m³/h
  WLSAZ 750 / WLSAZ 750W:
  70 m³/h

WLSAZ

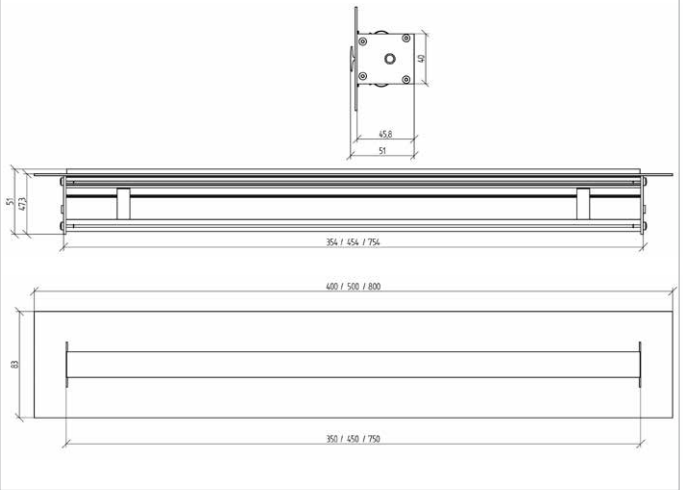

Typen / *Types*	Masse / *Mesures*
WLSAZ 350	siehe L1 / voir L1
WLSAZ 350W	siehe L1 / voir L1
WLSAZ 450	siehe L2 / voir L2
WLSAZ 450W	siehe L2 / voir L2
WLSAZ 750	siehe L3 / voir L3
WLSAZ 750W	siehe L3 / voir L3