WL WSP 100



- **Perforierter Luftdurchlass**
- Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz) aus Stahlblech WL WSP 100 oder Edelstahl geschliffen
- Geeignet zum Einbau in Wand oder Decke
- Aussendurchmesser 141 mm
- Für Anschlussmass 100 mm
- Passende Filter: ELF-WLG 100
- Max. empfohlener Durchsatz: 25 m³/h

- ***Diffuseur d'air perforé***
- *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné), en tôle d'acier WL WSP 100 ou en acier inoxydable poli*
- *Conçu pour pose mural e ou au plafond*
- *Diamètre extérieur 141 mm*
- *Pour raccord de 100 mm*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 100*
- *Débit max. conseillé: 25 m³/h*

WL WSP 125



- **Perforierter Luftdurchlass**
- Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz) aus Stahlblech WL WSP 125 oder Edelstahl geschliffen
- Geeignet zum Einbau in Wand oder Decke
- Aussendurchmesser 171 mm
- Für Anschlussmass 125 mm
- Passende Filter: ELF-WLG 125
- Max. empfohlener Durchsatz: 30 m³/h

- ***Diffuseur d'air perforé***
- *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné), en tôle d'acier WL WSP 125 ou en acier inoxydable poli*
- *Conçu pour pose mural e ou au plafond*
- *Diamètre extérieur 171 mm*
- *Pour raccord de 125 mm*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 125*
- *Débit max. conseillé: 30 m³/h*


WL WSP160



- **Perforierter Luftdurchlass**
- Pulverbeschichtet weiss (NCS S 0500-N, 60 % Seidenglanz) aus Stahlblech WL WSP 160 oder Edelstahl geschliffen
- Geeignet zum Einbau in Wand oder Decke
- Aussendurchmesser 205 mm
- Für Anschlussmass 160 mm
- Passende Filter: ELF-WLG 160
- Max. empfohlener Durchsatz: 40 m³/h


- ***Diffuseur d'air perforé***
- *Thermolaqué blanc (NCS S 0500-N, 60 % satiné), en tôle d'acier WL WSP 160 ou en acier inoxydable poli*
- *Conçu pour pose mural e ou au plafond*
- *Diamètre extérieur 205 mm*
- *Pour raccord de 160 mm*
- *Filtre correspondant: ELF-WLG 160*
- *Débit max. conseillé: 40 m³/h*

WL WSP 100
WL WSP 100E

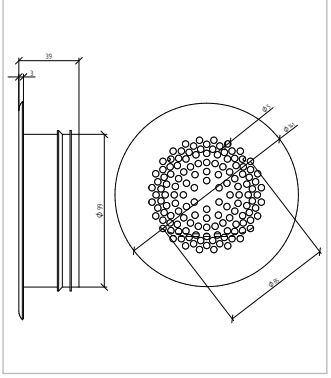


Typen / *Types*
WL WSP 100 weiss *blanc*
WL WSP 100E Edelstahl *acier inoxydable*

WL WSP 125
WL WSP 125E

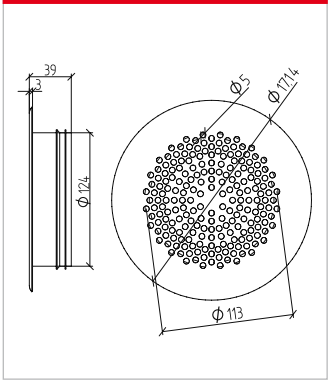

Typen / *Types*
WL WSP 125 weiss *blanc*
WL WSP 125E Edelstahl *acier inoxydable*

WL WSP 160
WL WSP 160E

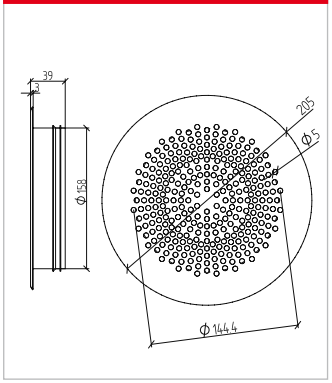

Typen / *Types*
WL WSP 160 weiss *blanc*
WL WSP 160E Edelstahl *acier inoxydable*