
USDS 125D



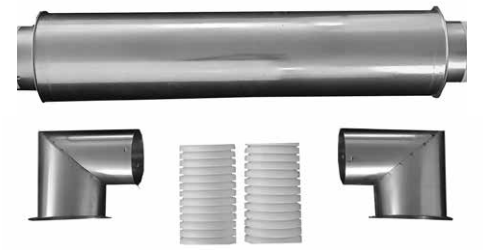

Überströmdurchlass für Deckeneinlage

- ☐ Zur Überströmung der Luft von Raum zu Raum.
- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ Passend zu rundem Luftdurchlass WL WSP 125 und zu allen Tellerventilen Ø 125 mm (ab Seite 45)
- ☐ Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrungen
- ☐ Speziell zum Einbetonieren geeignet

Système de transfert d'air pour pose dans plafond.

- ☐ *Permet le transfert d'air d'une pièce à l'autre.*
- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *Conçu pour diffuseur d'air rond WL WSP 125 et pour toutes les bouches d'aération Ø 125 mm (dès page 45)*
- ☐ *Fixation directe sur le coffrage, à travers les prépercements*
- ☐ *Spécialement conçu pour être noyédans le béton*


Im Lieferumfang enthalten:

- ☐ 1 Stk. Einlegeschalldämpfer WL SDS 110/700
- ☐ 2 Stk. Schalungsknie SK 125/110
- ☐ 2 Stk. Flexibles Rohr WLR 110 à 200 mm

Contenus dans la livraison :

- ☐ *1 pce amortisseur de bruit à insérer WL SDS 110/700*
- ☐ *2 pces coudes de coffrage SK 125/110*
- ☐ *2 pces gaine souple WLR 110 à 200 mm de long*

USD 125D

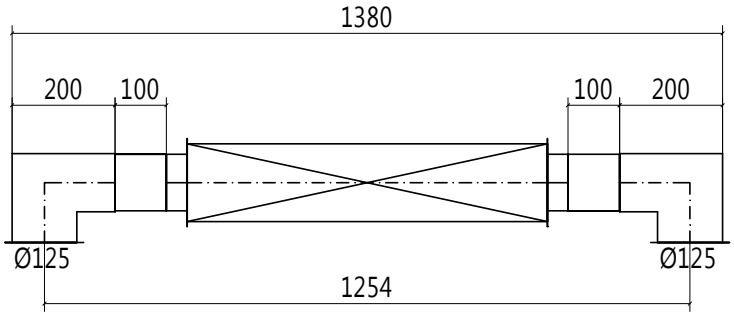

Mögliche Zusammensetzung – Einbaubeispiel / *Composition possible – Exemple d'installation*

