
## WLVG FV GKR

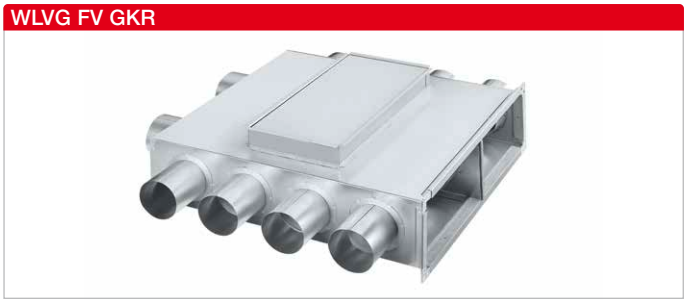

**Flex-Verteiler Grundkörper**

- Kombinierbarer Flex-Verteil Grundkörper für Zu- und Abluft
- ZUL- bzw. ABL-Position frei wählbar
- Material: verzinktes Stahlblech
- Schutzdeckel aus Stahlblech
- Thermisch teilisoliert
- Speziell zum Einbetonieren geeignet
- Revisionsdeckel siehe Zubehör zu Luftverteilgehäuse

***Caisson de distribution Flex de base***

- *Caisson de distribution Flex pour combinaison air pulsé et air repris*
- *Position de l'air pulsé et de l'air repris à sélectionner librementr*
- *Matière: tôle d'acier galvaniséh*
- *Couvercle de protection en tôle d'acier*
- *Isolation thermique partielle*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*
- *Couvercle de révision: voir accessoires pour caisson de distribution d'air zu Luftverteil-gehäuse*

## WLVG FV GKR 10/90

**10 Anschlüsse DN 90 (Zu-/Abluft)**

- Je 5 Kombi-Stutzen Ø 90 mm für Zu- resp. Abluft

Kombinierbar mit Flex-Verteiler Konus-Anschluss
- WLVG FV KA2/125 - 2x DN 125, inkl. Schrauben
- WLVG FV KA2/160 - 2x DN 160, inkl. Schrauben

***10 raccords DN 90 (air pulsé/air repris)***

- *5 raccords combi Ø 90 mm pour l'air pulsé ou pour l'air repris*

*Peut être combiné avec raccord conique du caisson de distribution Flex*
- *WLVG FV KA2/125 - 2x DN 125, y compris vis*
- *WLVG FV KA2/160 - 2x DN 160, y compris vis*

## WLVG FV GKR 20/90

**20 Anschlüsse DN 90 (Zu-/Abluft)**
- Je 10 Kombi-Stutzen Ø 90 mm für Zu- resp. Abluft

Kombinierbar mit Flex-Verteiler Konus-Anschluss
- WLVG FV KA2/160 - 2x DN 160, inkl. Schrauben

***20 Anschlüsse DN 90 (Zu-/Abluft)***
- *10 raccords combi Ø 90 mm pour l'air pulsé ou pour l'air repris*

*Peut être combiné avec raccord conique du caisson de distribution Flex*
- *WLVG FV KA2/160 - 2x DN 160, y compris vis*

## WLVG FV KA2/125



**Flex-Verteiler Konusanschluss**

- Material: verzinktes Stahlblech

**TYP: WLVG FV KA2/125**
**2 x DN 125, inkl. Schrauben**
- Anschluss - Ø 125 mm für Zu- resp. Abluft

Kombinierbar mit Flex-Verteiler Grundkörper
- mit 10 Anschlüssen DN 90 (Zu-/Abluft), WLVG FV GKR10/90

**TYP: WLVG FV KA2/160**
**2x DN 160, inkl. Schrauben**
- Anschlus - Ø 160 mm für Zu- resp. Abluft

Kombinierbar mit Flex-Verteiler Grundkörper
- mit 10 Anschlüssen DN 90 (Zu-/Abluft), WLVG FV GKR10/90
- mit 20 Anschlüssen DN 90 (Zu-/Abluft), WLVG FV GKR20/90

***Raccord conique du caisson de distribution Flex***

- *Matière: tôle d'acier galvaniséh*

***TYP: WLVG FV KA2/125***
***2 x DN 125, y compris vis***
- *Raccord - Ø 125 mm pour l'air pulsé ou l'air repris*

*Peut être combiné avec le caisson de distribution Flex de base*
- *avec 10 raccords DN 90 (air pulsé/air repris) WLVG FV GKR10/90*

***TYP: WLVG FV KA2/160***
***2x DN 160, y compris vis***
- *Raccord - Ø 160 mm pour l'air pulsé ou l'air repris*

*Peut être combiné avec le caisson de distribution Flex de base*
- *avec 10 raccords DN 90 (air pulsé/air repris) WLVG FV GKR10/90*
- *avec 20 raccords DN 90 (air pulsé/air repris) WLVG FV GKR20/90*


## WLVG FV IVS



**Interner Verbindungsschlauch**

***Tuyau de raccordement interne***

## EINBAUBEISPIEL / *EXEMPLE DE MONTAGE*

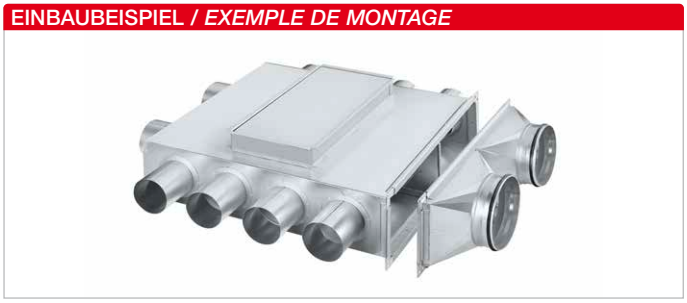



Version 09.2024

## WL VG RH



### Luftverteilgehäuse mit Revisionsöffnung

- Material: verzinktes Stahlblech
- Schutzdeckel aus Stahlblech
- Thermisch teilisoliert
- Trennsteg zur Reduzierung der Schallübertragung
- 10 Kombi-Stutzen für WLR 75, WLR 90, WLR 110
- inkl. 5 Enddeckel
- Anschluss-Ø 125 mm,160 mm, 200 mm
- Speziell zum Einbetonieren geeignet
- Revisionsdeckel siehe Zubehör zu Luftverteilgehäuse

### *Caisson de distribution d'air avec couvercle de révision*

- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *Couvercle de protection en tôle d'acier*
- *Isolation thermique partielle*
- *Cloison de séparation pour atténuer la transmission de bruit*
- *10 raccords pour WLR 75, WLR 90, WLR 110*
- *Y compris 5 bouchons*
- *Raccordements Ø 125 mm, 160 mm, 200 mm*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*
- *Couvercle de révision: voir accessoires pour caisson de distribution d'air*

## WL VG RKH




### Luftverteilgehäuse mit Konus und Revisionsöffnung

- Material: verzinktes Stahlblech
- Schutzdeckel aus Stahlblech
- Thermisch teilisoliert
- Trennsteg zur Reduzierung der Schallübertragung
- 10 Kombi-Stutzen für WLR 75, WLR 90
- Inkl. 5 Enddeckel
- Anschluss-Ø 125 mm,160 mm, 200 mm
- Speziell zum Einbetonieren geeignet
- Revisionsdeckel siehe Zubehör zu Luftverteilgehäuse

### *Boîtiers pour distribution d'air avec cône et couvercle de révision*


- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *Couvercle de protection en tôle d'acier*
- *Isolation thermique partielle*
- *Cloison de séparation pour atténuer la transmission de bruit*
- *10 raccords pour WLR 75, WLR 90*
- *Y compris 5 bouchons*
- *Raccordements Ø 125 mm, 160 mm, 200 mm*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*
- *Couvercle de révision: voir accessoires pour caisson de distribution d'air*

## WL VG RH 125/10/75-90 / WL VG RH 160/10/75-90

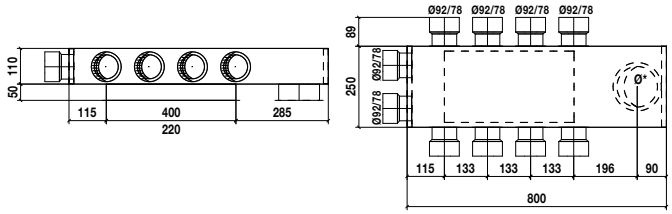



*WL VG RH 125/10/75-90 = **Ø 125 mm** / WL VG RH 160/10/75-90 = **Ø 160 mm**

## WL VG RKH 125/10/75-90

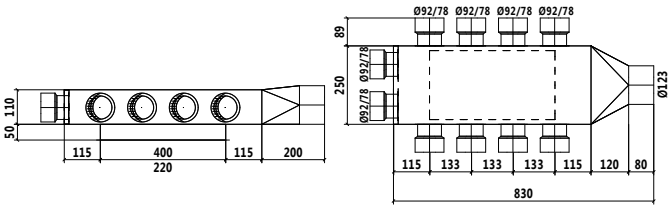



## WL VG RHL 125/6/75-90 / WL VG RHR 125/6/75-90

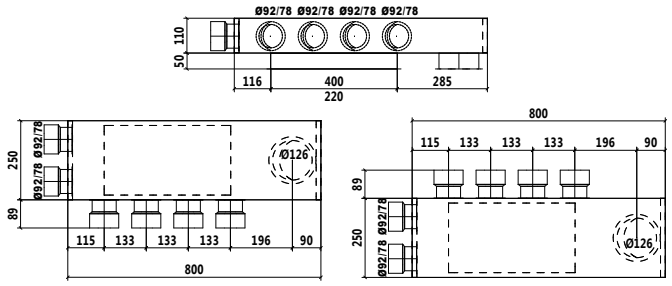



WL VG RHL 125/6/75-90 — WL VG RHR 125/6/75-90


## WL VG RKH 160/10/75-90

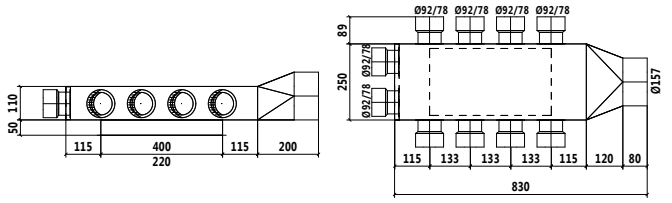


## WL VG RH 200/10/110

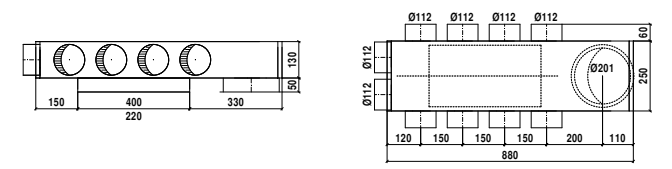


## WL VG RKH 200/10/110

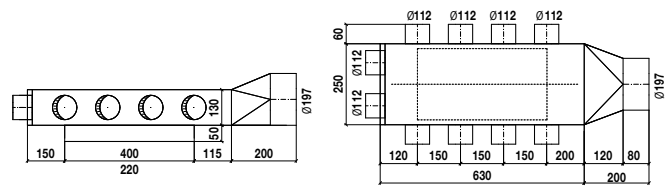

## WL VG RKHR



**Luftverteilgehäuse mit Konus und Revisionsöffnung**

- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ Schutzdeckel aus Stahlblech
- ☐ Thermisch teilisoliert
- ☐ 6 Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- ☐ Inkl. 5 Enddeckel
- ☐ Anschluss-Ø 125 mm, 160 mm
- ☐ Speziell zum Einbetonieren geeignet
- ☐ Revisionsdeckel siehe Zubehör zu Luftverteilgehäuse

***Boîtiers pour distribution d'air avec cône et couvercle de révision***

- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *Couvercle de protection en tôle d'acier*
- ☐ *Isolation thermique partielle*
- ☐ *6 raccords pour WLR 75 ou WLR 90*
- ☐ *Y compris 5 bouchons*
- ☐ *Raccordement Ø 125 mm, 160 mm*
- ☐ *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*
- ☐ *Couvercle de révision : voir accessoires pour caisson de distribution d'air*

## WL VG RKHL




**Luftverteilgehäuse mit Konus und Revisionsöffnung**

- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ Schutzdeckel aus Stahlblech
- ☐ Thermisch teilisoliert
- ☐ 6 Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- ☐ Inkl. 5 Enddeckel
- ☐ Anschluss-Ø 125 mm, 160 mm
- ☐ Speziell zum Einbetonieren geeignet
- ☐ Revisionsdeckel siehe Zubehör zu Luftverteilgehäuse


***Boîtiers pour distribution d'air avec cône et couvercle de révision***

- ☐ *Matière : tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *Couvercle de protection en tôle d'acier*
- ☐ *Isolation thermique partielle*
- ☐ *6 raccords pour WLR 75 ou WLR 90*
- ☐ *Y compris 5 bouchons*
- ☐ *Raccordement Ø 125 mm, 160 mm*
- ☐ *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*
- ☐ *Couvercle de révision : voir accessoires pour caisson de distribution d'air*


## WL VG RKHR 125/6/75-90

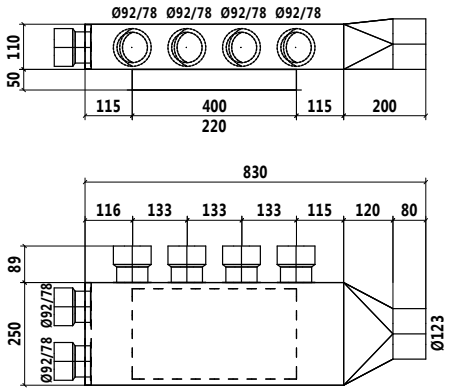



## WL VG RKHL 125/6/75-90

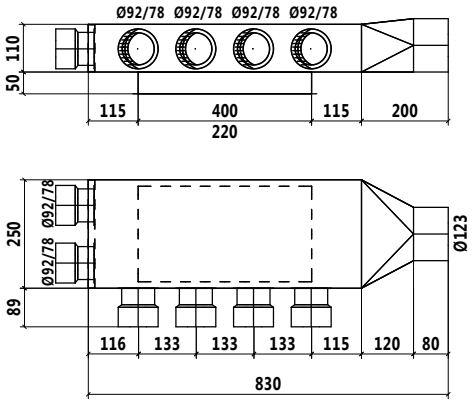


## WL VG RKHR 160/6/75-90

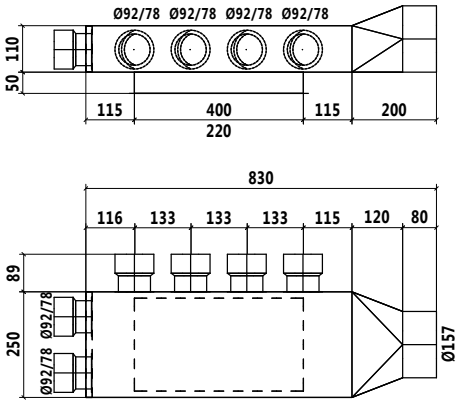


## WL VG RKHL 160/6/75-90

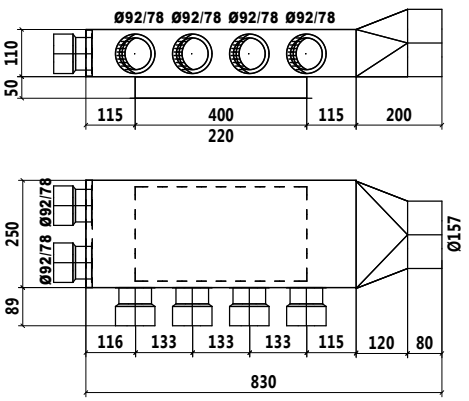




Version 09.2024

## WL VG



### Luftverteilgehäuse

- Material: verzinktes Stahlblech
- Thermisch teilisoliert
- Trennsteg zur Reduzierung der Schallübertragung
- 10 Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- Inkl. 5 Enddeckel
- Anschluss-Ø 125 mm und 160 mm
- Speziell zum Einbetonieren geeignet
- Ohne Revisionsöffnung

### *Boîtiers pour distribution d'air*

- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *Isolation thermique partielle*
- *Cloison de séparation pour atténuer la transmission de bruit*
- *10 raccords pour WLR 75 ou WLR 90*
- *Y compris 5 bouchons*
- *Raccordements Ø 125 mm et 160 mm*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*
- *Sans ouverture de révision*

## WL VG K




### Luftverteilgehäuse mit Konus

- Material: verzinktes Stahlblech
- Thermisch teilisoliert
- Trennsteg zur Reduzierung der Schallübertragung
- 10 Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- Inkl. 5 Enddeckel
- Anschluss-Ø 125 mm und 160 mm
- Speziell zum Einbetonieren geeignet
- Ohne Revisionsöffnung


### *Boîtiers pour distribution d'air* avec cône

- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *Isolation thermique partielle*
- *Cloison de séparation pour atténuer la transmission de bruit*
- *10 raccords pour WLR 75 ou WLR 90*
- *Y compris 5 bouchons*
- *Raccordements Ø 125 mm et 160 mm*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*
- *Sans ouverture de révision*


## WL VG 125/10/75-90

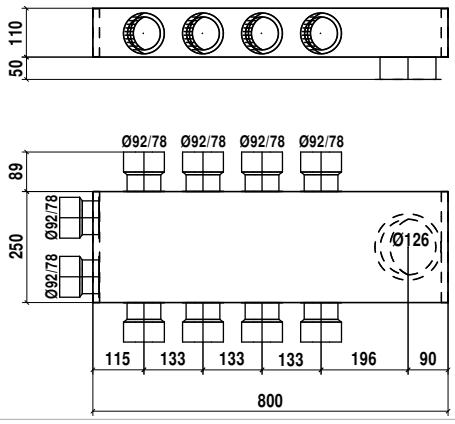



## WL VG K 125/10/75-90

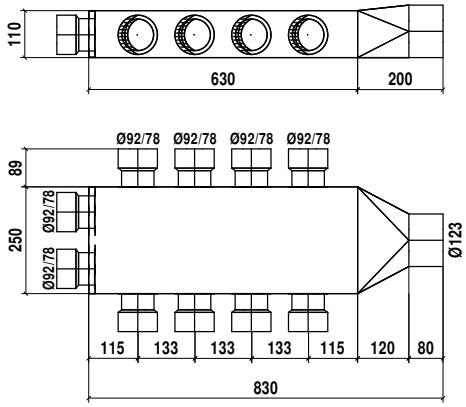


## WL VG 160/10/75-90

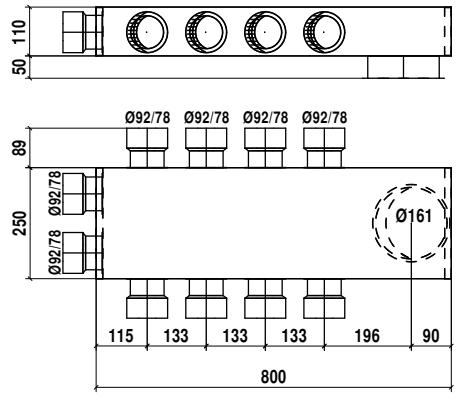


## WL VG K 160/10/75-90

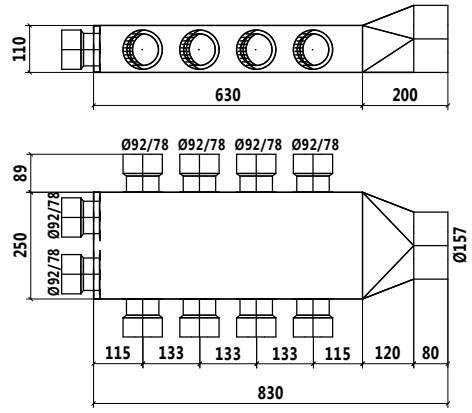

## WL VG KVR 2



**Luftverteilgehäuse mit Konus und Revisionsdeckel**

- ☐ Kombinierter Verteilkasten für Zu- und Abluft
- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ Schutzdeckel aus Stahlblech
- ☐ Thermisch teilisoliert
- ☐ Anschluss-Ø 125 mm für Zu- resp. Abluft
- ☐ Je 5 Kombi-Stutzen Ø 75 mm resp. 90 mm für Zu- resp. Abluft
- ☐ Speziell zum Einbetonieren geeignet
- ☐ Revisionsdeckel siehe Zubehör zu Luftverteilgehäuse

***Boîtiers pour distribution d'air avec cônes et couvercle de révision***

- ☐ *Caisson multifonctions pour air pulsé et air repris*
- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *Couvercle de protection en tôle d'acier*
- ☐ *Isolation thermique partielle*
- ☐ *Raccords Ø 125 mm pour air pulsé, respectivement pour air repris*
- ☐ *5 raccords Ø 75 mm, respectivement 90 mm pour air pulsé et air repris*
- ☐ *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*
- ☐ *Couvercle de révision: voir accessoires pour caisson de distribution d'air*

## WL VG KV 2




**Luftverteilgehäuse mit Konus ohne Revisionsdeckel**

- ☐ Kombinierter Verteilkasten für Zu- und Abluft
- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ Thermisch teilisoliert
- ☐ Anschluss-Ø 125 mm für Zu- resp. Abluft
- ☐ Je 5 Kombi-Stutzen Ø 75 mm resp. 90 mm für Zu- resp. Abluft
- ☐ Speziell zum Einbetonieren geeignet
- ☐ Ohne Revisionsöffnung


***Boîtiers pour distribution d'air avec cônes, sans couvercle de révision***

- ☐ *Caisson multifonctions pour air pulsé et air repris*
- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *Isolation thermique partielle*
- ☐ *Raccords Ø 125 mm pour air pulsé, respectivement pour air repris*
- ☐ *5 raccords Ø 75 mm, respectivement 90 mm pour air pulsé et air repris*
- ☐ *Spécialement conçu pour être noyé dans du béton*
- ☐ *Sans ouverture de révision*

## WL VG KVR 2/125/5/75-90

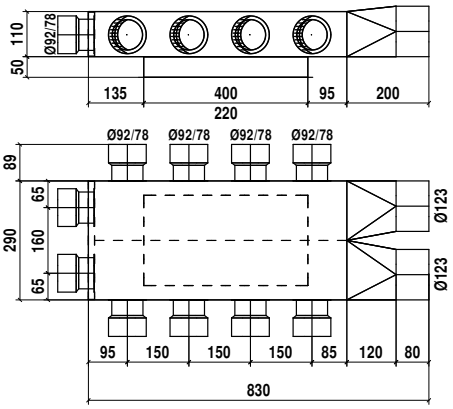


## WL VG KV 2/125/5/75-90

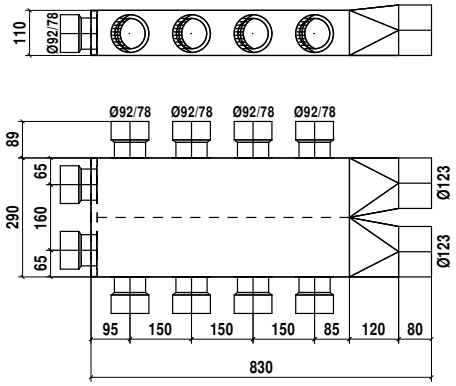




Version 09.2024

## WLVGR-RD/-W/-WM



**Revisionsdeckel**
**Typ WLVG R-RD**
- ☐ Pulverbeschichtet weiss NCS S 0500-N (RAL 9016)
- ☐ Ohne Isolation
- ☐ Befestigung mittels Verschraubung, inkl. 4 Schrauben
- ☐ Passend zu allen Luftverteilgehäusen

**Typ WLVG R-RD-W**
- ☐ Pulverbeschichtet weiss NCS S 0500-N (RAL 9016)
- ☐ Blendendeckel mit Isolation
- ☐ Befestigung mittels Verschraubung, inkl. 4 Schrauben
- ☐ Passend zu allen Luftverteilgehäusen

**Typ WLVG R-RD-WM**
- ☐ Pulverbeschichtet weiss NCS S 0500-N (RAL 9016)
- ☐ Blendendeckel mit Isolation
- ☐ Befestigung mittels Magneten
- ☐ Höhenverstellbar bis zu 10mm

***Couvercle de révision***
***Type WLVG R-RD***
- ☐ *Thermolaqué blanc, NCS S 0500-N (RAL 9016)*
- ☐ *Sans isolation*
- ☐ *À visser, y compris 4 vis*
- ☐ *Convient à tous les caissons de distribution d'air*

***Type WLVG R-RD-W***
- ☐ *Thermolaqué blanc, NCS S 0500-N (RAL 9016)*
- ☐ *Panneau de fermeture avec isolation*
- ☐ *À visser, y compris 4 vis*
- ☐ *Convient pour tous les caissons de distribution d'air*

***Type WLVG R-RD-WM***
- ☐ *Thermolaqué blanc, NCS S 0500-N (RAL 9016)*
- ☐ *Panneau de fermeture avec isolation*
- ☐ *Fixation au moyen d'aimants invisibles de l'extérieur*
- ☐ *Réglable en hauteur jusqu'à 10 mm*


## WLBFW



**Befestigungswinkel**
- ☐ Zu Luftverteilgehäuse (4 Stk. pro Gehäuse empfohlen)
- ☐ Stahlblech verzinkt

***Équerre de fixation***
- ☐ *Pour caisson de distribution d'air (4 pièces recommandées par boîtier)*
- ☐ *En tôle d'acier galvanisé*

## WLBFW




## WLST




**Stutzen**
- ☐ Material: aus verzinktem Stahlblech
- ☐ Zur Erweiterung der Verteilgehäuse WLVG
- ☐ Passend zu WLR 75/WLR 90/ WLR 110


***Pièce pour raccord***
- ☐ *En tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *Pour l'extension des caissons de distribution WLVG*
- ☐ *Pour gaines WLR 75/WLR 90/ WLR 110*

| Typ / *Types* |
|---|
| WLST 075 / WLST 090 / WLST 110 |


## WLST 75/WLST 90/WLST 110




## WLVG R-RD / WLVG R-RD-W




## WLVGR-RD-WM




## WLVG-ED



**Enddeckel für Luftverteiler**
- ☐ Material: aus verzinktem Stahlblech
- ☐ Passend für alle Luftverteiler WLVG...
- ☐ Zur Verschliessung nicht verwendeter Stutzen

***Couverde pour caisson de distribution d'air***
- ☐ *Matériel: en tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *Conçu pour tous les caissons de distribution WLVG…*
- ☐ *Pour l'obturation de raccords non utilisés*

| Typ / *Types* |
|---|
| WLVG-ED 075/WLVG-ED 090/WLVG-ED 110 |

## WLST 75-90



**Kombistutzen**
- ☐ Material: aus verzinktem Stahlblech
- ☐ Zur Erweiterung der Verteilgehäuse WLVG
- ☐ Passend zu WLR 75 und WLR 90

***Raccords combinés***
- ☐ *En tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *Pour l'extension des caissons de distribution WLVG*
- ☐ *Pour gaines WLR 75 und WLR 90*


## WLED 90 UPG



**Enddeckel Kunststoff**
- ☐ Zu den Verteil- und Unterputzgehäusen (Stutzen 90mm)
- ☐ Passend für WLR-Kunststoffrohre

***Couvercle***
- ☐ *Pour boîtier de distribution et à encastrer (pièce pour raccord 90 mm)*
- ☐ *Conçu pour gaine souple en plastique*

## WLVG-ED




## WLST 75-90

