
SK

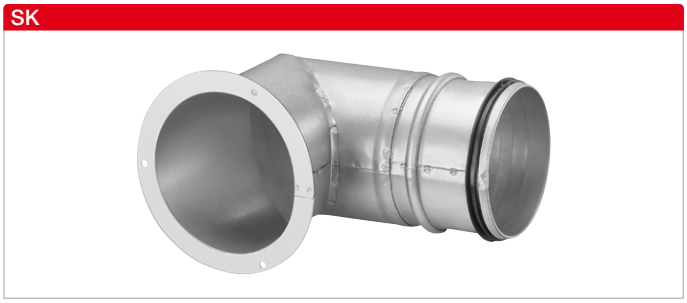


Schalungsknie

Aus verzinktem Stahlblech

Coude de coffrage pour reprise

En tôle d'acier galvanisé

SK

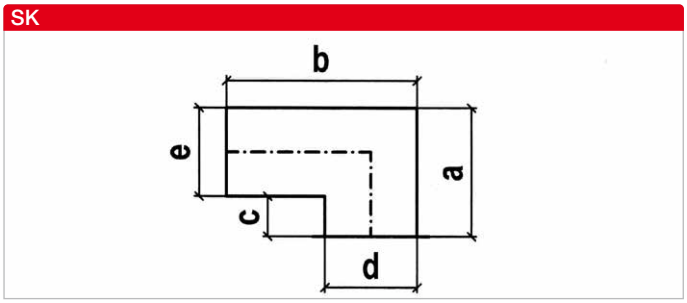

Typen / *Types*	zu / *pour*	
SK 80/75	WLR 75	80 mm
SK 100/75	WLR 75	100 mm
SK 100/90	WLR 90	100 mm
SK 100/110	WLR 110	100 mm
SK 125/110	WLR 110	125 mm
SK 125/125	WLR125	125 mm
SK 100W	Spiro	100 mm
SK 125W	Spiro	125 mm
SK 160W	Spiro	160 mm

Masse zu Schalungsknie / *Mesures des coudes de coffrage*

Typen / Types	a	b	c	d	e
SK 80/75	140 mm	194 mm	60 mm	82 mm	78 mm
SK 100/75	153 mm	165 mm	60 mm	102 mm	78 mm
SK 100/90	153 mm	165 mm	60 mm	102 mm	92 mm
SK 100/110	173 mm	161 mm	61 mm	102 mm	112 mm
SK 125/110	173 mm	200 mm	60 mm	127 mm	112 mm
SK 125/125	188 mm	188 mm	62 mm	127 mm	127 mm
SK 100W	142 mm	210 mm	46 mm	102 mm	98 mm
SK 125W	165 mm	233 mm	46 mm	127 mm	123 mm
SK 160W	203 mm	270 mm	46 mm	162 mm	157 mm

RZ



Reduzierung

Aus verzinktem Stahlblech

Réduction

En tôle d'acier galvanisé

Typen / *Types*
RZ 100/80WFR
RZ 125/80
RZ 125/100
RZ 150/100
RZ 150/125
RZ 160/100
RZ 160/125
RZ 160/150
RZ 180/100
RZ 180/125
RZ 200/125
RZ 200/150
RZ 200/160

WL RZ



Reduzierung

Aus verzinktem Stahlblech

Réduction

En tôle d'acier galvanisé

Typen / *Types*
WL RZ 90/100
WL RZ 110/100
WL RZ 160/125
WL RZ 90/51 (für Oval-Rohr / *pour tuyau ovale*)
WL RZ 90/75

WFR



Wickelfalzrohr

Material: verzinktes Stahlblech
Temperaturbeständig
von -30°C bis +75°C

Gaine spiral ée agrafée

Matériel: tôle d'acier galvanisé
Résistant aux températures de -30°C à +75°C

Typen / *Types*	Durchmesser / *Diamètres*	Länge / *Longueur*
WFR 080/2	80 mm	2 m
WFR 100/2	100 mm	2 m
WFR 125/2	125 mm	2 m
WFR 150/2	150 mm	2 m
WFR 160/2	160 mm	2 m

WFR-GR



Gewinderohr verzinkt
Ø 1/2" Länge 2 m

Tube fileté galvanisé
Ø 1/2" longueur 2 m

WFR-GRP



Grundplatte
aus verzinktem Stahl
mit Anschluss Ø 1/2"

Plaque de base
en acier galvanisé
avec raccord Ø 1/2"


Version 09.2024

WFR-TS



T-Stück
- Material: verzinktes Stahlblech
- Mit Gummi-Lippendichtung

Pièce en forme de T
- *Matériel: tôle d'acier galvanisé*
- *Avec joint à lèvre en caoutchouc*




Typen / *Types*	Ød1 nom	Ød2 nom	l mm	l2 mm
WFR-TS 80	78	78	97	55
WFR-TS 100	98	98	130	65
WFR-TS 125	123	123	165	83
WFR-TS 150	148	148	260	95
WFR-TS 160	157	157	209	105
WFR-TS 100/80	98	78	97	60
WFR-TS 125/80	123	78	97	72
WFR-TS 125/100	123	78	97	72

WFR-BO 90°



Bogen 90°
- Material: verzinktes Stahlblech
- Mit Gummi-Lippendichtung

Coude 90°
- *Matériel: tôle d'acier galvanisé*
- *Avec joint à lèvre en caoutchouc*




Typen / *Types*	Ød1 nom	l mm
WFR 080-BO90	78	105
WFR 100-BO90	98	100
WFR 125-BO90	123	125
WFR 150-BO90	148	125
WFR 160-BO90	157	140

WFR-BO 45°



Bogen 45°
- Material: verzinktes Stahlblech
- Mit Gummi-Lippendichtung

Coude 45°
- *Matériel: tôle d'acier galvanisé*
- *Avec joint à lèvre en caoutchouc*




Typen / *Types*	Ød1 nom	l mm
WFR 080-BO45	78	41
WFR 100-BO45	98	41
WFR 125-BO45	123	52
WFR 150-BO45	148	62
WFR 160-BO45	157	66

WFR-AZS 45°



Y-Stück
- Material: verzinktes Stahlblech
- Mit Gummi-Lippendichtung

Pièce en forme de Y
- *Matériel: tôle d'acier galvanisé*
- *Avec joint à lèvre en caoutchouc*



Typen / *Types*	Ød1 nom	Ød2 nom	l mm	l1 mm
WFR-AZS 080/080	78	78	200	134
WFR-AZS 100/080	98	78	200	141
WFR-AZS 125/080	123	78	200	166
WFR-AZS 150/080	148	78	200	184
WFR-AZS 160/080	157	78	200	191

RVBD



Rohrverbinder
- Material: verzinktes Stahlblech
- Mit Gummi-Lippendichtung

Raccord de tuyau
- *Matériel: tôle d'acier galvanisé*
- *Avec joint à lèvre en caoutchouc*

Typen / *Types*	Durchmesser / *Diamètres*
RVBD 080	78 mm
RVBD 100	98 mm
RVBD 125	123 mm
RVBD 150	148 mm
RVBD 160	157 mm

WFR-GS



Gewindestange verzinkt
- Gewinde M8. Länge 2 m

Tige filetée galvanisée
- *M8 longueur 2 m*

WFR-RS



Rohrschellen
- Aus verzinktem Stahl
- Mit Gewinde M8 und Ø 1/2"

Collier de serrage
- *En acier galvanisé*
- *Avec filetage M8 et Ø 1/2"*

Typen / *Types*	Durchmesser / *Diamètres*
WFR-RS 080	80 mm
WFR-RS 100	100 mm
WFR-RS 125	125 mm
WFR-RS 125	150 mm
WFR-RS 160	160 mm

WFR-ED



Enddeckel
- Zu WFR

Couvercle
- *Pour WFR*

Typen / *Types*	Durchmesser / *Diamètres*
WFR-ED 080	80 mm
WFR-ED 100	100 mm
WFR-ED 125	125 mm
WFR-ED 150	150 mm
WFR-ED 160	160 mm