
WL UPG...S



Unterputzgehäuse zu Gitter 100 x 200 mm

- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ RAL 7035
- ☐ Passend zu allen Zuluft und Abluftgitter 100 x 200 mm
- ☐ Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- ☐ Ein Anschlussstutzen für WLR 75 oder WLR 90
- ☐ Inkl. Bauschutz

H = Holzbau-Version mit geringer Einbauhöhe
B = Beton-Version mit höherer Einbauhöhe
W= Wand-Version mit geringerer Einbauhöhe

Boîtier à encastrer pour grilles 100 x 200 mm

- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *RAL 7035*
- ☐ *Conçu pour toutes les grilles de pulsion et d'extraction 100 x 200 mm*
- ☐ *Fixation directe sur le coffrage, à travers les prépercements*
- ☐ *Un raccord pour WLR 75 ou WLR 90*
- ☐ *Y compris protection pour bétonnage*

H = Version pour construction en bois avec hauteur de montage restreinte
B = Version pour construction en béton avec hauteur de montage plus grande
W = Version mural e avec faible hauteur de montage

WL UPG 110BS



Unterputzgehäuse zu Gitter 100 x 200 mm

- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ RAL 7035
- ☐ Passend zu allen Zuluft und Abluftgitter 100 x 200 mm
- ☐ Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- ☐ Ein Anschlussstutzen für WLR 110
- ☐ Inkl. Bauschutz


H = Holzbau-Version mit geringer Einbauhöhe
B = Beton-Version mit höherer Einbauhöhe
W= Wand-Version mit geringer Einbauhöhe

Boîtier à encastrer pour grilles 100 x 200 mm


- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *RAL 7035*
- ☐ *Conçu pour toutes les grilles de pulsion et d'extraction 100 x 200 mm*
- ☐ *Fixation directe sur le coffrage, à travers les prépercements*
- ☐ *Un raccord pour WLR 110*
- ☐ *Y compris protection pour bétonnage*

H = Version pour construction en bois avec hauteur de montage restreinte
B = Version pour construction en béton avec hauteur de montage plus grande
W = Version mural e avec faible hauteur de montage


WL UPG 75-90HS

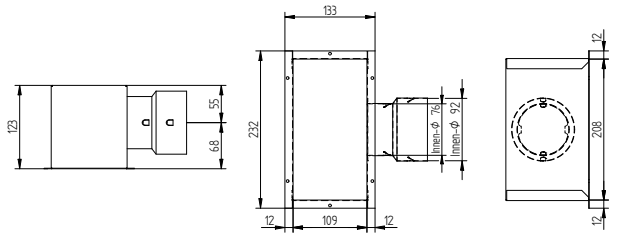


WL UPG 110BS

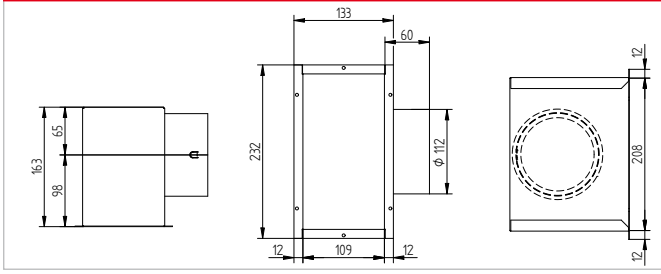

WL UPG 75-90BS

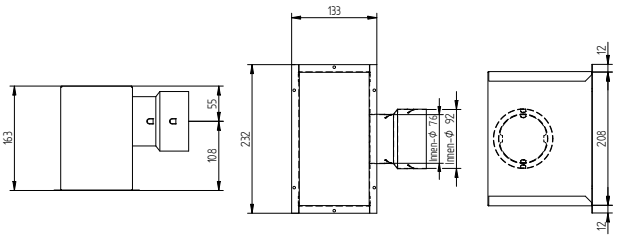

WL UPG 90WS

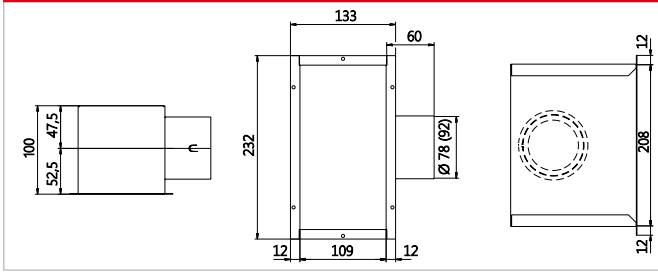

Wichtiger Hinweis:
Kombi-Stutzen WL ST 75-90 zwingend mit Kaltschrumpfband (WL KSB 15) abkleben.

Remarque importante:
Fixez le raccord combiné WLST 75-90 à l'aide de ruban rétractable à froid (WL KSB 15).