

WL UPGSA...

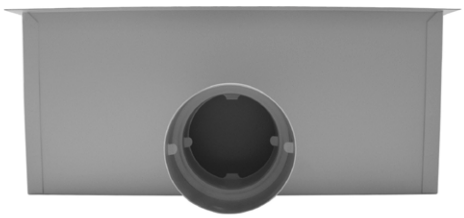

- **Unterputzgehäuse zu Schlitzauslass**
- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ RAL 7035
- ☐ Passend zu Schlitzauslass WLSAZ 350 und WLSAZ 450
- ☐ Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- ☐ Inkl. Bauschutz
- ☐ Ein Anschlussstutzen für WLR 75, WLR 90, WLR 110

- ***Boîtier à encastrer pour diffuseur à fentes***
- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *RAL 7035*
- ☐ *Conçu pour diffuseurs à fentes WLSAZ 350 et WLSAZ 450*
- ☐ *Fixation directe sur le coffrage, à travers les prépercements*
- ☐ *Y compris protection pour bétonnage et sagex*
- ☐ *Un raccord pour WLR 75, WLR 90, WLR 110*


WL UPGSA 750/75-90/2

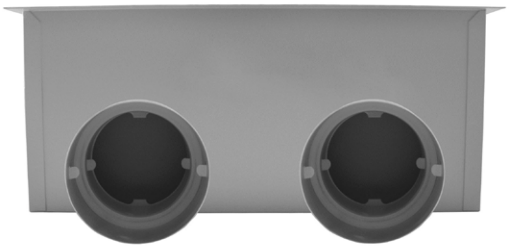


- **Unterputzgehäuse zu Schlitzauslass**
- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ RAL 7035
- ☐ Passend zu Schlitzauslass WLSAZ 750
- ☐ Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- ☐ Inkl. Bauschutz
- ☐ Zwei Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90

- ***Boîtier à encastrer pour diffuseur à fentes***
- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *RAL 7035*
- ☐ *Conçu pour diffuseurs à fentes WLSAZ 750*
- ☐ *Fixation directe sur le coffrage, à travers les prépercements*
- ☐ *Y compris protection pour bétonnage et sagex*
- ☐ *Deux raccords pour WLR 75 ou WLR 90.*


WL UPGSA 350/75-90

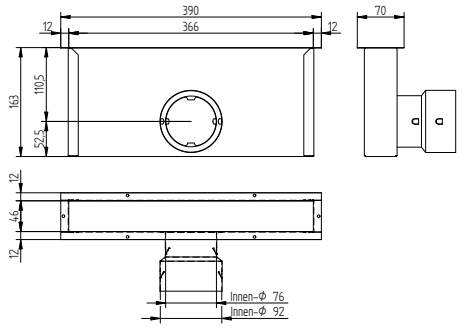


WL UPGSA 750/75-90/2

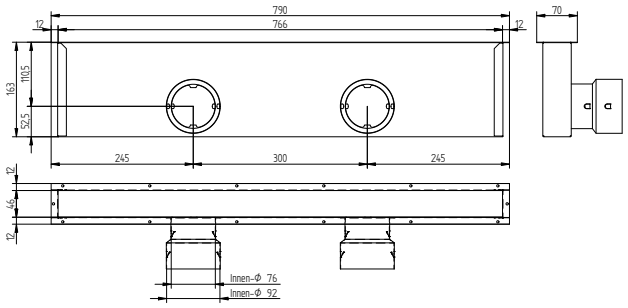

WL UPGSA 450/75 / WL UPGSA 450/110

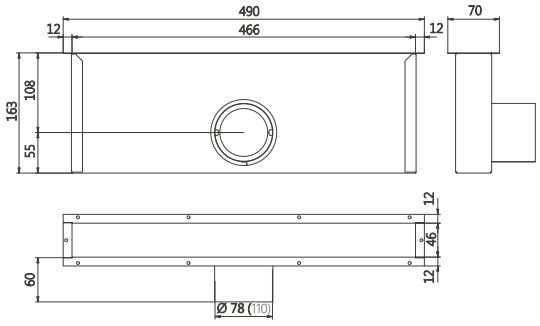

WL UPGSA 450/75-90

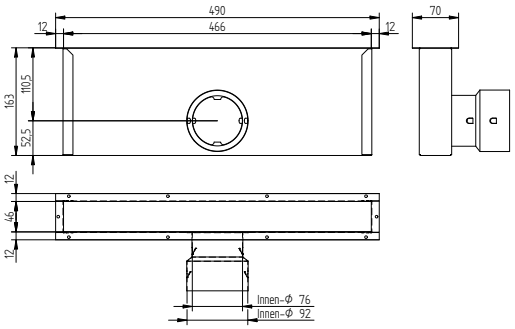

Wichtiger Hinweis:
Kombi-Stutzen WL ST 75-90 zwingend mit Kaltschrumpfband (WL KSB 15) abkleben.

Remarque importante:
Fixez le raccord combiné WL ST 75-90 à l'aide de ruban rétractable à froid (WL KSB 15).