WL UPGWS.../..



- **Unterputzgehäuse zu Gitter rund**
- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ RAL 7035
- ☐ Passend zu rundem Luftdurchlass WL WSP 125, WL WSP 160 und zu allen Tellerventilen Ø 125 mm, Ø 160 mm
- ☐ Ein Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- ☐ Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- ☐ Speziell zum Einbetonieren geeignet
- ☐ Inkl. Bauschutz

- ***Boîtier à encastrer pour grilles de pulsion et de reprise rondes***
- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *RAL 7035*
- ☐ *Conçu pour diffuseur d'air rond WL WSP 125, WL WSP 160 et pour toutes les bouches d'aération Ø 125 mm, Ø 160 mm*
- ☐ *Un raccord pour WLR 75 ou WLR 90*
- ☐ *Fixation directe sur le coffrage, à travers les prépercements*
- ☐ *Spécialement conçu pour être noyé dans le béton*
- ☐ *Y compris protection pour bétonnage*


WL UPGWS.../../2




- **Unterputzgehäuse zu Gitter rund**
- ☐ Material: verzinktes Stahlblech
- ☐ RAL 7035
- ☐ Passend zu rundem Luftdurchlass WL WSP 125, WL WSP 160 und zu allen Tellerventilen Ø 125 mm, Ø 160 mm
- ☐ Zwei Kombi-Stutzen für WLR 75 oder WLR 90
- ☐ Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- ☐ Speziell zum Einbetonieren geeignet
- ☐ Inkl. Bauschutz

- ***Boîtier à encastrer pour grilles de pulsion et de reprise rondes***
- ☐ *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- ☐ *RAL 7035*
- ☐ *Conçu pour diffuseur d'air rond WL WSP 125, WL WSP 160 et pour toutes les bouches d'aération Ø 125 mm, Ø 160 mm*
- ☐ *Deux raccords pour WLR 75 ou WLR 90*
- ☐ *Fixation directe sur le coffrage, à travers les prépercements*
- ☐ *Spécialement conçu pour être noyé dans le béton*
- ☐ *Y compris protection pour bétonnage*


WL UPGWS 125/75-90

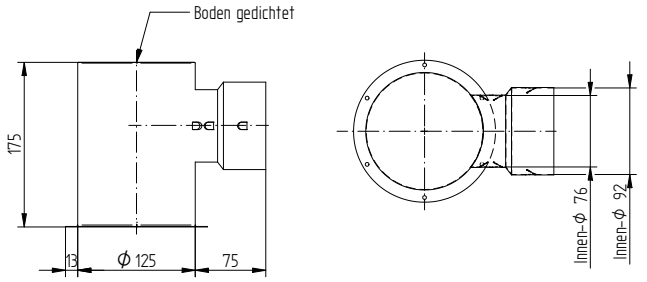


WL UPGWS 125/75-90/2

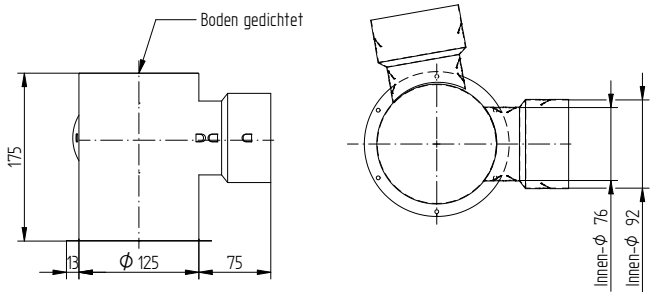

WL UPGWS 160/75-90

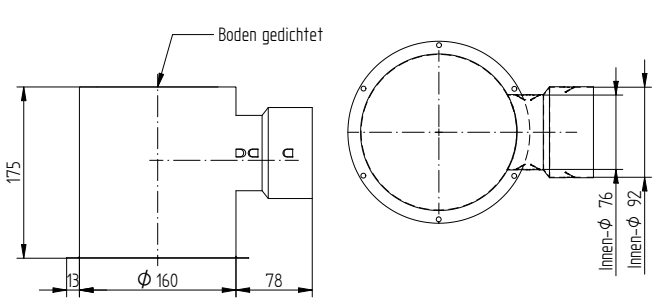

WL UPGWS 160/75-90/2

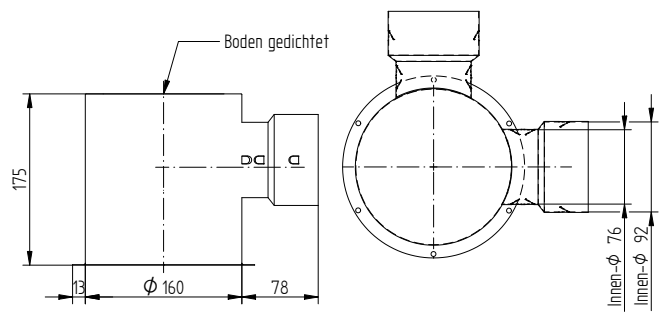

Wichtiger Hinweis:
Kombi-Stutzen WL ST 75-90 zwingend mit Kaltschrumpfband (WL KSB 15) abkleben.

Remarque importante:
Fixez le raccord combiné WL ST 75-90 à l'aide de ruban rétractable à froid (WL KSB 15).