WL UPGWS.../110




Unterputzgehäuse zu Gitter rund

- Material: verzinktes Stahlblech
- RAL 7035
- Passend zu rundem Luftdurchlass WL WSP 125, WL WSP 160 und zu allen Tellerventilen Ø 125 mm, Ø 160 mm
- Ein Anschlussstutzen für WLR 110
- Direkte Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Bohrung
- Speziell zum Einbetonieren geeignet
- Inkl. Bauschutz


Boîtier à encastrer pour grilles de pulsion et de reprise rondes

- *Matière: tôle d'acier galvanisé*
- *RAL 7035*
- *Conçu pour diffuseur d'air rond WL WSP 125, WL WSP 160 et pour toutes les bouches d'aération Ø 125 mm, Ø 160 mm*
- *Un raccord pour WLR 110*
- *Fixation directe sur le coffrage, à travers les prépercements*
- *Spécialement conçu pour être noyé dans le béton*
- *Y compris protection pour bétonnage*

WL UPGWS 125/110

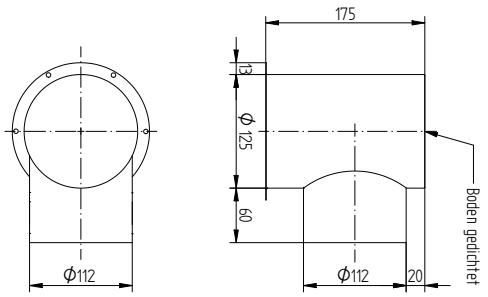

WL UPGWS 160/110

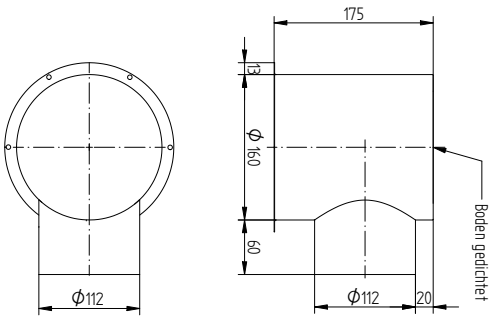

Wichtiger Hinweis:
Kombi-Stutzen WL ST 75-90 zwingend mit Kaltschrumpfband (WL KSB 15) abkleben.

Remarque importante:
Fixez le raccord combiné WL ST 75-90 à l'aide de ruban rétractable à froid (WL KSB 15).