TMM1




Raumthermostat TMM1 (1-stufig)

- Messbereich 0 bis 60 °C, 1-stufig
- Schaltdifferenz einstellbar
- Kurze Ansprechzeit
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, hellgrau
- Für Aufputzmontage
- Elektrischer Anschluss mit Schraubklemme
- Ausgangssignal: potentialfreier Umschaltkontakt
- Schutzart IP54
- Messfühler aus Kupfer
- Betriebstemperatur -30 bis +70 °C
- Max. relative Feuchtigkeit 95%
- Masse (BxHxT) 106 x 96 x 64 mm
- Schaltleistung: bei 250 V I=1,25 A AC3

Thermostat d'ambiance TMM1 (unétage)

- *Plage de réglage 0 à 60 °C, unétage*
- *Différentiel réglable*
- *Temps de réaction court*
- *Boîtier en matière synthétique résistant aux chocs, gris clair*
- *Pour montage apparent*
- *Raccordement électrique avec bornes à vis*
- *Signal de sortie : contact à inverseur libre de potentiel*
- *Indice de protection IP54*
- *Sonde de mesure en cuivre*
- *Température de fonctionnement -30 à +70 °C*
- *Humidité relative max. 95%*
- *Dimensions (LxHxP) 106 x 96 x 64 mm*
- *Puissance de commutation: pour 250 V I=1,25 A AC3*


ELEKTRISCHER ANSCHLUSS TMM1



- Klemme 1: Eingang Phase
- Klemme 2: Ausgang Phase zu Heizung
- Klemme 4: Ausgang Phase zu Kühlung

- *Borne 1: Entrée phase*
- *Brone 2: Sortie phase - chauffage*
- *Borne 3: Sortie phase - refroidissement*

TMM2



Raumthermostat TMM2 (2-stufig)


- Messbereich 0 bis 60 °C, 2-stufig
- einstellbaren Stufenabstand zwischen zwei Schaltpunkten
- Kurze Ansprechzeit
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, grau für Aufputz-montage
- Elektrischer Anschluss mit Schraubklemme
- Ausgangssignal: potentialfreier Umschaltkontakt
- Schutzart IP54
- Messfühler aus Kupfer
- Betriebstemperatur -30 bis +70 °C
- Max. relative Feuchtigkeit 95%
- Masse (BxHxT) 118 x 134 x 67 mm
- Schaltleistung: bei 250 V I=1,25 A AC3

Thermostat d'ambiance TMM2 (deuxétages)

- *Plage de réglage 0 à 60 °C, deuxétages*
- *Avec un intervalle réglable entre deux points de commutation*
- *Temps de réaction court*
- *Boîtier en matière synthétique résistant aux chocs, gris*
- *Pour montage apparent*
- *Raccordement électrique avec bornes à vis*
- *Signal de sortie : contact à inverseur libre de potentiel*
- *Indice de protection IP54*
- *Sonde de mesure en cuivre*
- *Température de fonctionnement -30 à +70 °C*
- *Humidité relative max. 95%*
- *Dimensions (LxHxP) 118 x 134 x 67 mm*
- *Puissance de commutation: pour 250 V I=1,25 A AC3*

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS TMM2

Stufenabstand einstellbar / *Écart ajustable*

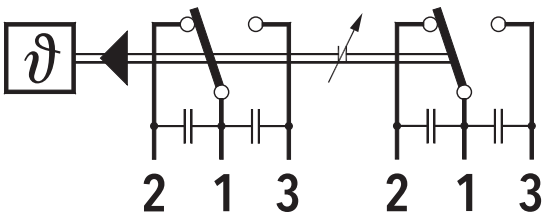

Schalter 1 auf Skala

Interrupteur 1, sur échelle

Schalter 2, + oder - zu Schalter 1

Interrupteur 2, + ou – à l'interrupteur 1