
AIR1-ENH XC



AIR1-ENH XVP



AIR1-ENH XH/XHP

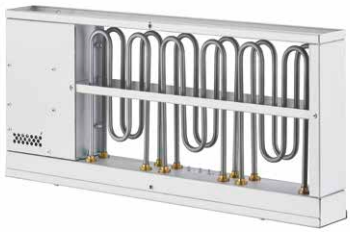

Post-chauffage électrique

Pour montage dans la centrale. Régule la température de l'air pulsé en fonction des besoins. Raccordement au secteur et à la régulation de la centrale via des connecteurs rapides. Régulé en continu.

Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com

Données techniques

Type	N° réf.	Puiss. calorifique	Intensité	Poids approx.
pour les appareils XC				
AIR1-ENH XC 500	03558	1,6 kW	7,0 A	1,1 kg
AIR1-ENH XC 700	03559	2,3 kW	3,3 A	1,9 kg
AIR1-ENH XC 1000	40742	3,6 kW	5,2 A	3,0 kg
AIR1-ENH XC 1400	03574	4,5 kW	6,5 A	3,0 kg
AIR1-ENH XC 2200	03575	7,1 kW	10,2 A	3,6 kg
AIR1-ENH XC 3200	02489	10,5 kW	15,2 A	6,7 kg
pour les appareils XVP				
AIR1-ENH XVP 850	40474	2965 W	12,9 A	6,0 kg
AIR1-ENH XVP 1250	40483	4520 W	6,5 / 6,5 / 6,5 A	7,0 kg
AIR1-ENH XVP 1800	40490	6510 W	9,4 / 9,4 / 9,4 A	8,0 kg
AIR1-ENH XVP 2500	40497	9040 W	13 / 13 / 13 A	9,0 kg
AIR1-ENH XVP 3500	40508	12650 kW	18,3 / 18,3 / 18,3 A	13,0 kg
pour les appareils XHP				
AIR1-ENH XHP 750	40550	2,7 kW	11,7 A	2,5 kg
AIR1-ENH XHP 1000	40561	3,6 kW	5,2 / 5,2 / 5,2 A	7,0 kg
AIR1-ENH XHP 1500	40573	5,4 kW	7,8 / 7,8 / 7,8 A	8,0 kg
AIR1-ENH XHP 2500	40585	9,0 kW	13 / 13 / 13 A	10,0 kg
pour les appareils XH				
AIR1-ENH XH 3500	03592	9,6 kW	13,9 / 13,9 / 13,9 A	12,5 kg
AIR1-ENH XH 4500	03593	12,9 kW	18,6 / 18,6 / 18,6 A	15,0 kg
AIR1-ENH XH 5500	03595	17,7 kW	25,5 / 25,5 / 25,5 A	17,0 kg
AIR1-ENH XH 7000	03603	21,0 kW	30,3 / 30,3 / 30,3 A	19,0 kg
AIR1-ENH XH 8500	03604	22,0 kW	31,8 / 31,8 / 31,8 A	20,0 kg