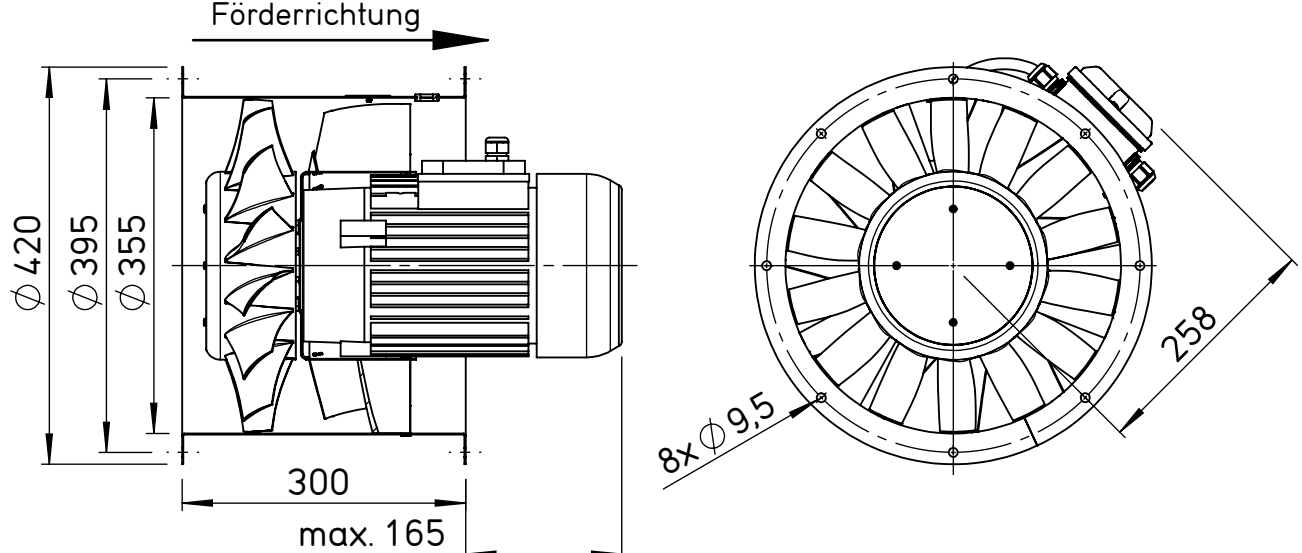

Förderrichtung
⌀420
⌀395
⌀355
300
max. 165
8x⌀9,5
258