AIR1-KR KW XHP



AIR1-KR KW XH




Kühlregister Kaltwasser

Zur bedarfsgerechten Temperierung (Kühlung) der Zuluft. Gehäuse in stabiler Paneelbauweise, allseitig isoliert mit 50 mm Mineralwolle zur Minimierung von Wärmeverlusten. Gehäuse außen korrosionsbeständig beschichtet. Großzügige Revisionsöffnungen für einfachen Zugang und optimaler Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit. Kondensatwanne aus Edelstahl mit Kondensatablaufstutzen. Kondensatanschluss 32 mm. Kühlregister für Innen- und Außenaufstellung geeignet.
Hinweise: Für die Außenaufstellung wird ein Wetterschutzdach benötigt. Empfohlenes Zubehör: Kugelsiphon AIR1-KS B (Art-Nr. 07169). Bei Ausführung XH: Montage direkt am Zuluftkanal des Lüftungsgerätes möglich.

Detaillierte Berechnungen / technische Informationen: www.AIR1Select.com


Maße AIR1-KR KW XHP

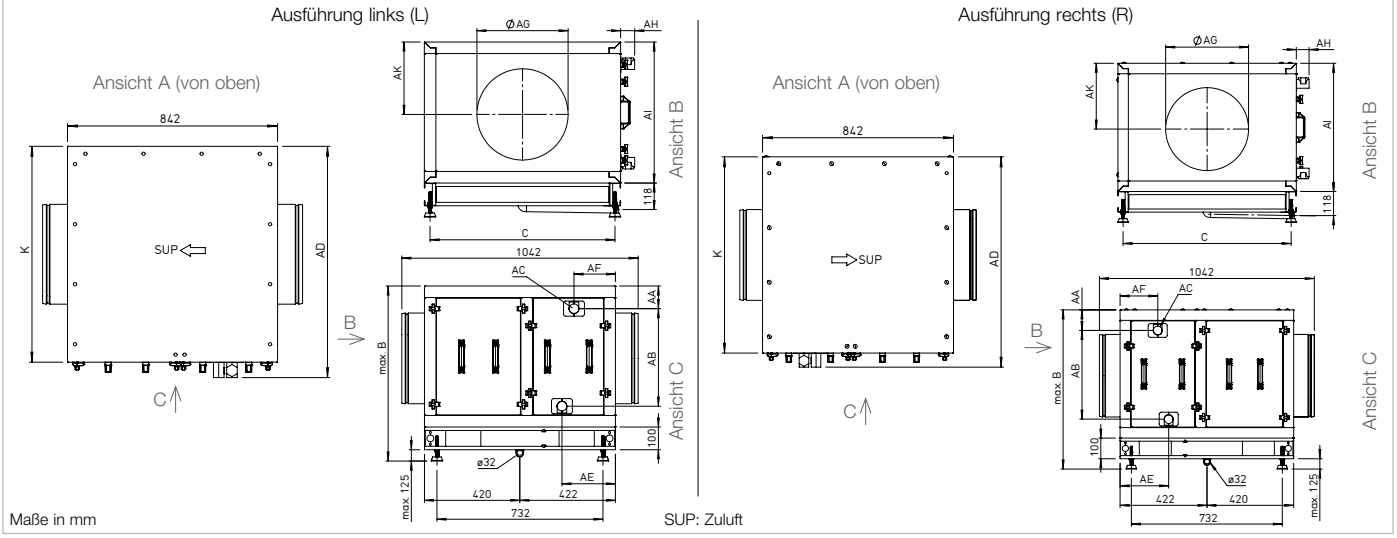

Maße in mm

SUP: Zuluft

Maße AIR1-KR KW XH

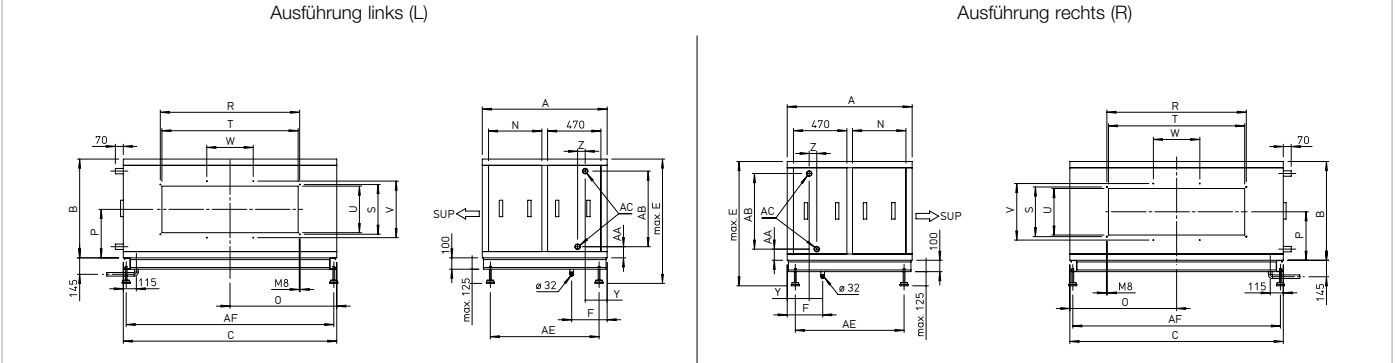

Maße in mm

Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviceseite rechts und die Version L links.

Technische Daten

Type	Bestell-Nr.	Ausführung	Wasserinhalt	Anschluss VL/RL (1)	Gewicht (ohne Flüssigkeit)
AIR1-KR KW XHP 750 L	40552	links	1,6 l	G 3/4	68,5 kg
AIR1-KR KW XHP 750 R	40553	rechts	1,6 l	G 3/4	68,5 kg
AIR1-KR KW XHP 1000 L	40563	links	1,9 l	G 3/4	78,9 kg
AIR1-KR KW XHP 1000 R	40564	rechts	1,9 l	G 3/4	78,9 kg
AIR1-KR KW XHP 1500 L	40576	links	2,5 l	G 1	89,0 kg
AIR1-KR KW XHP 1500 R	40577	rechts	2,5 l	G 1	89,0 kg
AIR1-KR KW XHP 2500 L	40587	links	4,4 l	G 1 3/4	97,4 kg
AIR1-KR KW XHP 2500 R	40588	rechts	4,4 l	G 1 3/4	97,4 kg
AIR1-KR KW XH 3500 L	03910	links	3,9 l	G 1	112,0 kg
AIR1-KR KW XH 3500 R	04268	rechts	3,9 l	G 1	112,0 kg
AIR1-KR KW XH 4500 L	03919	links	6,3 l	G 1 1/4	148,0 kg
AIR1-KR KW XH 4500 R	04278	rechts	6,3 l	G 1 1/4	148,0 kg
AIR1-KR KW XH 5500 L	03932	links	9,3 l	G 1 1/4	173,0 kg
AIR1-KR KW XH 5500 R	04279	rechts	9,3 l	G 1 1/4	173,0 kg
AIR1-KR KW XH 7000 L	03945	links	12,4 l	G 1 1/2	213,0 kg
AIR1-KR KW XH 7000 R	04281	rechts	12,4 l	G 1 1/2	213,0 kg
AIR1-KR KW XH 8500 L	03946	links	15,1 l	G 1 1/2	250,0 kg
AIR1-KR KW XH 8500 R	04282	rechts	15,1 l	G 1 1/2	250,0 kg

Maße XHP

Type	Bestell-Nr.	B	C	K	AA	AB	AC (1)	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AK
AIR1-KR KW XHP 750 L	40552	640	756	806	85	243	G 3/4	878	234	183	250	72	415	221
AIR1-KR KW XHP 750 R	40553	640	756	806	85	243	G 3/4	878	234	183	250	72	415	221
AIR1-KR KW XHP 1000 L	40563	684	816	866	87	290	G 3/4	941	229	181	250	75	458	214
AIR1-KR KW XHP 1000 R	40564	684	816	866	87	290	G 3/4	941	229	181	250	75	458	214
AIR1-KR KW XHP 1500 L	40576	743	831	881	96	338	G 1	961	234	188	355	80	518	268
AIR1-KR KW XHP 1500 R	40577	743	831	881	96	338	G 1	961	234	188	355	80	518	268
AIR1-KR KW XHP 2500 L	40587	847	815	865	100	430	G 1 3/4	927	236	183	400	62	622	319
AIR1-KR KW XHP 2500 R	40588	847	815	865	100	430	G 1 3/4	927	236	183	400	62	622	319

Maße XH

Type	Bestell-Nr.	A	B	C	E	F	N	O	P	R	S
AIR1-KR KW XH 3500 L	03910	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438
AIR1-KR KW XH 3500 R	04268	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438
AIR1-KR KW XH 4500 L	03919	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438
AIR1-KR KW XH 4500 R	04278	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438
AIR1-KR KW XH 5500 L	03932	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438
AIR1-KR KW XH 5500 R	04279	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438
AIR1-KR KW XH 7000 L	03945	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438
AIR1-KR KW XH 7000 R	04281	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438
AIR1-KR KW XH 8500 L	03946	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438
AIR1-KR KW XH 8500 R	04282	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438

Type	Bestell-Nr.	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC (1)	AE	AF
AIR1-KR KW XH 3500 L	03910	580	410	–	–	187	43	88	485	G 1	958	919
AIR1-KR KW XH 3500 R	04268	580	410	–	–	187	43	88	485	G 1	958	919
AIR1-KR KW XH 4500 L	03919	580	410	–	–	184	50	98	666	G 1 1/4	958	969
AIR1-KR KW XH 4500 R	04278	580	410	–	–	184	50	98	666	G 1 1/4	958	969
AIR1-KR KW XH 5500 L	03932	855	410	498	–	193	67	94	674	G 1 1/4	958	1179
AIR1-KR KW XH 5500 R	04279	855	410	498	–	193	67	94	674	G 1 1/4	958	1179
AIR1-KR KW XH 7000 L	03945	1055	410	498	361	193	67	94	674	G 1 1/2	958	1479
AIR1-KR KW XH 7000 R	04281	1055	410	498	361	193	67	94	674	G 1 1/2	958	1479
AIR1-KR KW XH 8500 L	03946	1200	410	498	409	193	67	98	666	G 1 1/2	958	1829
AIR1-KR KW XH 8500 R	04282	1200	410	498	409	193	67	98	666	G 1 1/2	958	1829

(1) Außengewinde